


記 事 DESCRIPTION
1. 電源用口出線
1-1. 吐出し口と反対方向
1-2. 口出し部より130mm
1-3. 先端TMEX2 - 4圧着端子取付
2. 最高吸気温度250

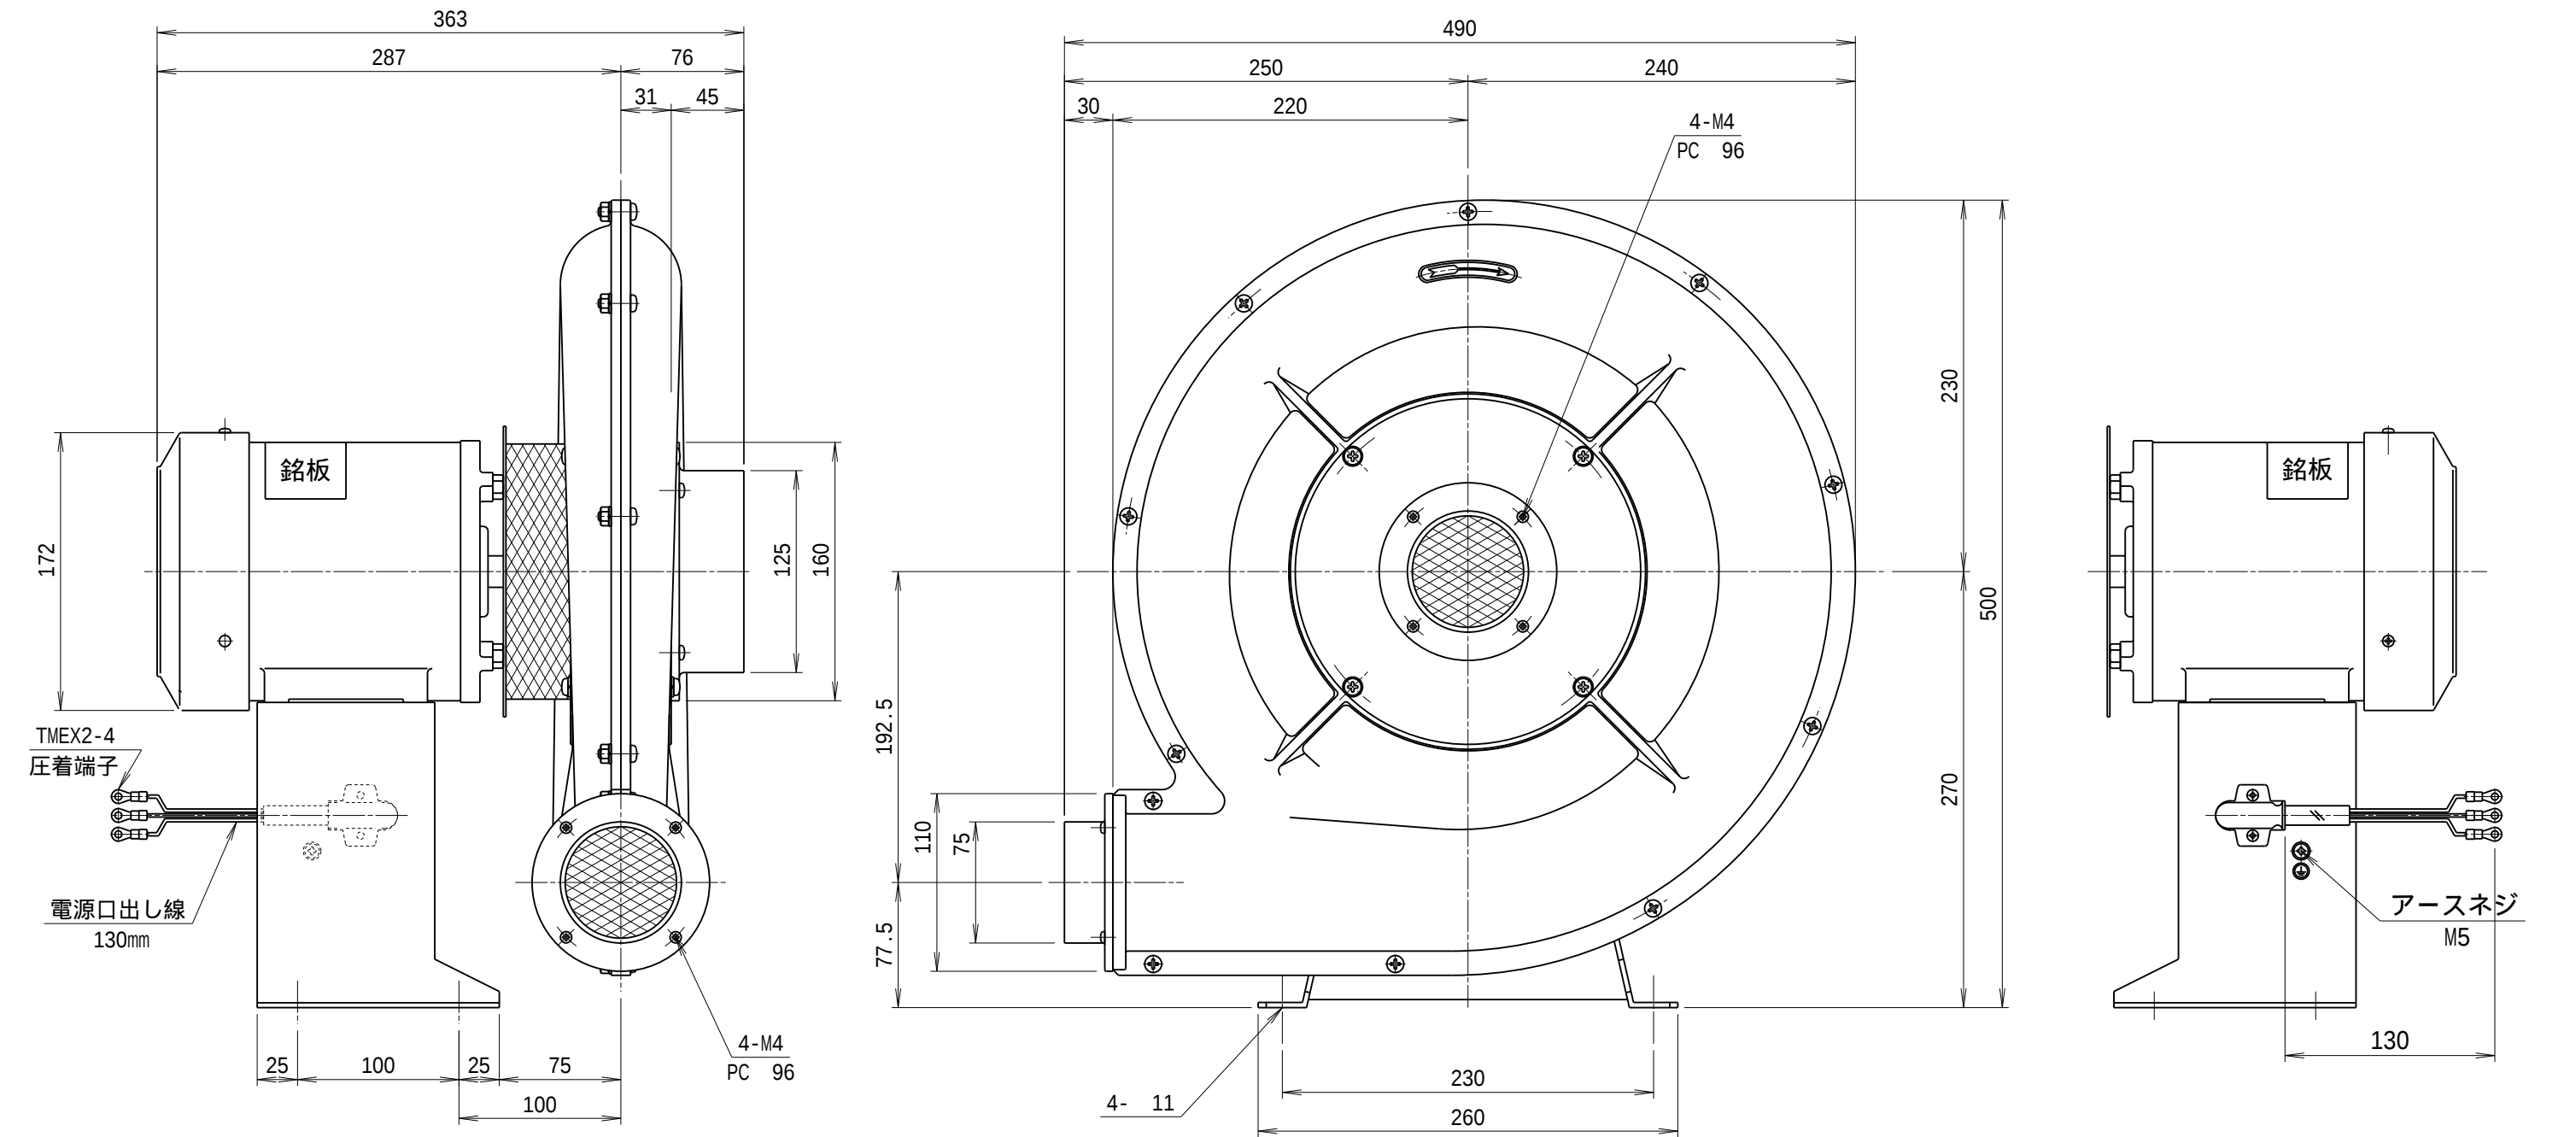

				仕 様 SPECIFICATIONS				50, 60Hzそれぞれ専用品の仕様		日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
				電 動 機 MOTOR OUTPUT	0.4kW 2P	周 波 数 (Hz)	50	60	2026.07.10	1/4			TKDH3TL
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3 200V	回 転 数 (min ⁻¹)	2850	3300	製 図 DRAWN	検 図 CHECKED	承 認 APPROVED	単 位 UNIT	名 称 NAME
				定 格 RATING	S1	電 流 (A)	2.3	2.0					
				絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa)	2.11	2.11	江 口	踞 尾		mm	耐熱高圧中風量型送風機 外形寸法図
				塗 装 色 COATING COLOR	シルバー	風 量 (m ³ /min)	11.5	11.5					
符号 MARK	日付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED	ベアリング BEARINGS	L.S.6204ZZ, O.S. 6202ZZ	質 量 (kg)	23.5		 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.			図 番 DWG. NO.	H18171