


記 事 DESCRIPTION	
1. 電源用口出線	
1 - 1. 吐出し口と反対方向	
1 - 2. 口出し部より130mm	
1 - 3. 先端TMEX2 - 4 圧着端子取付	
1 - 4. 端子箱付き	
2. 電動機：プレミアム効率モータ (IE3)	
3. 最高吸気温度250	

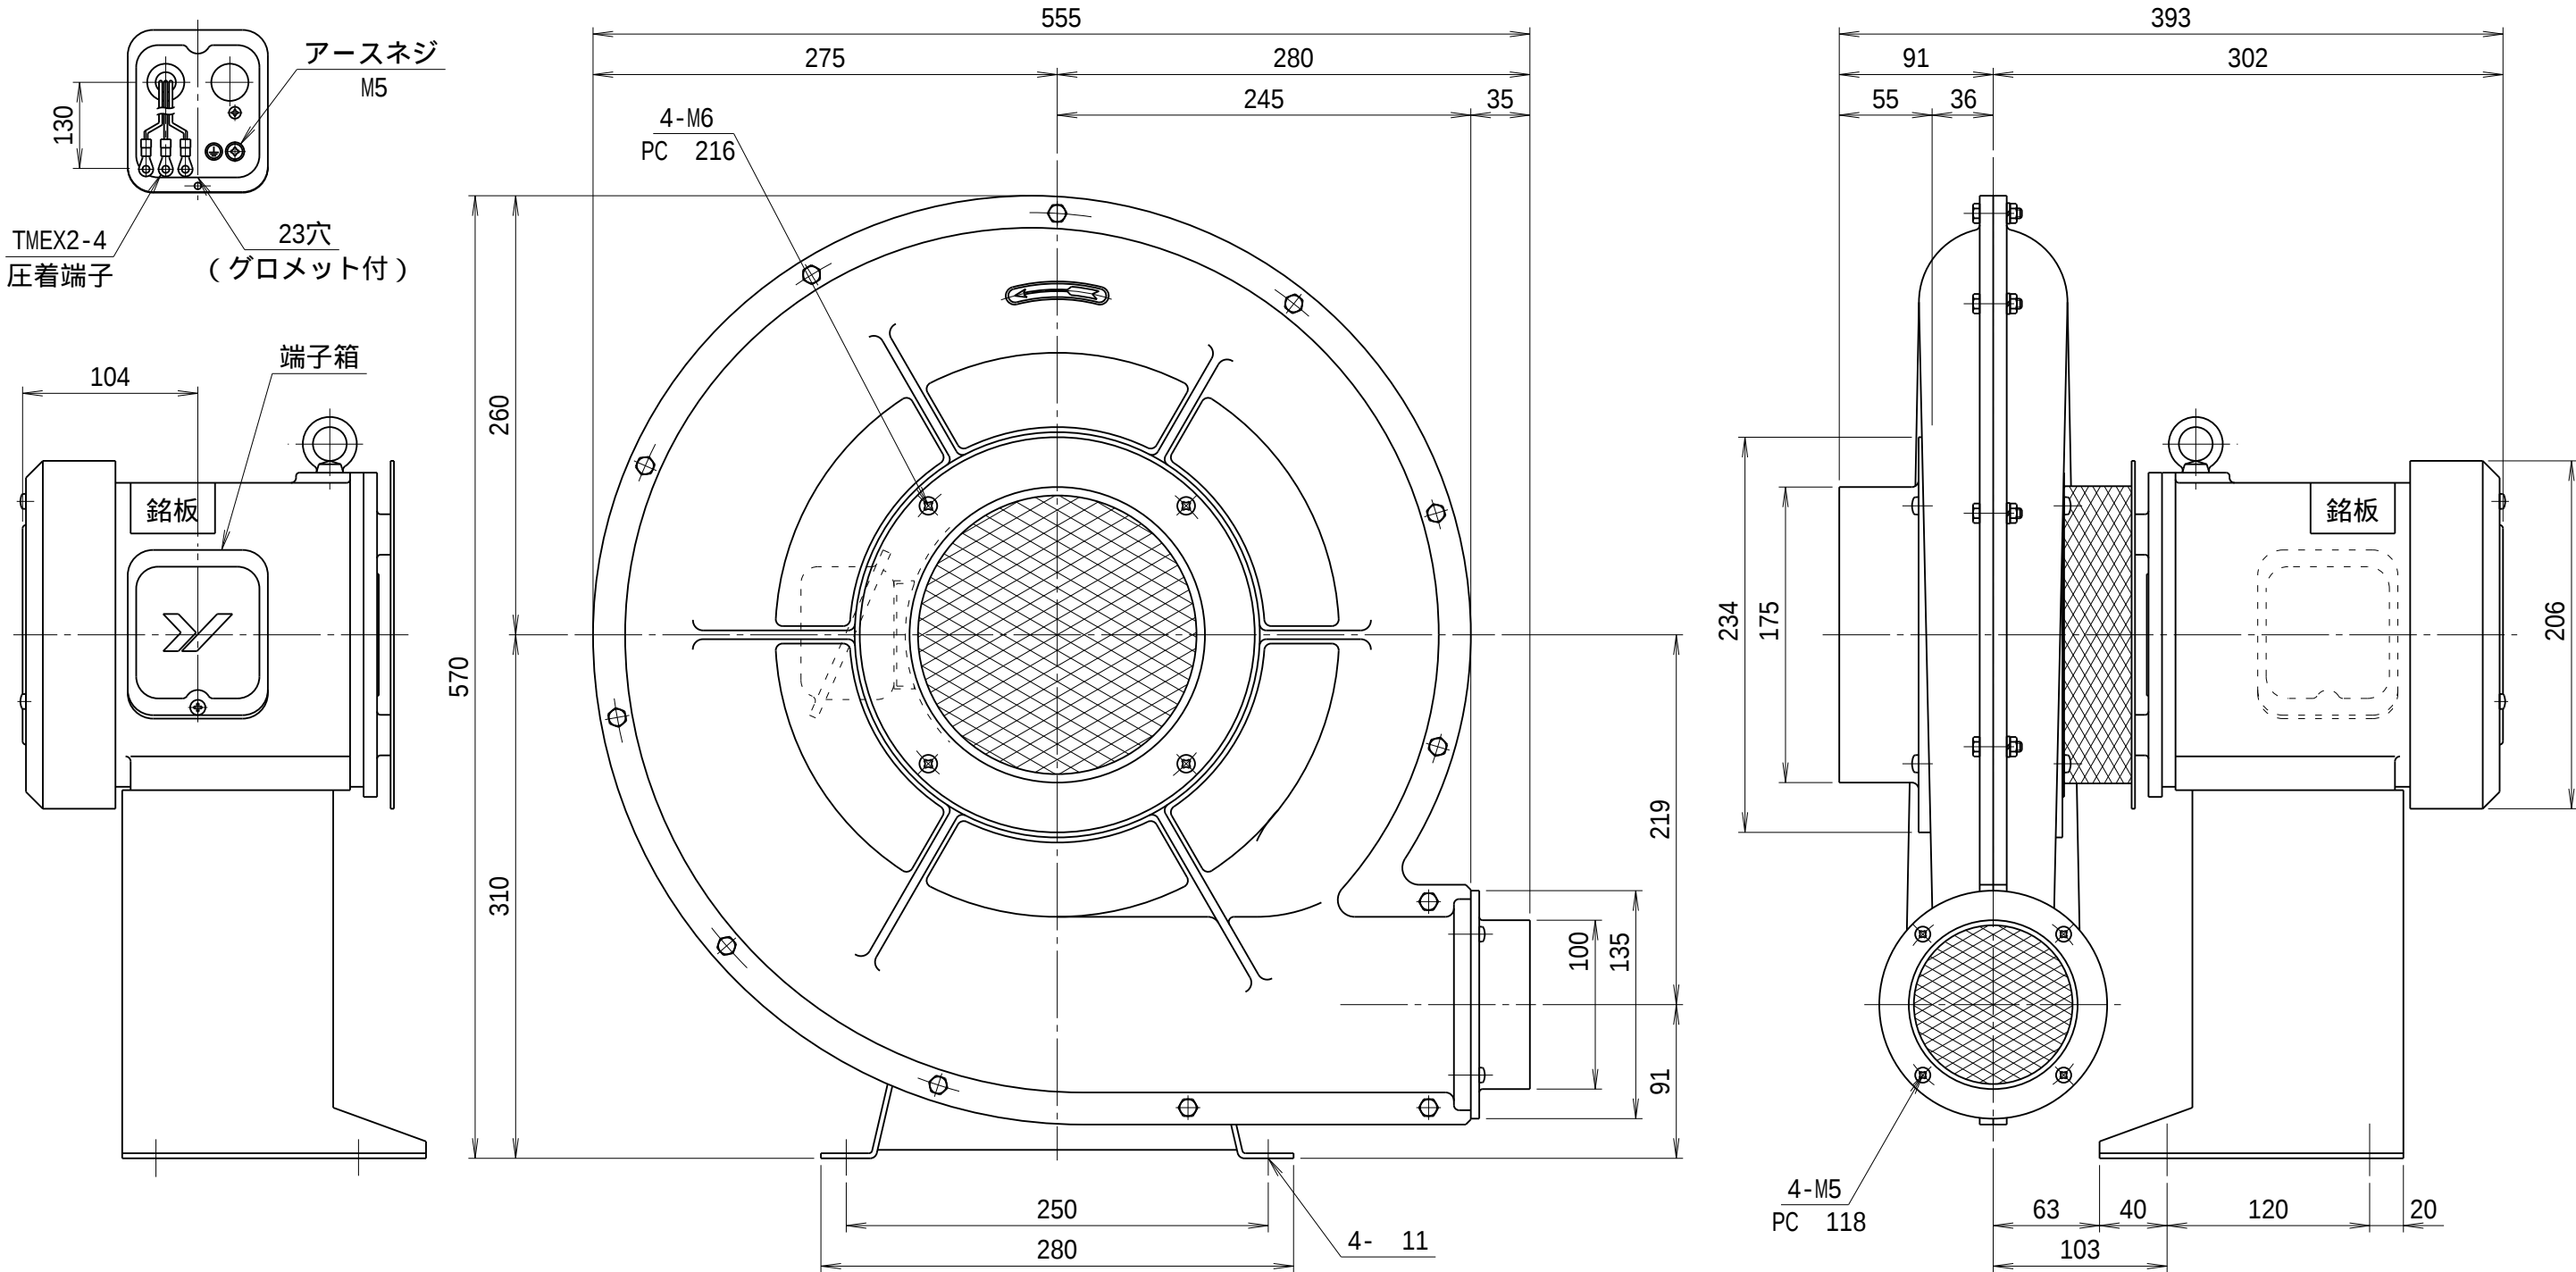

				仕 様 SPECIFICATIONS			50, 60Hzそれぞれ専用品の仕様		日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
				電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.75kW 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	60	2024.07.10	1 / 4		TKDH4TP
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3 200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	3300	製 図 DRAWN	検 図 CHECKED	承 認 APPROVED	名 称 NAME
				定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	3.6	3.7	江 口	踞 尾		耐熱高圧中風量型送風機
				絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	2.30	2.30				外 形 寸 法 図
				塗 装 色 COATING COLOR	シルバー	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	20	20				図 番 DWG. NO.
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	ベアリング BEARINGS	L.S. 6305ZZ, O.S. 6204ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	35.5		YODOGAWA YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.			J18251