


| 記 事<br>DESCRIPTION       |  |
|--------------------------|--|
| 1. 電源用口出線                |  |
| 1 - 1. 吐出し口と反対方向         |  |
| 1 - 2. 口出し部より130mm       |  |
| 1 - 3. 先端TMEX2 - 4圧着端子取付 |  |
| 1 - 4. 端子箱付き             |  |
| 2. 最高吸気温度250             |  |

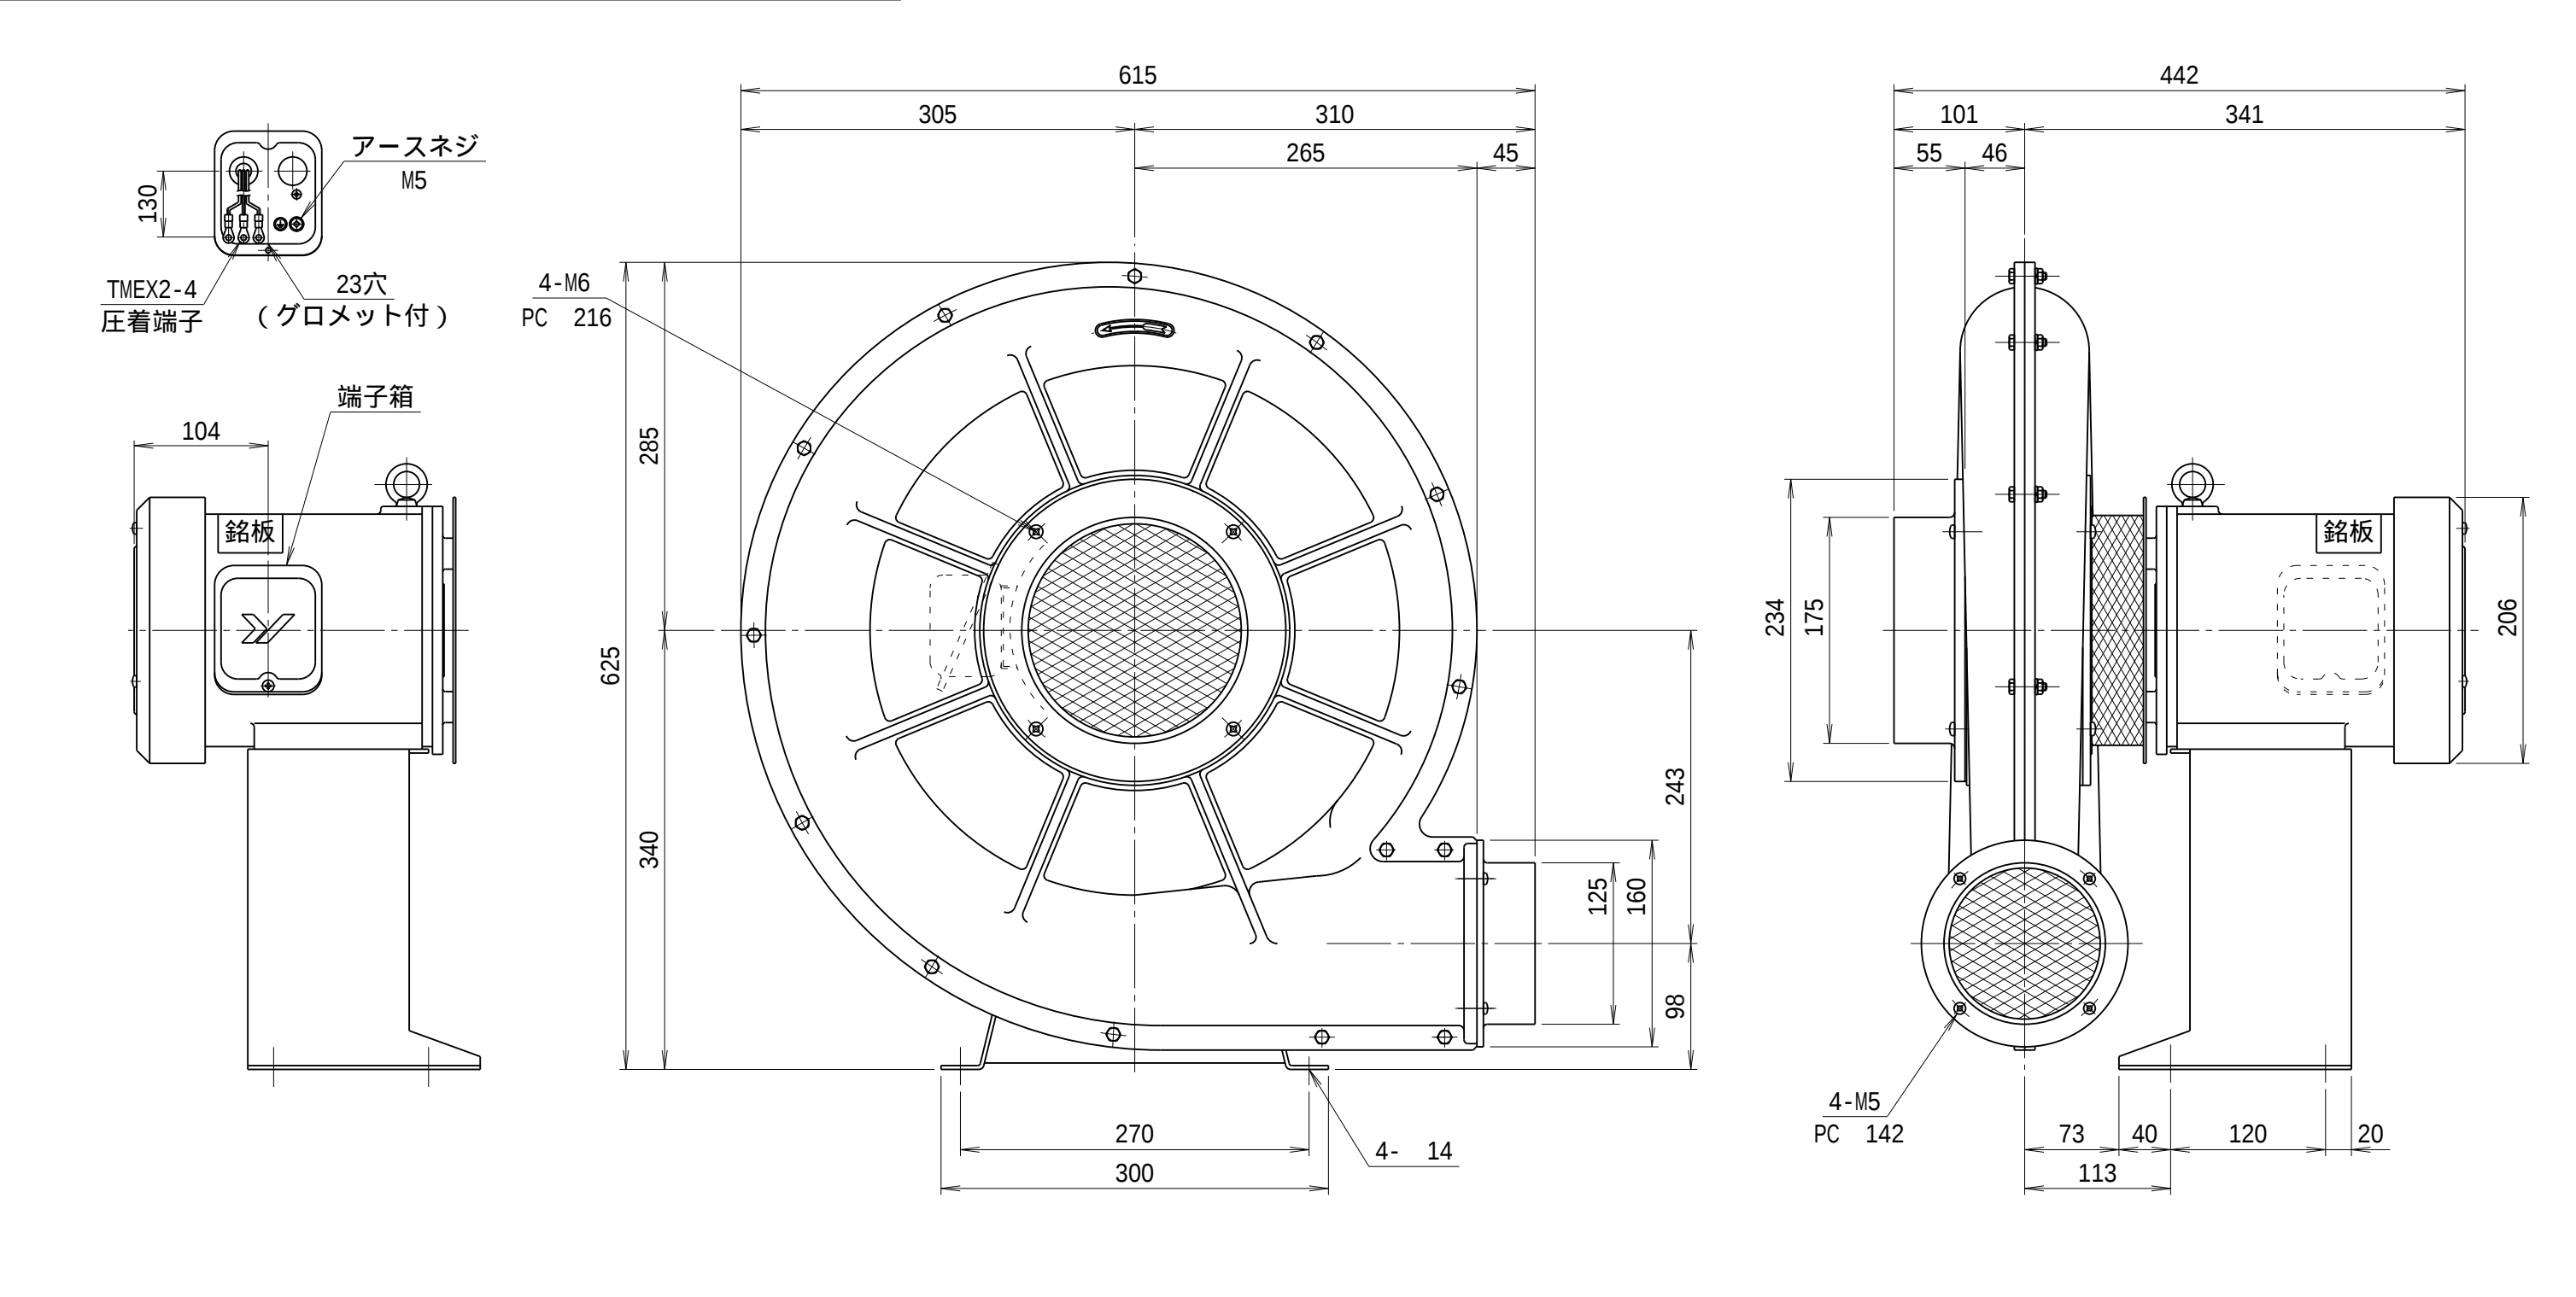

|            |             |                      |                |                         |                          |                                             |                          |             |                                                                                       |                                 |                                                                                       |                |                                       |                 |                  |             |                      |        |  |
|------------|-------------|----------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|----------------------|--------|--|
|            |             |                      |                | 仕 様<br>SPECIFICATIONS   |                          |                                             | 5 0 , 6 0 H z それぞれ専用品の仕様 | 日 付<br>DATE | 尺 度<br>SCALE                                                                          | 第3角法<br>3RD ANGLE<br>PROJECTION | 型 式<br>TYPE                                                                           |                |                                       |                 |                  |             |                      |        |  |
|            |             |                      |                | 電 動 機<br>MOTOR OUT PUT  | 1.5kW 2P                 | 周 波 数 (H z )<br>FREQUENCY                   | 50                       | 60          | 2024.07.10                                                                            | 1 / 5                           |  | TKDH5T         |                                       |                 |                  |             |                      |        |  |
|            |             |                      |                | 電 源 電 圧<br>POWER SUPPLY | 3 200V                   | 回 転 数 (min <sup>-1</sup> )<br>REVOLUTION    | 2850                     | 3300        | 製 図<br>DRAWN                                                                          | 江口                              |                                                                                       | 検 図<br>CHECKED | 踞尾                                    | 承 認<br>APPROVED | 単位<br>UNIT<br>mm | 名 称<br>NAME | 耐熱高圧中風量型送風機<br>外形寸法図 |        |  |
|            |             |                      |                | 定 格<br>RATING           | S1                       | 電 流 ( A )<br>CURRENT                        | 6.5                      | 6.2         |                                                                                       |                                 |                                                                                       |                |                                       |                 |                  |             |                      |        |  |
| 無印         | 2007.02.20  | 吸込口金変更及び取付板の追加       | 江口             | 絶 縁 等 級<br>INS. CLASS   | E                        | 静 圧 ( k P a )<br>STATIC PRESS.              | 2.70                     | 2.79        |  |                                 |                                                                                       |                |                                       |                 | 図 番<br>DWG. NO.  |             |                      | F18351 |  |
| 無印         | 2007.02.20  | 吸込口・吐出口部に金アミ追加       | 江口             | 塗 装 色<br>COATING COLOR  | N - 5                    | 風 量 ( m <sup>3</sup> /min )<br>AIR CAPACITY | 31                       | 31          |                                                                                       |                                 |                                                                                       |                |                                       |                 |                  |             |                      |        |  |
| 符号<br>MARK | 日 付<br>DATE | 改 訂 来 歴<br>REVISIONS | 担 当<br>REVISED | ベアリング<br>BEARINGS       | L.S. 6206ZZ, O.S. 6204ZZ | 質 量 ( k g )<br>WEIGHT                       | 39.5                     |             |                                                                                       |                                 |                                                                                       |                |                                       |                 |                  |             |                      |        |  |
|            |             |                      |                |                         |                          |                                             |                          |             |                                                                                       |                                 |                                                                                       |                | YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD. |                 |                  |             |                      |        |  |