
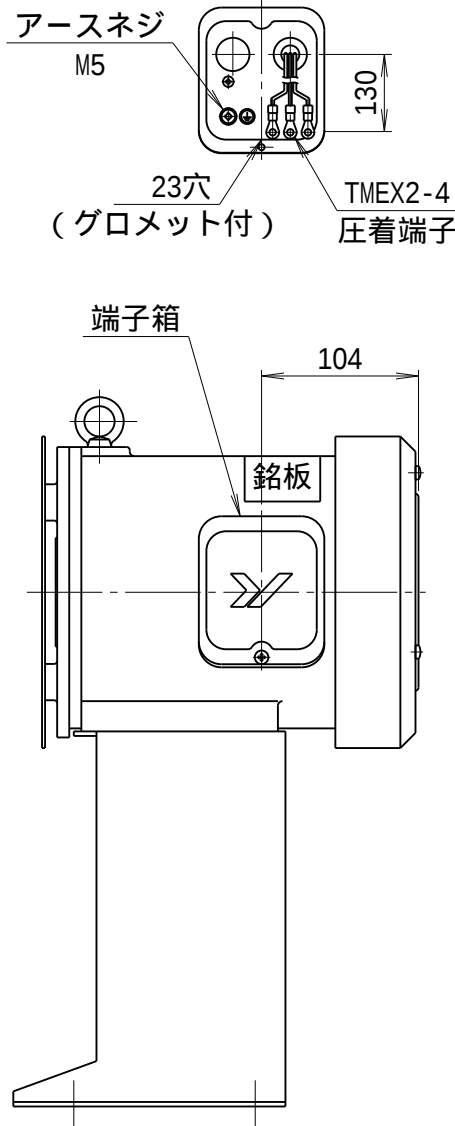
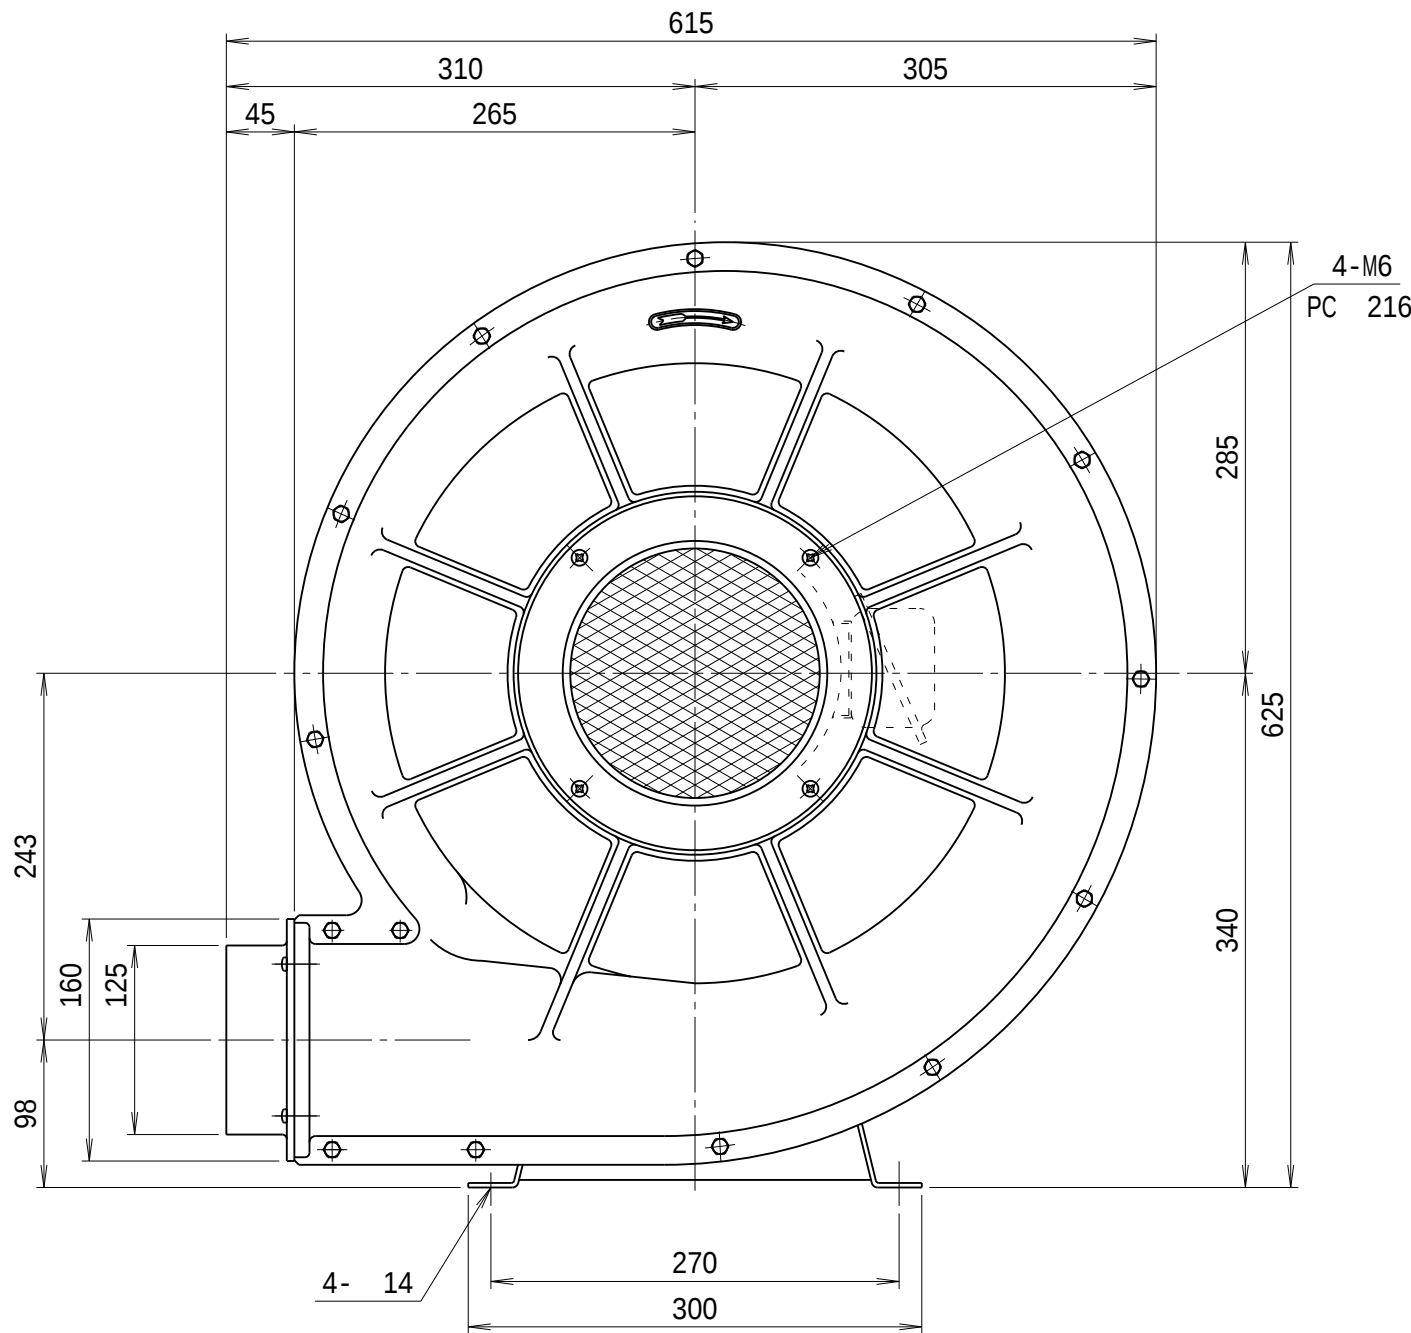


記 事 DESCRIPTION	
1. 電源用口出線	
1 - 1. 吐出し口と反対方向	
1 - 2. 口出し部より130mm	
1 - 3. 先端TMEX2 - 4 圧着端子取付	
1 - 4. 端子箱付き	
2. 最高吸気温度250	

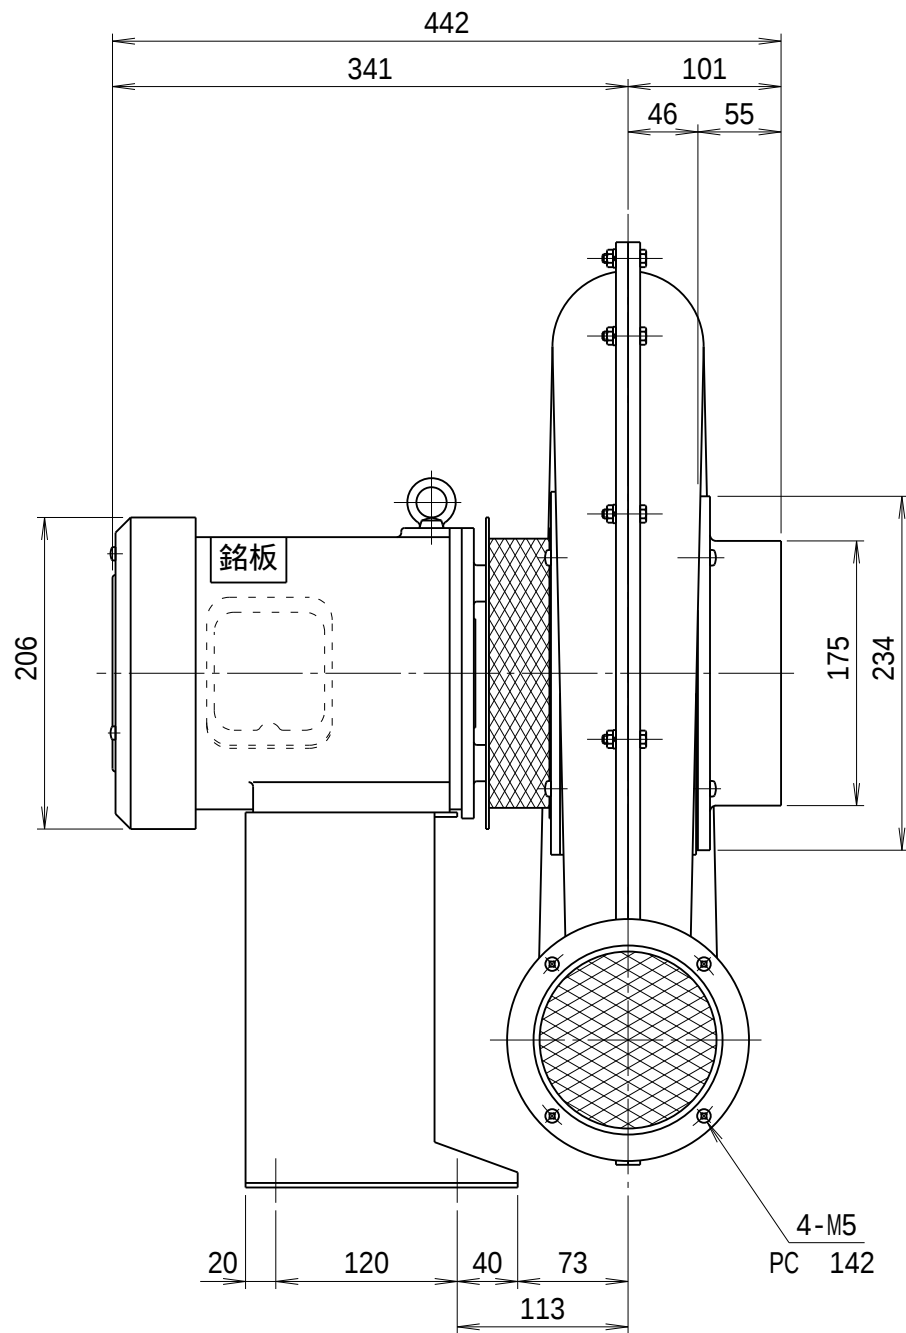

				仕 様 SPECIFICATIONS 5 0 , 6 0 Hzそれぞれ専用品の仕様				日 付 DATE 2 0 2 4 . 0 7 . 1 0	尺 度 SCALE 1 / 5	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE TKDH5TL
				電 動 機 MOTOR OUT PUT 1.5kW 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY 50	60	製 図 DRAWN 江口	検 図 CHECKED 踞尾	承 認 APPROVED	単位 UNIT mm	名 称 NAME 耐熱高圧中風量型送風機 外形寸法図
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY 3 200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION 2850	3300					
				定 格 RATING S1	電 流 (A) CURRENT 6.5	6.2					
				絶 縁 等 級 INS. CLASS E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS. 2.70	2.79					
				塗 装 色 COATING COLOR N - 5	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY 31	31					
無印	2007.02.20	吸込口金変更及び取付板の追加	江口	ベアリング BEARINGS L.S. 6206ZZ, O.S. 6204ZZ	質 量 (kg) WEIGHT 39.5		YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.			図 番 DWG. NO. F18371	
無印	2007.02.20	吸込口・吐出口部に金アミ追加	江口								
符号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED								