
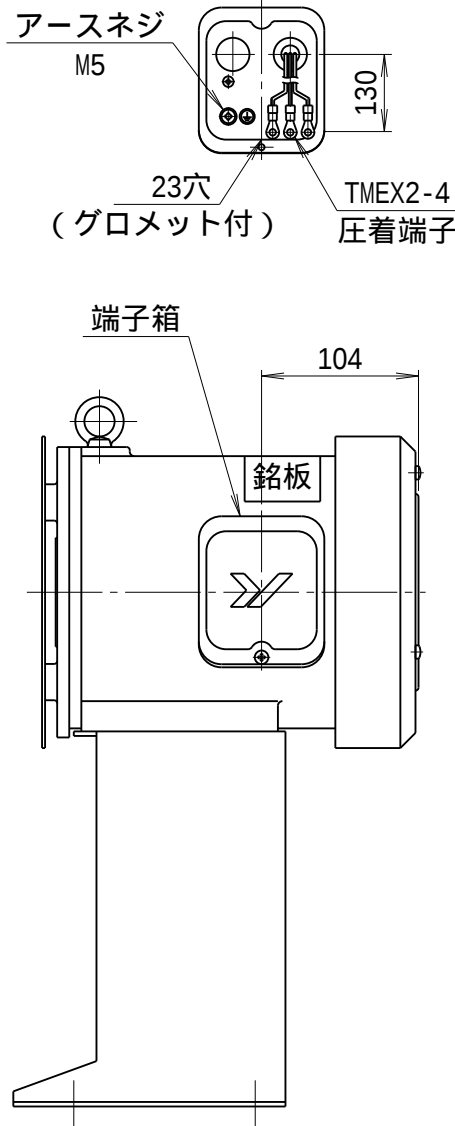
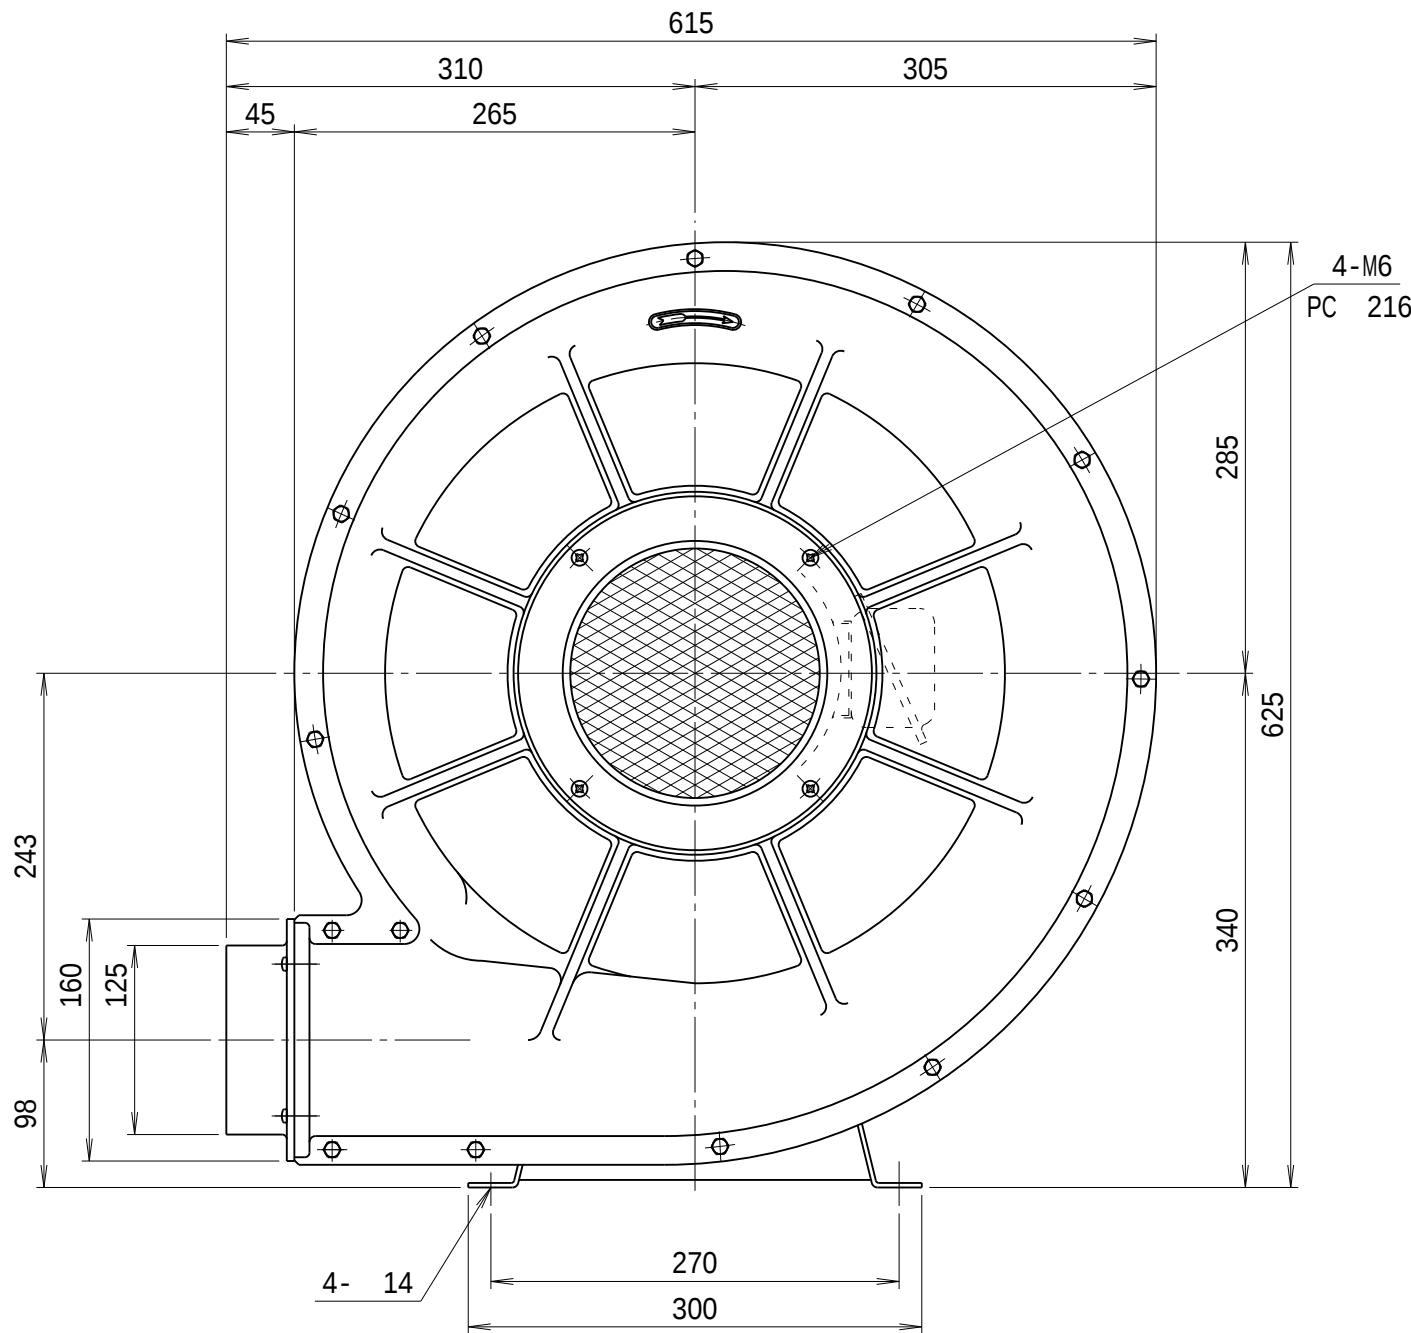


記 事 DESCRIPTION
1. 電源用口出線
1 - 1. 吐出し口と反対方向
1 - 2. 口出し部より130mm
1 - 3. 先端TMEX2 - 4圧着端子取付
1 - 4. 端子箱付き
2. 最高吸気温度250
3. 電動機：プレミアム効率モータ (IE3)

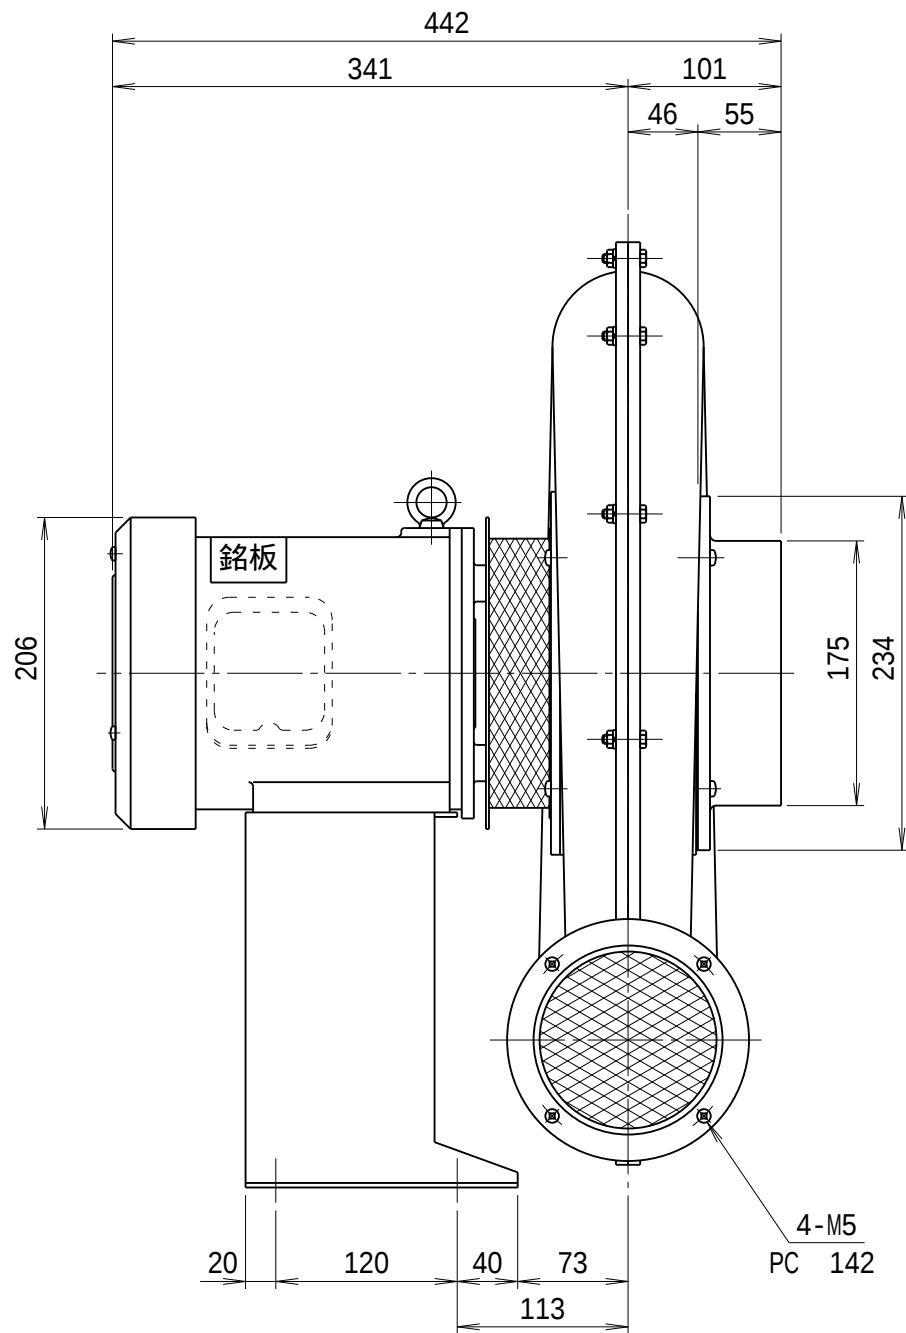

				仕 様 SPECIFICATIONS					5 0 , 6 0 Hzそれぞれ専用品の仕様		日 付 DATE		尺 度 SCALE		第3角法 3RD ANGLE PROJECTION		型 式 TYPE		
				電 動 機 MOTOR OUT PUT	1.5kW 2P		周 波 数 (Hz) FREQUENCY		50 60		2024.07.10		1 / 5				TKDH5TLP		
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3 200V		回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION		2850 3300		製 図 DRAWN		江 口		検 図 CHECKED		耐熱高圧中風量型送風機		
				定 格 RATING	S1		電 流 (A) CURRENT		6.5 6.2						承 認 APPROVED		外形寸法図		
				絶 縁 等 級 INS. CLASS	E		静 圧 (kPa) STATIC PRESS.		2.70 2.79										
				塗 装 色 COATING COLOR	N - 5		風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY		31 31										
符号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	ベアリング BEARINGS	L.S. 6206ZZ, O.S. 6204ZZ		質 量 (kg) WEIGHT		41.5								図 番 DWG. NO.		
																		J18371	