


記 事
DESCRIPTION

- 1. サーマルプロテクターの取付
- 1-1. 動作温度:120 5
- 1-2. 復帰温度:80 15
- 2. 最高吸気温度250

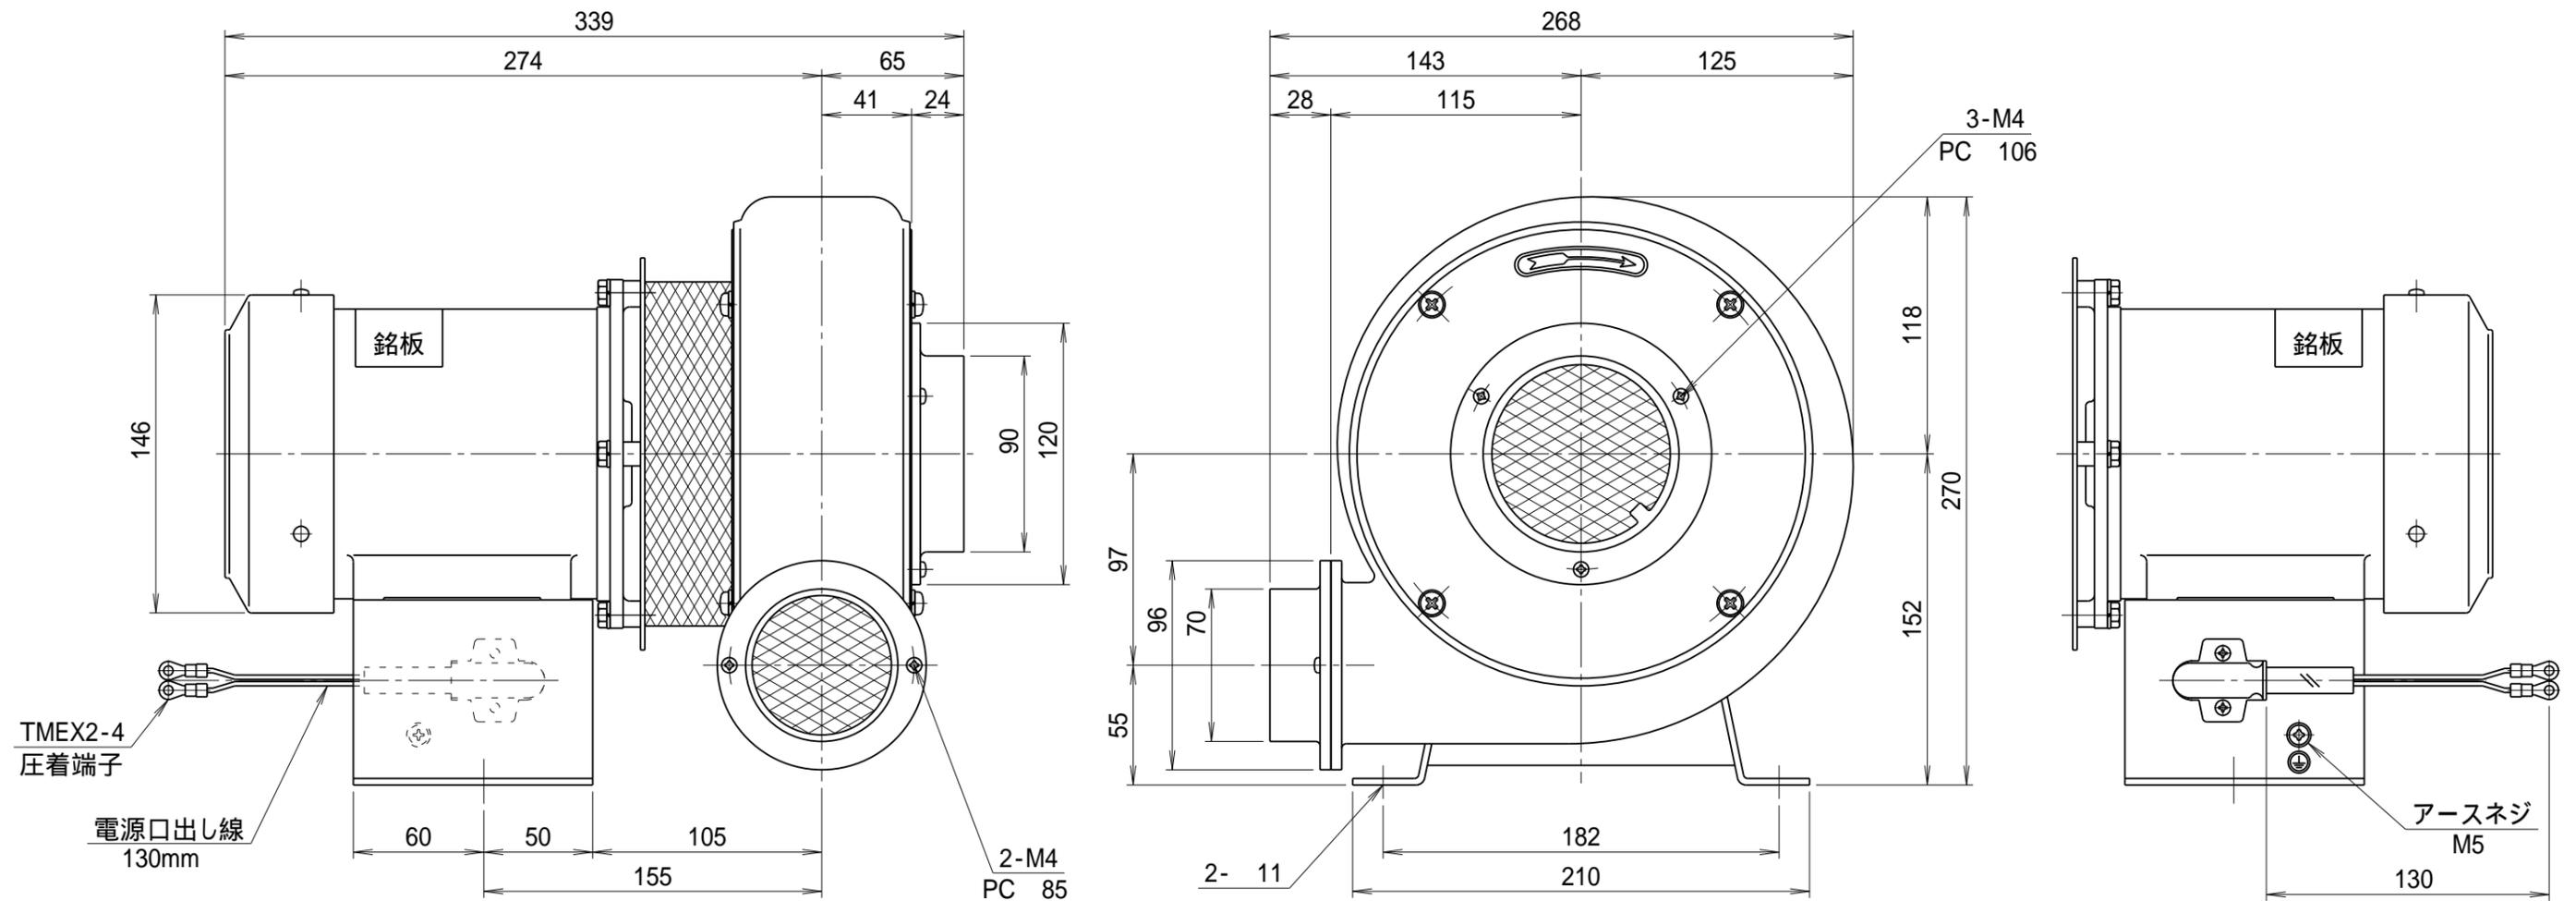

符号 MARK		日付 DATE		改訂来歴 REVISIONS		担当 REVISED		仕 様 SPECIFICATIONS					日付 DATE		尺度 SCALE		第3角法 3RD ANGLE PROJECTION		型式 TYPE				
								電動機 MOTOR	出力 OUT PUT	周波数 FREQUENCY	50	60	2024.07.10	1/3	3RD ANGLE PROJECTION	名称 NAME	TN2.5L						
								電源電圧 POWER SUPPLY	1 100V	回転数 REVOLUTION	2850	3300	製図 DRAWN	江口	検図 CHECKED	踞尾	承認 APPROVED	単位 UNIT	mm	名称 NAME	耐熱プレート型送風機		
								定 格 RATING	S1	電 流 CURRENT	1.7	1.6	YODOGAWA YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.						型式 TYPE		TN2.5L		
								絶縁等級 INS. CLASS	E	静圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.63	0.88											
								塗 装 色 COATING COLOR	シルバー	風 量 (m³/min) AIR CAPACITY	4.0	5.0											
								ベアリング BEARINGS	L.S. 6202ZZ, O.S. 6200ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	9.5												
																				図番 DWG. NO.		H15471	