


記 事 DESCRIPTION	
1. サーマルプロテクターの取付	
1 - 1. 動作温度:120	5
1 - 2. 復帰温度:80	15
2. 最高吸気温度150	

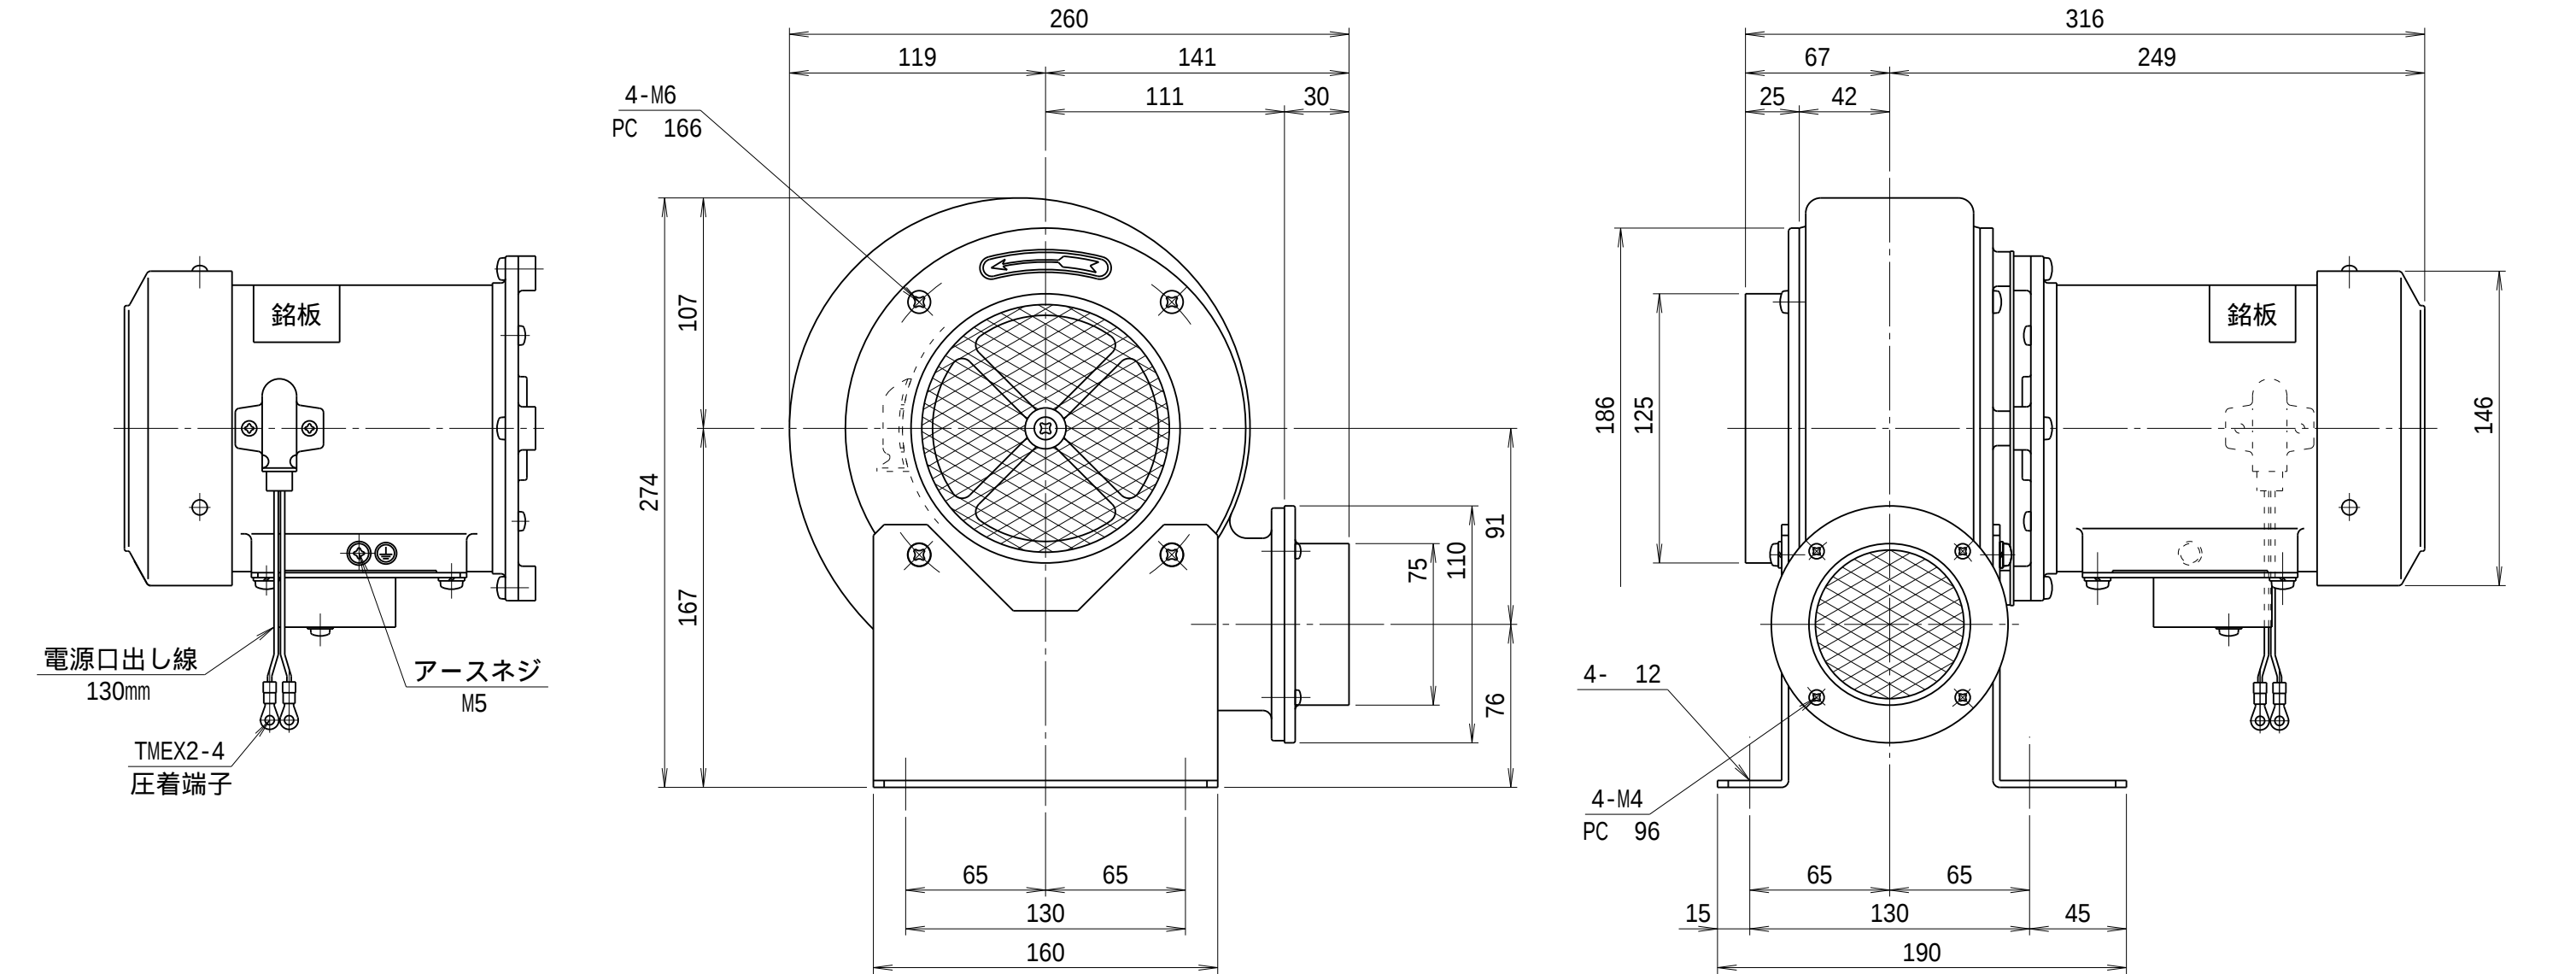

仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.125kW 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	2024.07.12	1 / 3		TVCN3
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1 100V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	製 図 DRAWN	江 口	検 図 CHECKED	耐熱シロッコ型送風機
定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	1.8	2024.07.12	江 口	承認 APPROVED	外形寸法図
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.44	2024.07.12	江 口	承認 APPROVED	
塗 装 色 COATING COLOR	シルバー	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	5.5	2024.07.12	江 口	承認 APPROVED	
ベアリング BEARINGS	L.S. 6202ZZ, O.S. 6200ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	11.0	2024.07.12	江 口	承認 APPROVED	
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	YODOGAWA YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.			