
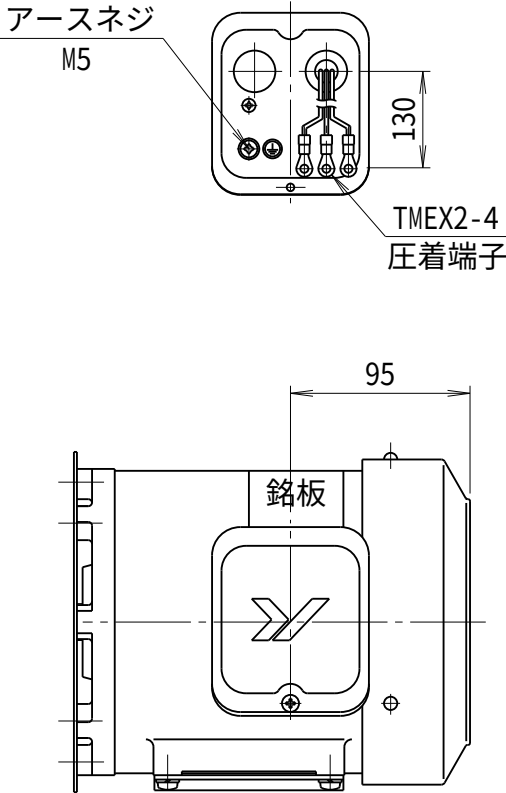
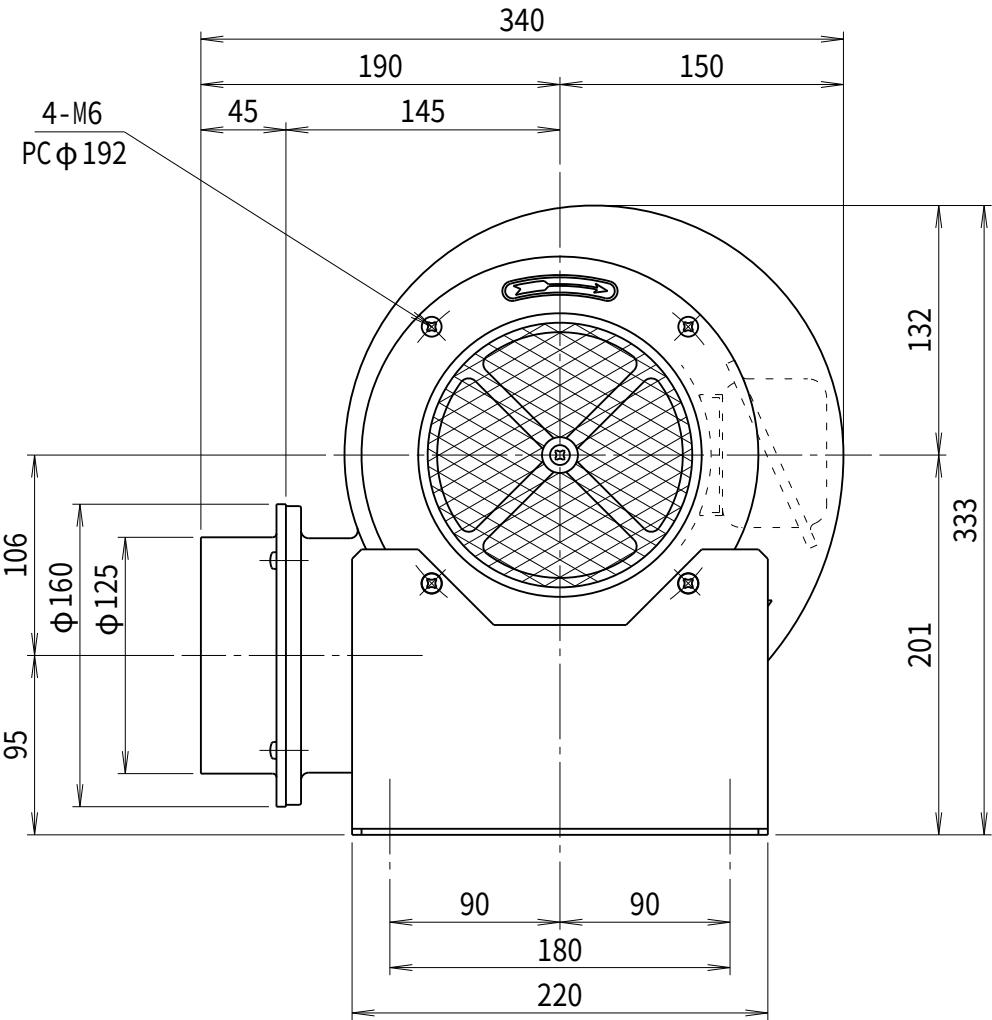


記 事 DESCRIPTION	
1. 電源用口出線	
1-1. 端子箱付き	
1-2. 吐出し口と反対方向	
1-3. 口出し部より130mm	
1-4. 先端TMEX2-4圧着端子取付	
2. 最高吸気温度150℃	

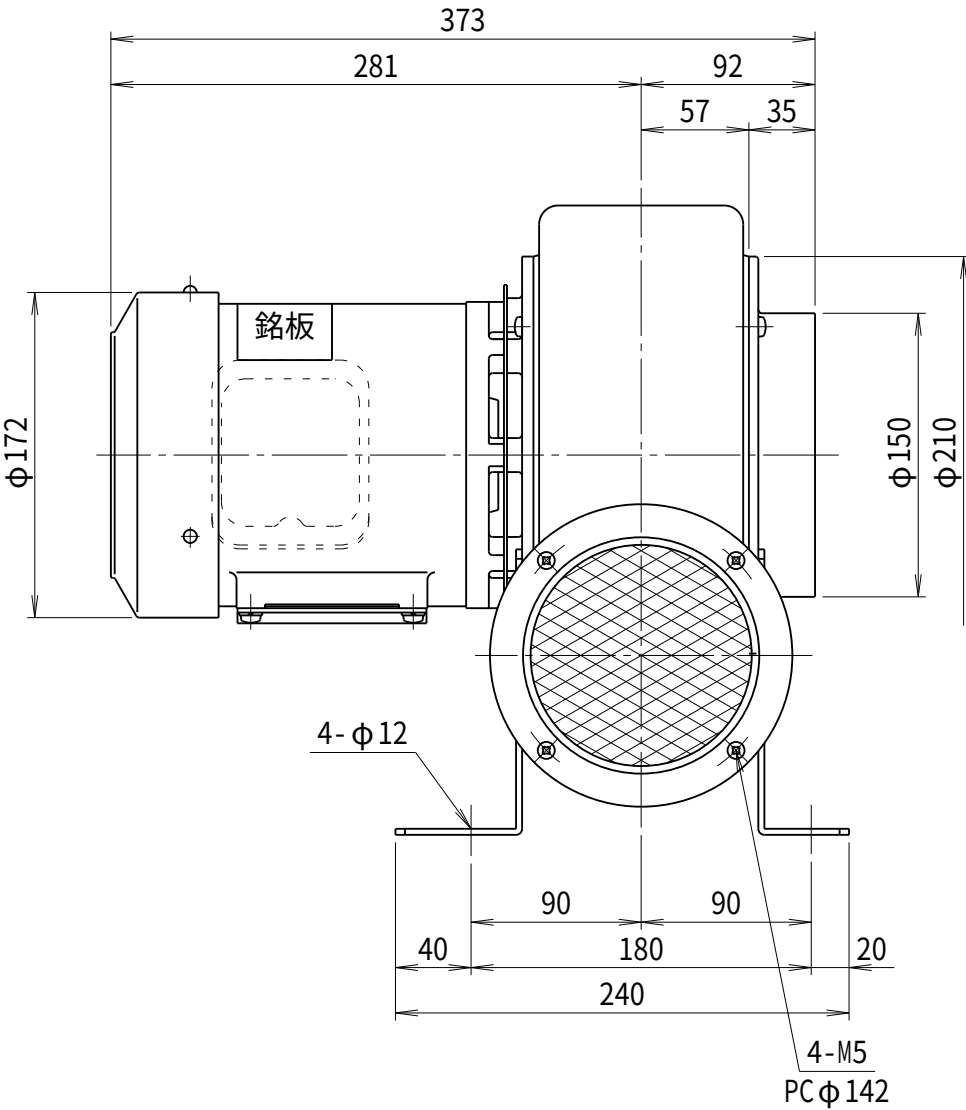

仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.4kW×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	2024.07.12	1/4		TVCN5TL
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	製 図 DRAWN	江 口	検 図 CHECKED	耐熱シロッコ型送風機
定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	1.8	2024.07.12	江 口	認 可 APPROVED	外形寸法図
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.71	2024.07.12	江 口	認 可 APPROVED	図 番 DWG. NO.
塗 装 色 COATING COLOR	シルバー	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	16	2024.07.12	江 口	認 可 APPROVED	H12471
ベアリング BEARINGS	L.S. 6204ZZ, O.S. 6202ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	18.5	2024.07.12	江 口	認 可 APPROVED	
無印	2007.02.20	吸込口・吐出口部に金アミ追加	江 口	2024.07.12	江 口	認 可 APPROVED	
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	2024.07.12	江 口	認 可 APPROVED	