
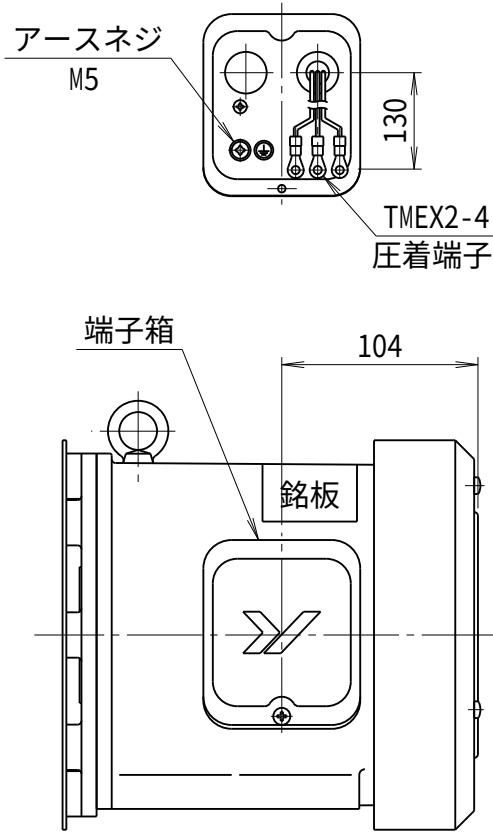
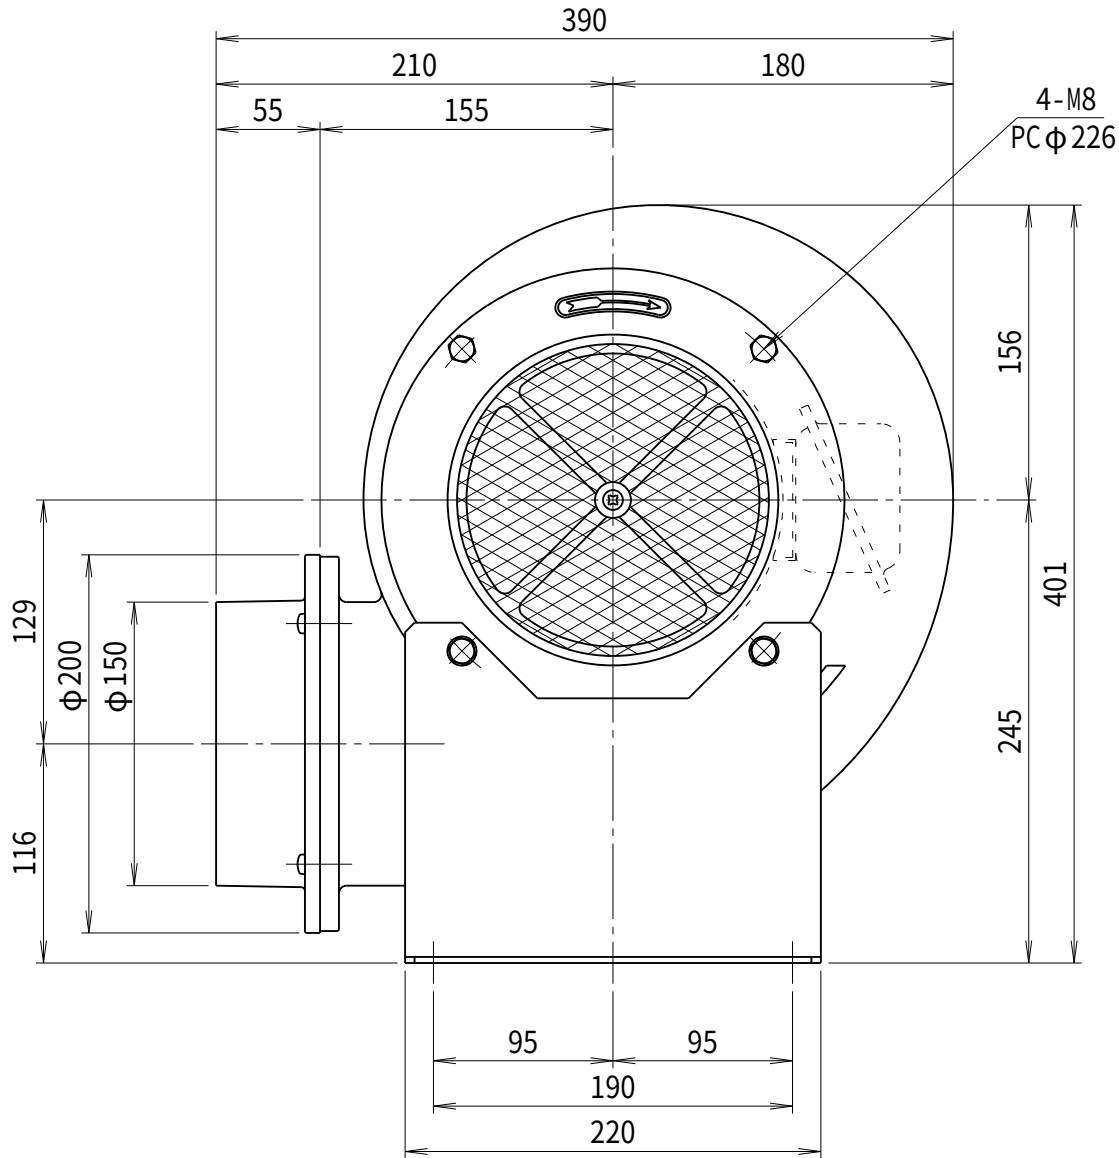


記 事 DESCRIPTION
1. 電源用口出線
1-1. 端子箱付き
1-2. 吐出し口と反対方向
1-3. 口出し部より130mm
1-4. 先端TMEX2-4圧着端子取付
2. 電動機：プレミアム効率モータ (IE3)
3. 最高吸気温度150℃

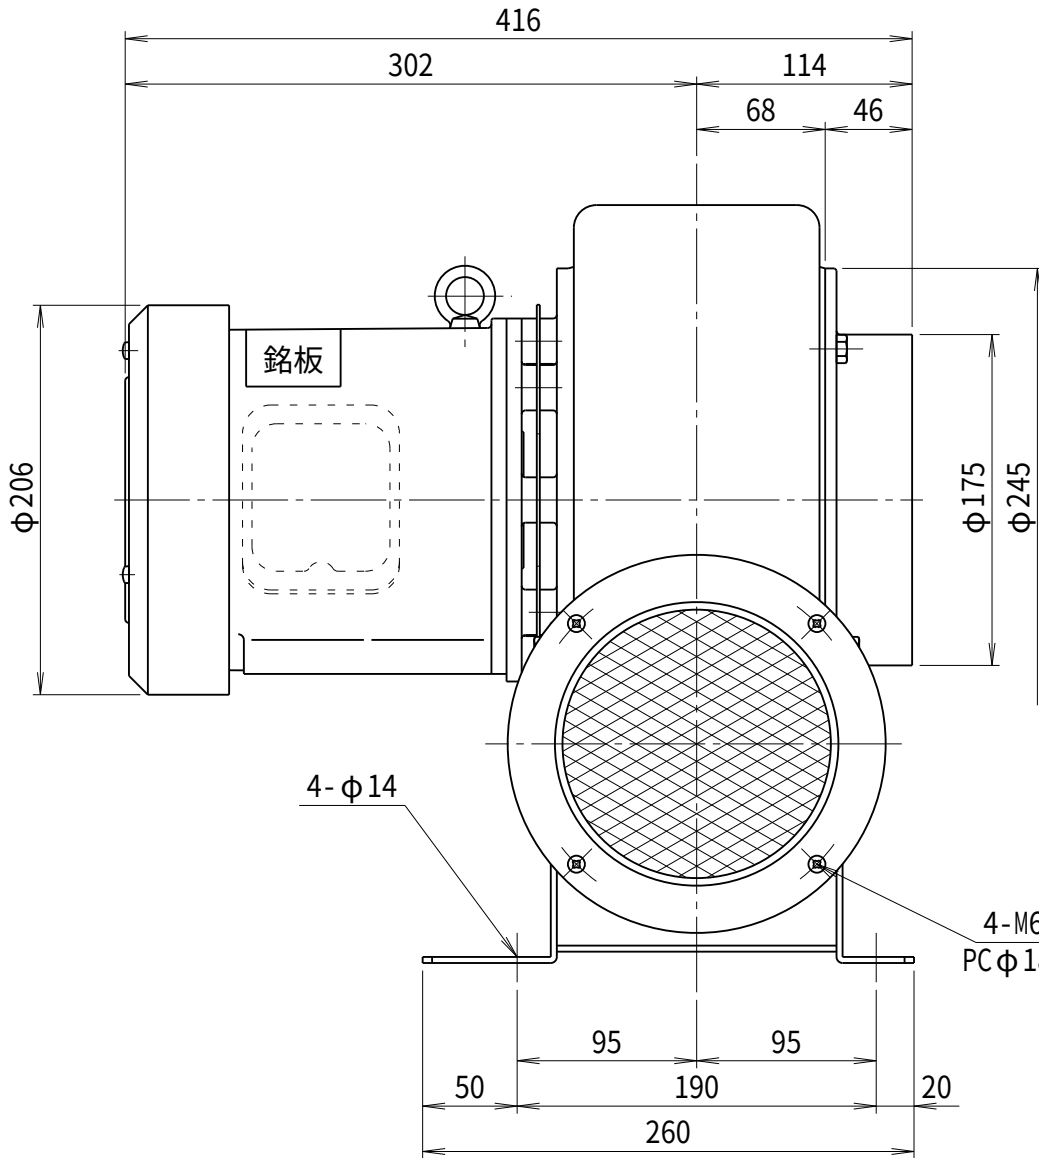

				仕 様 SPECIFICATIONS					日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE			
				電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.75kW×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	60	2024.07.12	1 / 4		TVCN6TLP			
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	3300	製 図 DRAWN	江 口	検 図 CHECKED	踞 尾	承 認 APPROVED	単位 UNIT mm	名 称 NAME
				定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	2.7	3.9							耐熱シロッコ型送風機
無印 符号 MARK	2015.11.01	モータフレームの形状変更	江 口	絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.88	1.27	 YODOGAWA YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.					図 番 DWG. NO.	
				塗 装 色 COATING COLOR	シルバー	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	24	29						J11571	
				ベアリング BEARINGS	L.S. 6305ZZ, O.S. 6204ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	28								
	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED												