記　　事 DESCRIPTION
1．　電源用口出線
1－1．　端子箱付き
1－2．　吐出し口と反対方向
1－3．　口出し部より１３０mm
1－4．　先端TMEX2－4圧着端子取付
2．　最高吸気温度１５０℃

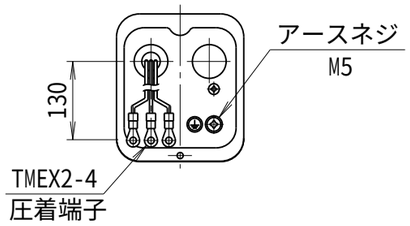

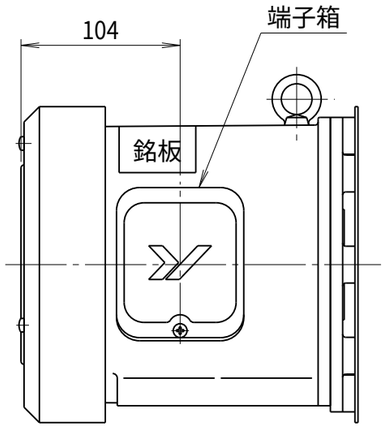

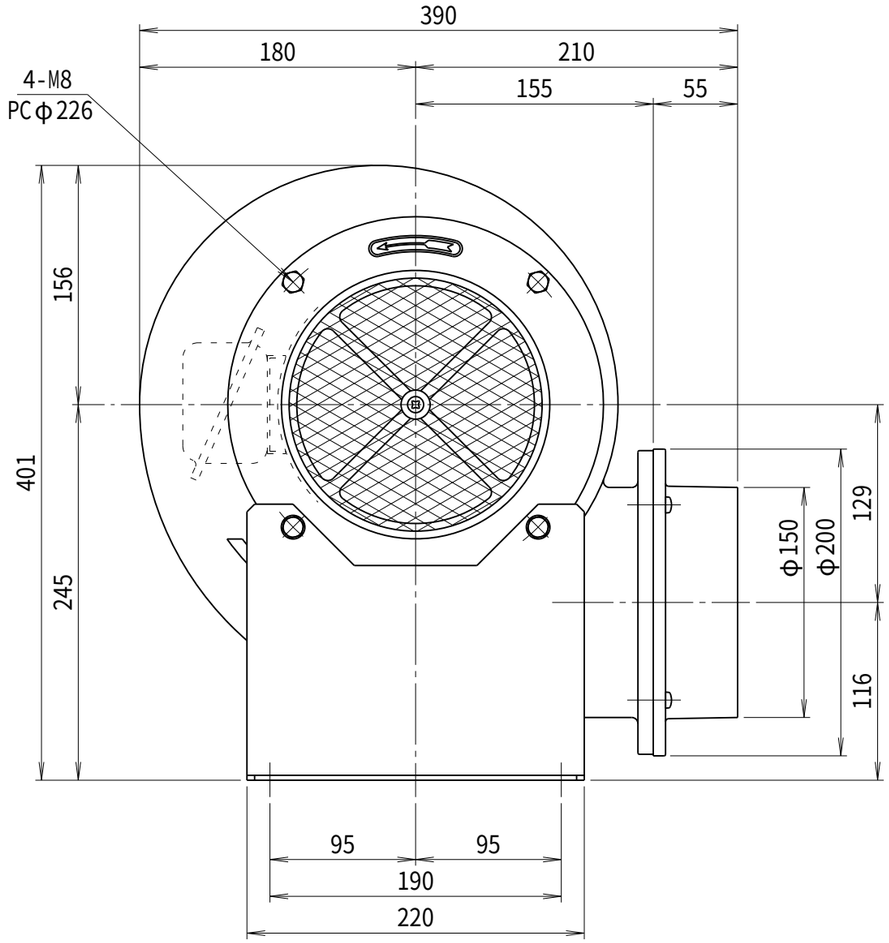

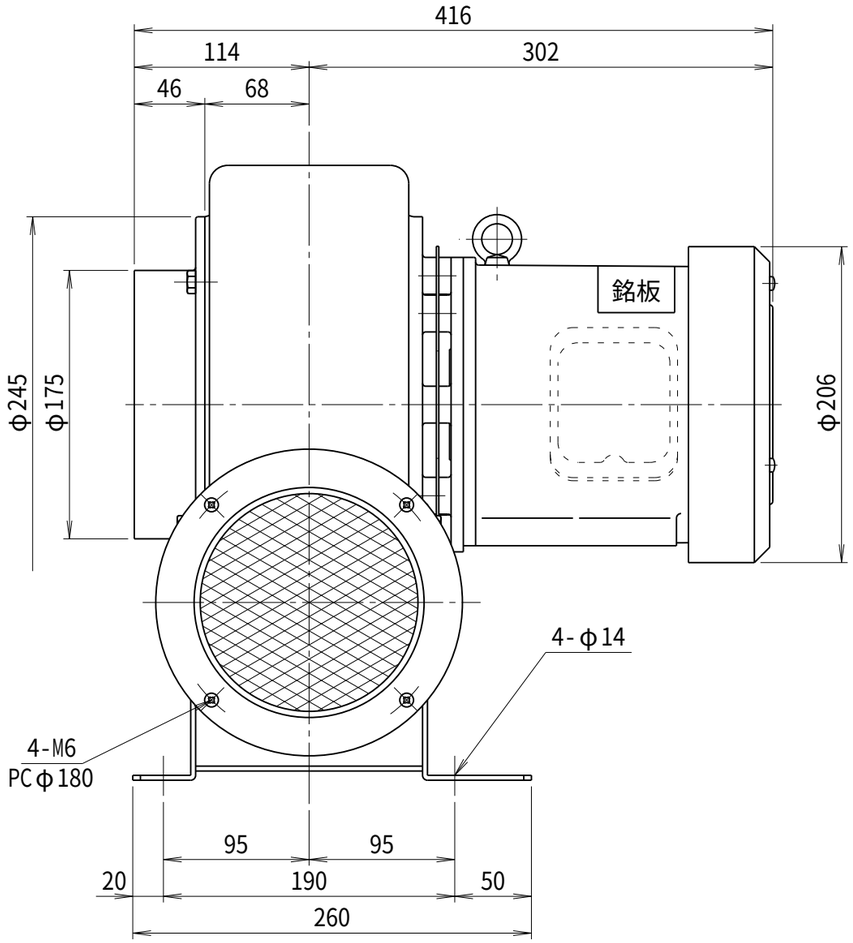

符号 MARK	日　付 DATE	改　訂　来　歴 REVISIONS	担　当 REVISED
無印	2015.11.01	モータフレームの形状変更	江口
無印	2011.08.11	型式の変更　末尾にe追加	江口
無印	2007.02.20	吸込口･吐出口部に金アミ追加	江口

仕　様 SPECIFICATIONS				
電　動　機 MOTOR OUT PUT	0.75kW×2P	周　波　数（Hz） FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回　転　数（min⁻¹） REVOLUTION	2850	3300
定　格 RATING	S1	電　流（A） CURRENT	2.7	3.9
絶縁等級 INS. CLASS	E	静　圧（kPa） STATIC PRESS.	0.88	1.27
塗装色 COATING COLOR	シルバー	風　量（m³/min） AIR CAPACITY	24	29
ベアリング BEARINGS	L.S. 6305ZZ, O.S. 6204ZZ	質　量（kg） WEIGHT	26	

日付 DATE	2024.07.12	尺度 SCALE	1／4
第3角法 3RD ANGLE PROJECTION			
製図 DRAWN	江口	検図 CHECKED	踞尾
承認 APPROVED		単位 UNIT	mm

YODOGAWA
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.

型式 TYPE	TVCN6Te
名称 NAME	耐熱シロッコ型送風機 外形寸法図
図番 DWG. NO.	H12551

H12551. CSD