


記 事 DESCRIPTION			
1. サーマルプロテクターの取付			
1 - 1.	動作温度: 120	5	
1 - 2.	復帰温度: 80	15	

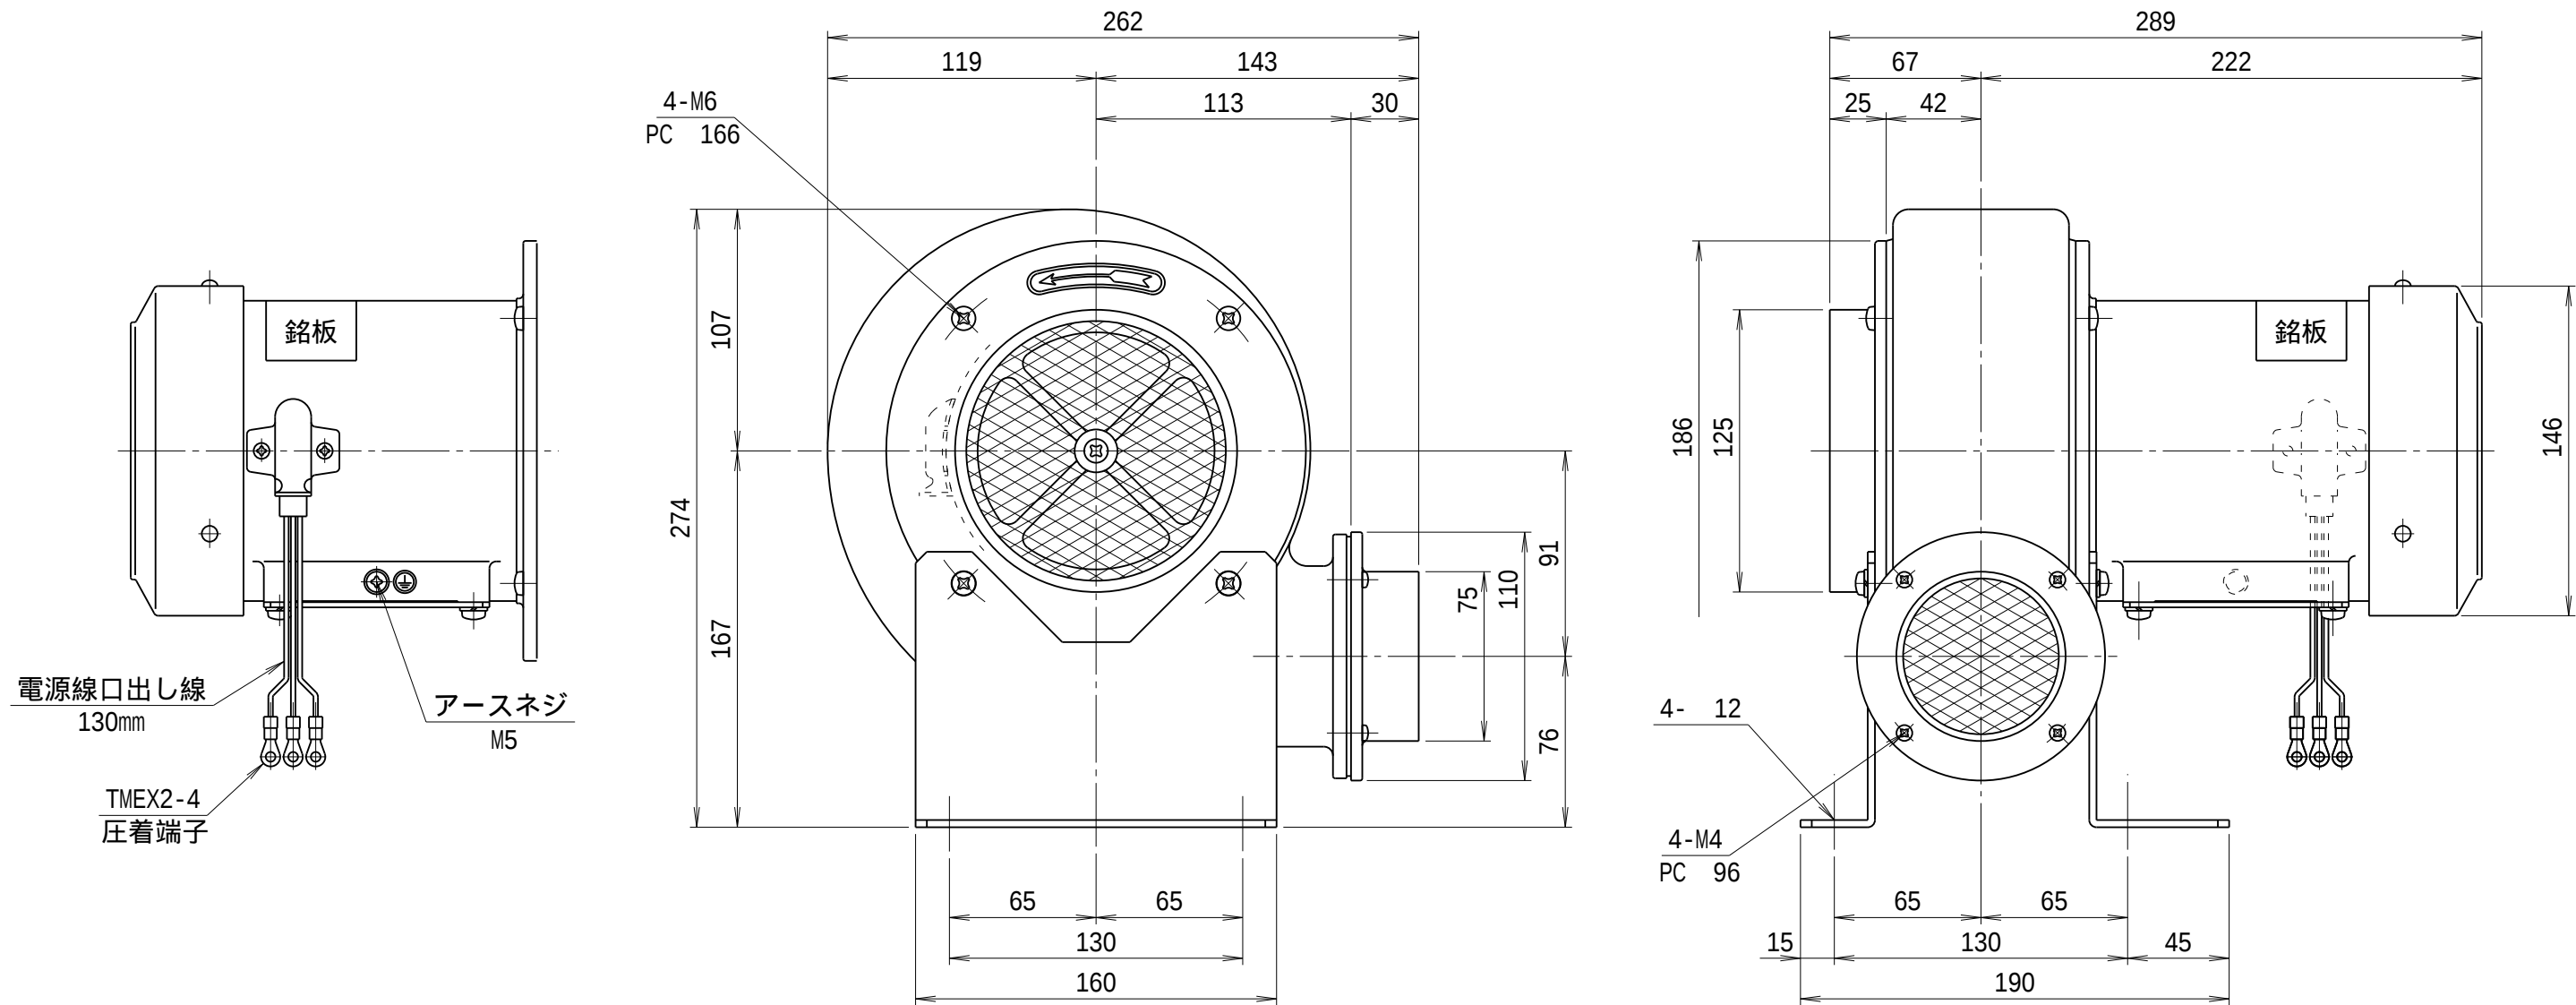

				仕 様 SPECIFICATIONS			日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
				電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.125kW 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	60		VCN3T
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3 200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	3300		
				定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	0.62	0.65		
				絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.44	0.69		
				塗 装 色 COATING COLOR	N - 5	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	5.5	6.0		
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	ベアリング BEARINGS	L.S. 6202ZZ, O.S. 6200ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	10.0		 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.	名 称 NAME
										シロッコ型送風機 外形寸法図
										図 番 DWG. NO.
										H11801