記　　事 DESCRIPTION
1.　電源用口出線
1－1.　端子箱付き
1－2.　吐出し口と反対方向
1－3.　口出し部より１３０mm
1－4.　先端TMEX２－４圧着端子取付

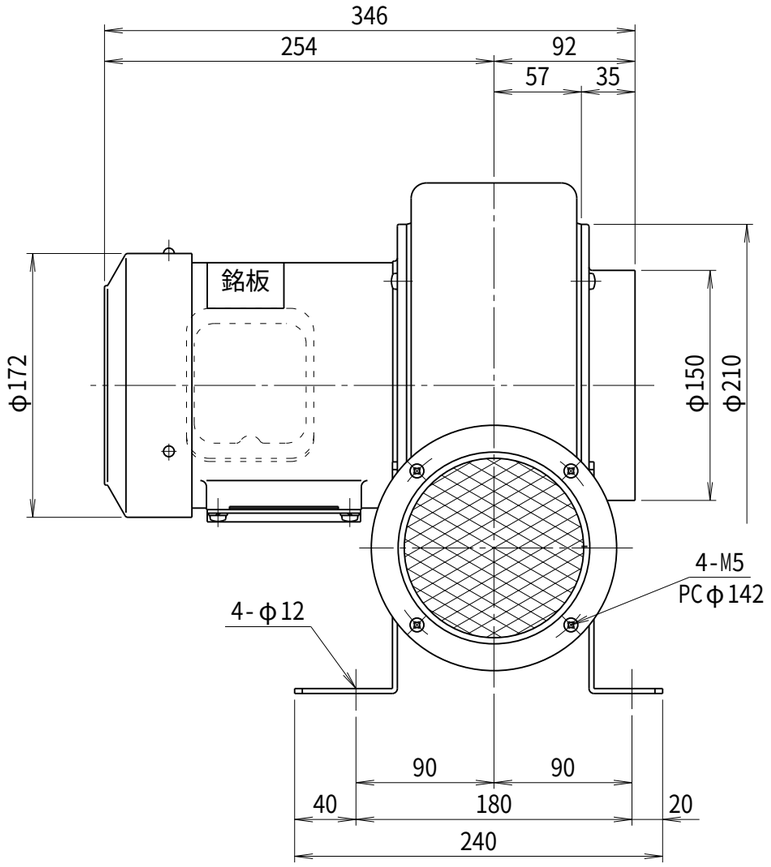

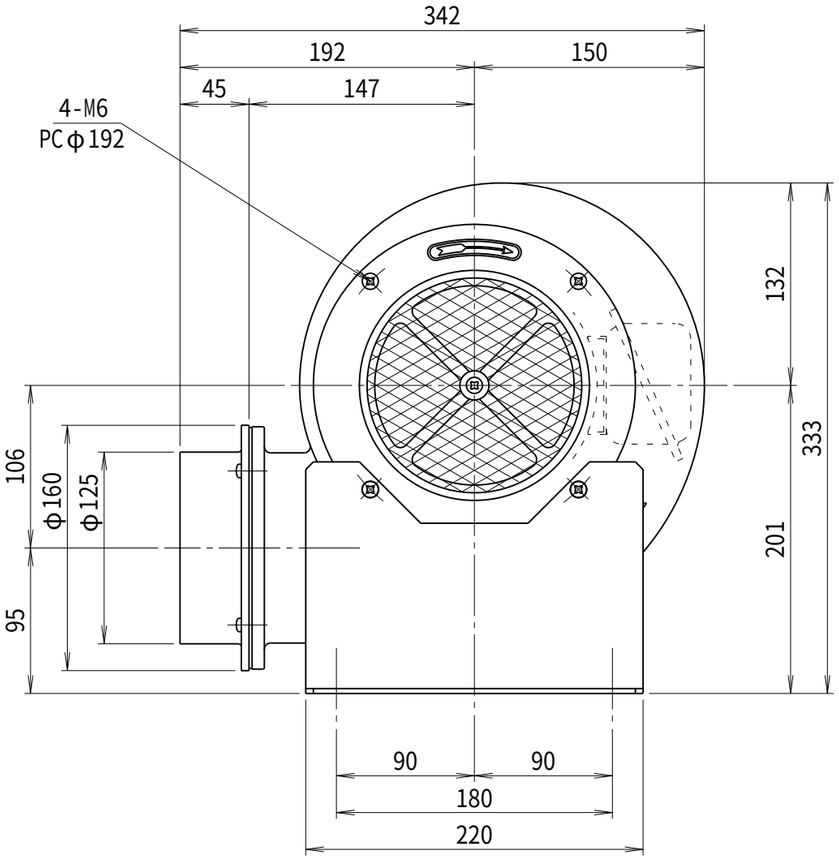

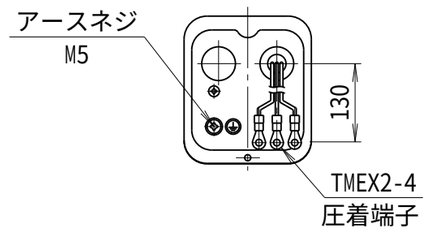

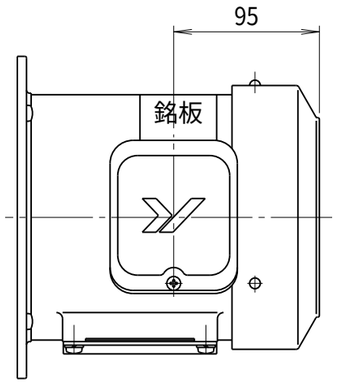

符号 MARK	日　付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED
無印	2007.02.20	吐出口部に金アミ追加	江口

仕　様 SPECIFICATIONS				
電動機 MOTOR OUT PUT	0.4kW×2P	周波数(Hz) FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回転数(min⁻¹) REVOLUTION	2850	3300
定格 RATING	S1	電流(A) CURRENT	1.8	2.3
絶縁等級 INS.CLASS	E	静圧(kPa) STATIC PRESS.	0.71	1.03
塗装色 COATING COLOR	N－5	風量(m³/min) AIR CAPACITY	16	18
ベアリング BEARINGS	L.S. 6204ZZ, O.S. 6202ZZ	質量(kg) WEIGHT	17.0	

日付 DATE	2024.07.12	尺度 SCALE	1／4
第3角法 3RD ANGLE PROJECTION			
製図 DRAWN	江口	検図 CHECKED	踞尾
承認 APPROVED		単位 UNIT	mm

YODOGAWA
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.

型式 TYPE	VCN5TL
名称 NAME	シロッコ型送風機 外形寸法図
図番 DWG. NO.	H12421

H12421.CSD