記　　事 DESCRIPTION
1.　電源用口出線
1－1.　端子箱付き
1－2.　吐出し口と反対方向
1－3.　口出し部より１３０mm
1－4.　先端TMEX２－４圧着端子取付
2.　電動機：プレミアム効率モータ (IE3)

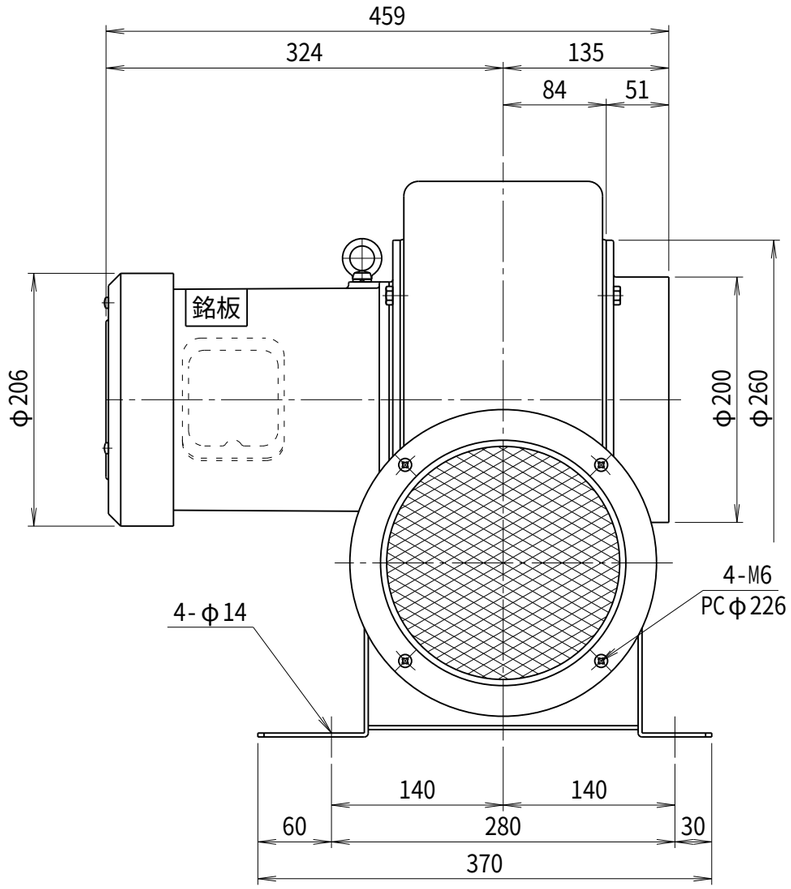

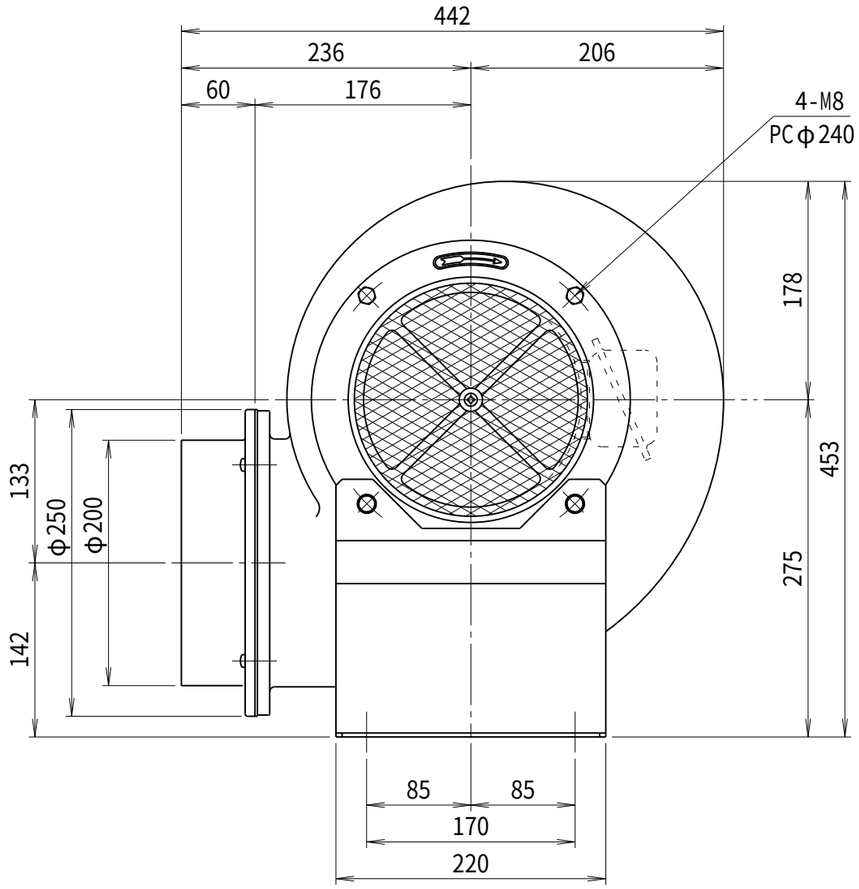

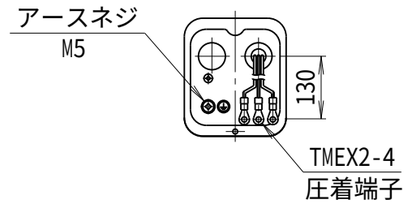



符号 MARK	日　付 DATE	改　訂　来　歴 REVISIONS	担　当 REVISED

仕　　様 SPECIFICATIONS				
電　動　機 MOTOR OUT PUT	1.5kW×2P	周　波　数 (Hz) FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回　転　数 (min⁻¹) REVOLUTION	2850	3300
定　　格 RATING	S1	電　流　(A) CURRENT	4.8	6.2
絶縁等級 INS. CLASS	E	静　圧　(kPa) STATIC PRESS.	1.13	1.62
塗　装　色 COATING COLOR	N－5	風　量　(m³/min) AIR CAPACITY	38	36
ベアリング BEARINGS	L.S. 6206ZZ, O.S. 6204ZZ	質　　量　(kg) WEIGHT	34	

日付 DATE: 2024.07.12	尺度 SCALE: 1／5	第３角法 3RD ANGLE PROJECTION	型式 TYPE: VCN8TLP
製図 DRAWN: 江口	検図 CHECKED: 踞尾	承認 APPROVED	単位 UNIT: mm
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.			名称 NAME: シロッコ型送風機 外形寸法図
			図番 DWG. NO.: J11621

J11621.CSD