


記 事 DESCRIPTION			
1. サーマルプロテクターの取付			
1 - 1.	動作温度:120	5	
1 - 2.	復帰温度:80	15	

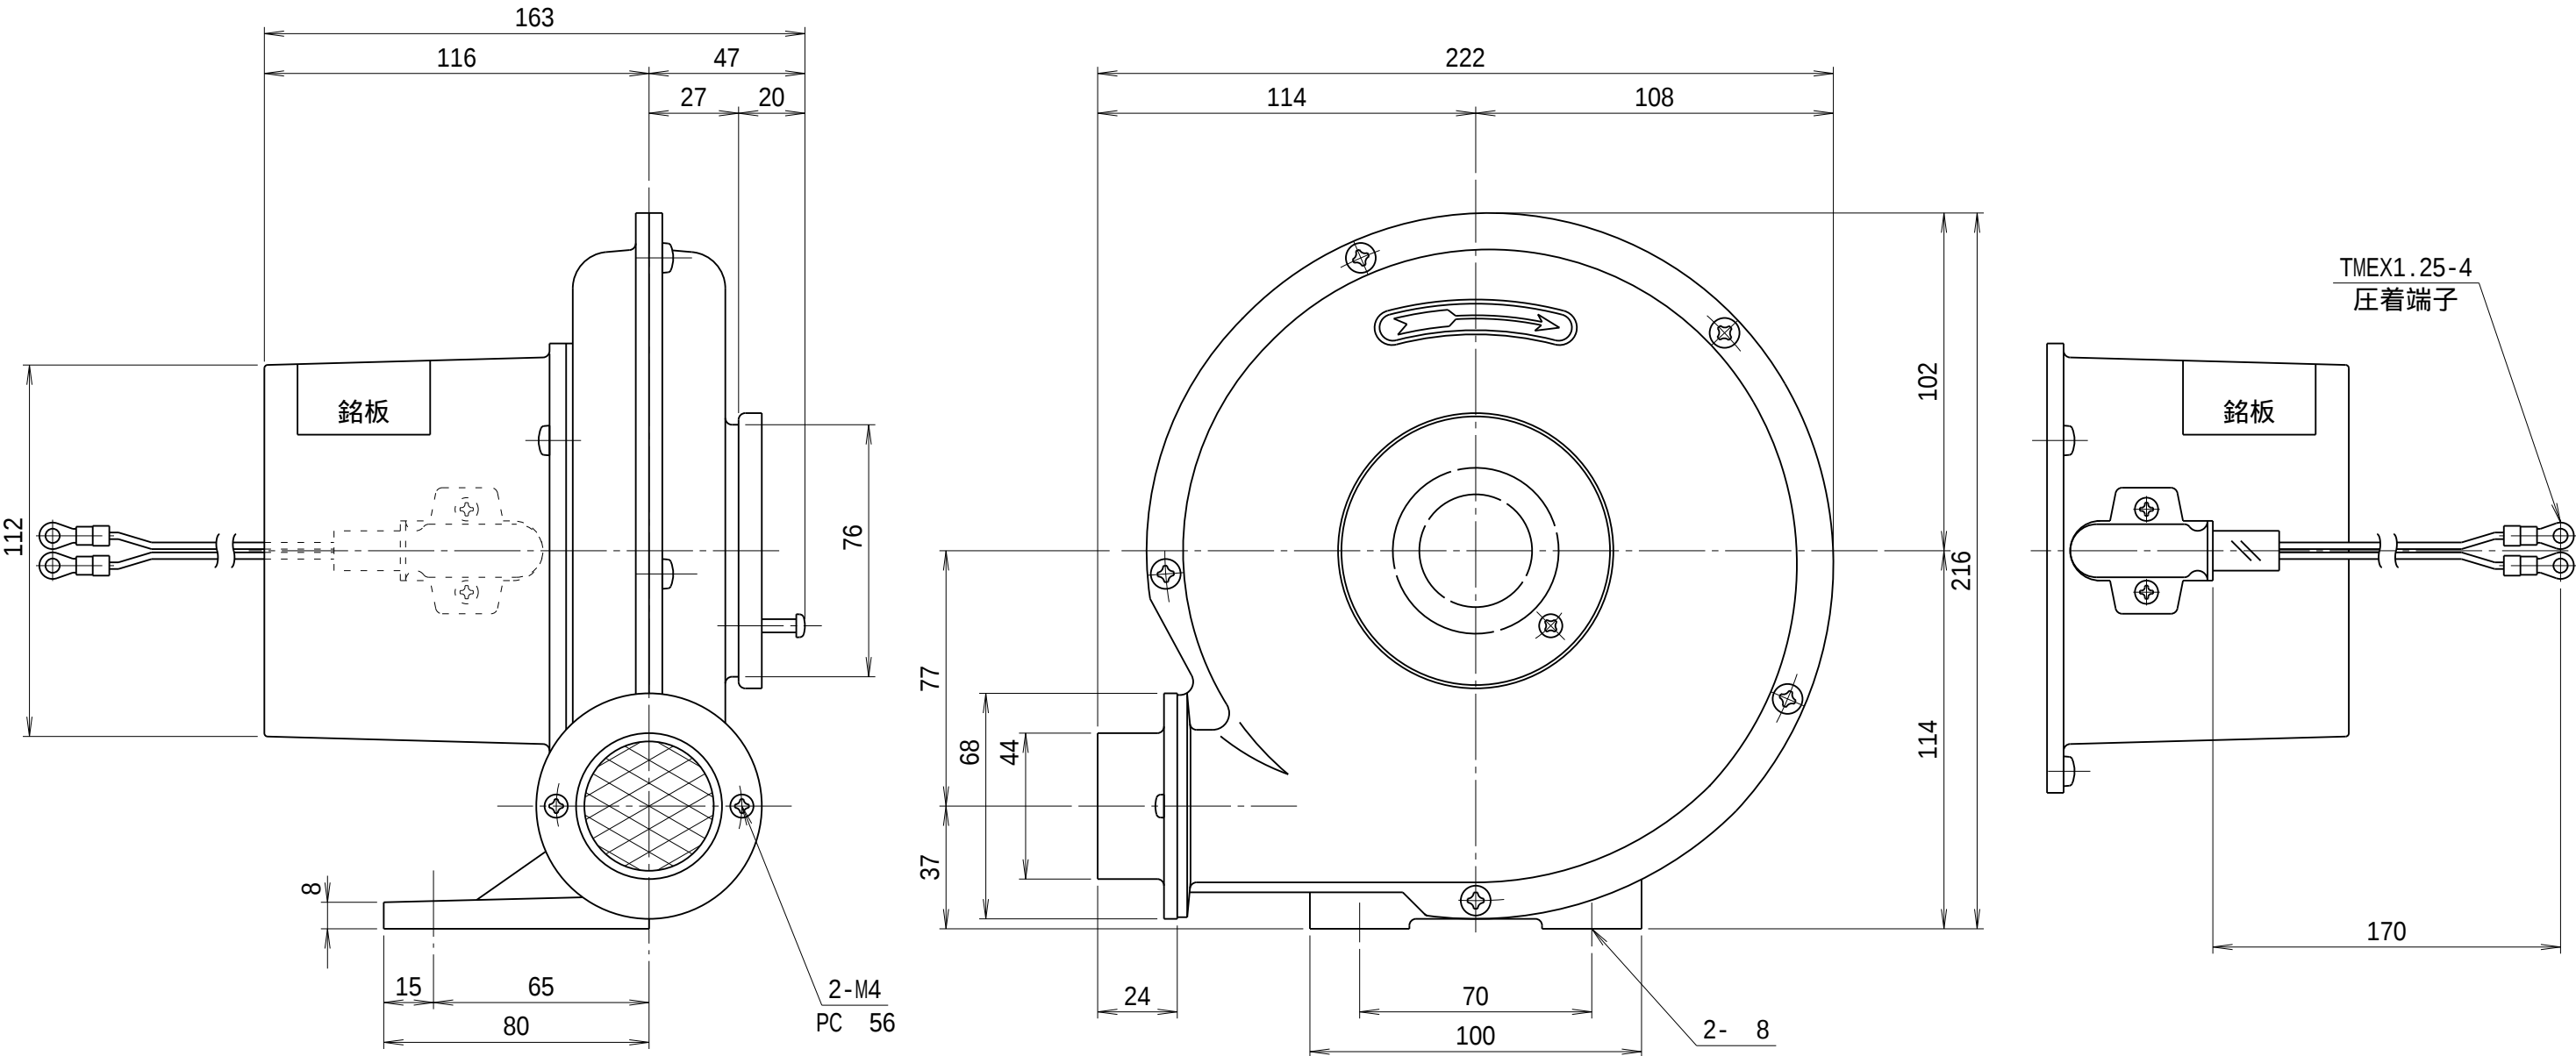

仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	30W 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	2024.07.12	1 / 2		Y1.5
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1 100V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	製 図 DRAWN	江 口	検 図 CHECKED	名 称 NAME
定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	1.3	江 口	江 口	承認 APPROVED	プレート型送風機
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.36	江 口	江 口	承認 APPROVED	外形寸法図
塗 装 色 COATING COLOR	N - 5	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	1.1	江 口	江 口	承認 APPROVED	図 番 DWG. NO.
ベアリング BEARINGS	L.S. 608ZZ, O.S. 608ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	3.4	江 口	江 口	承認 APPROVED	F10721
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	YODOGAWA YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.			