


記 事 DESCRIPTION
1. サーマルプロテクターの取付
1-1. 動作温度:120℃±5℃
1-2. 復帰温度:80℃±15℃

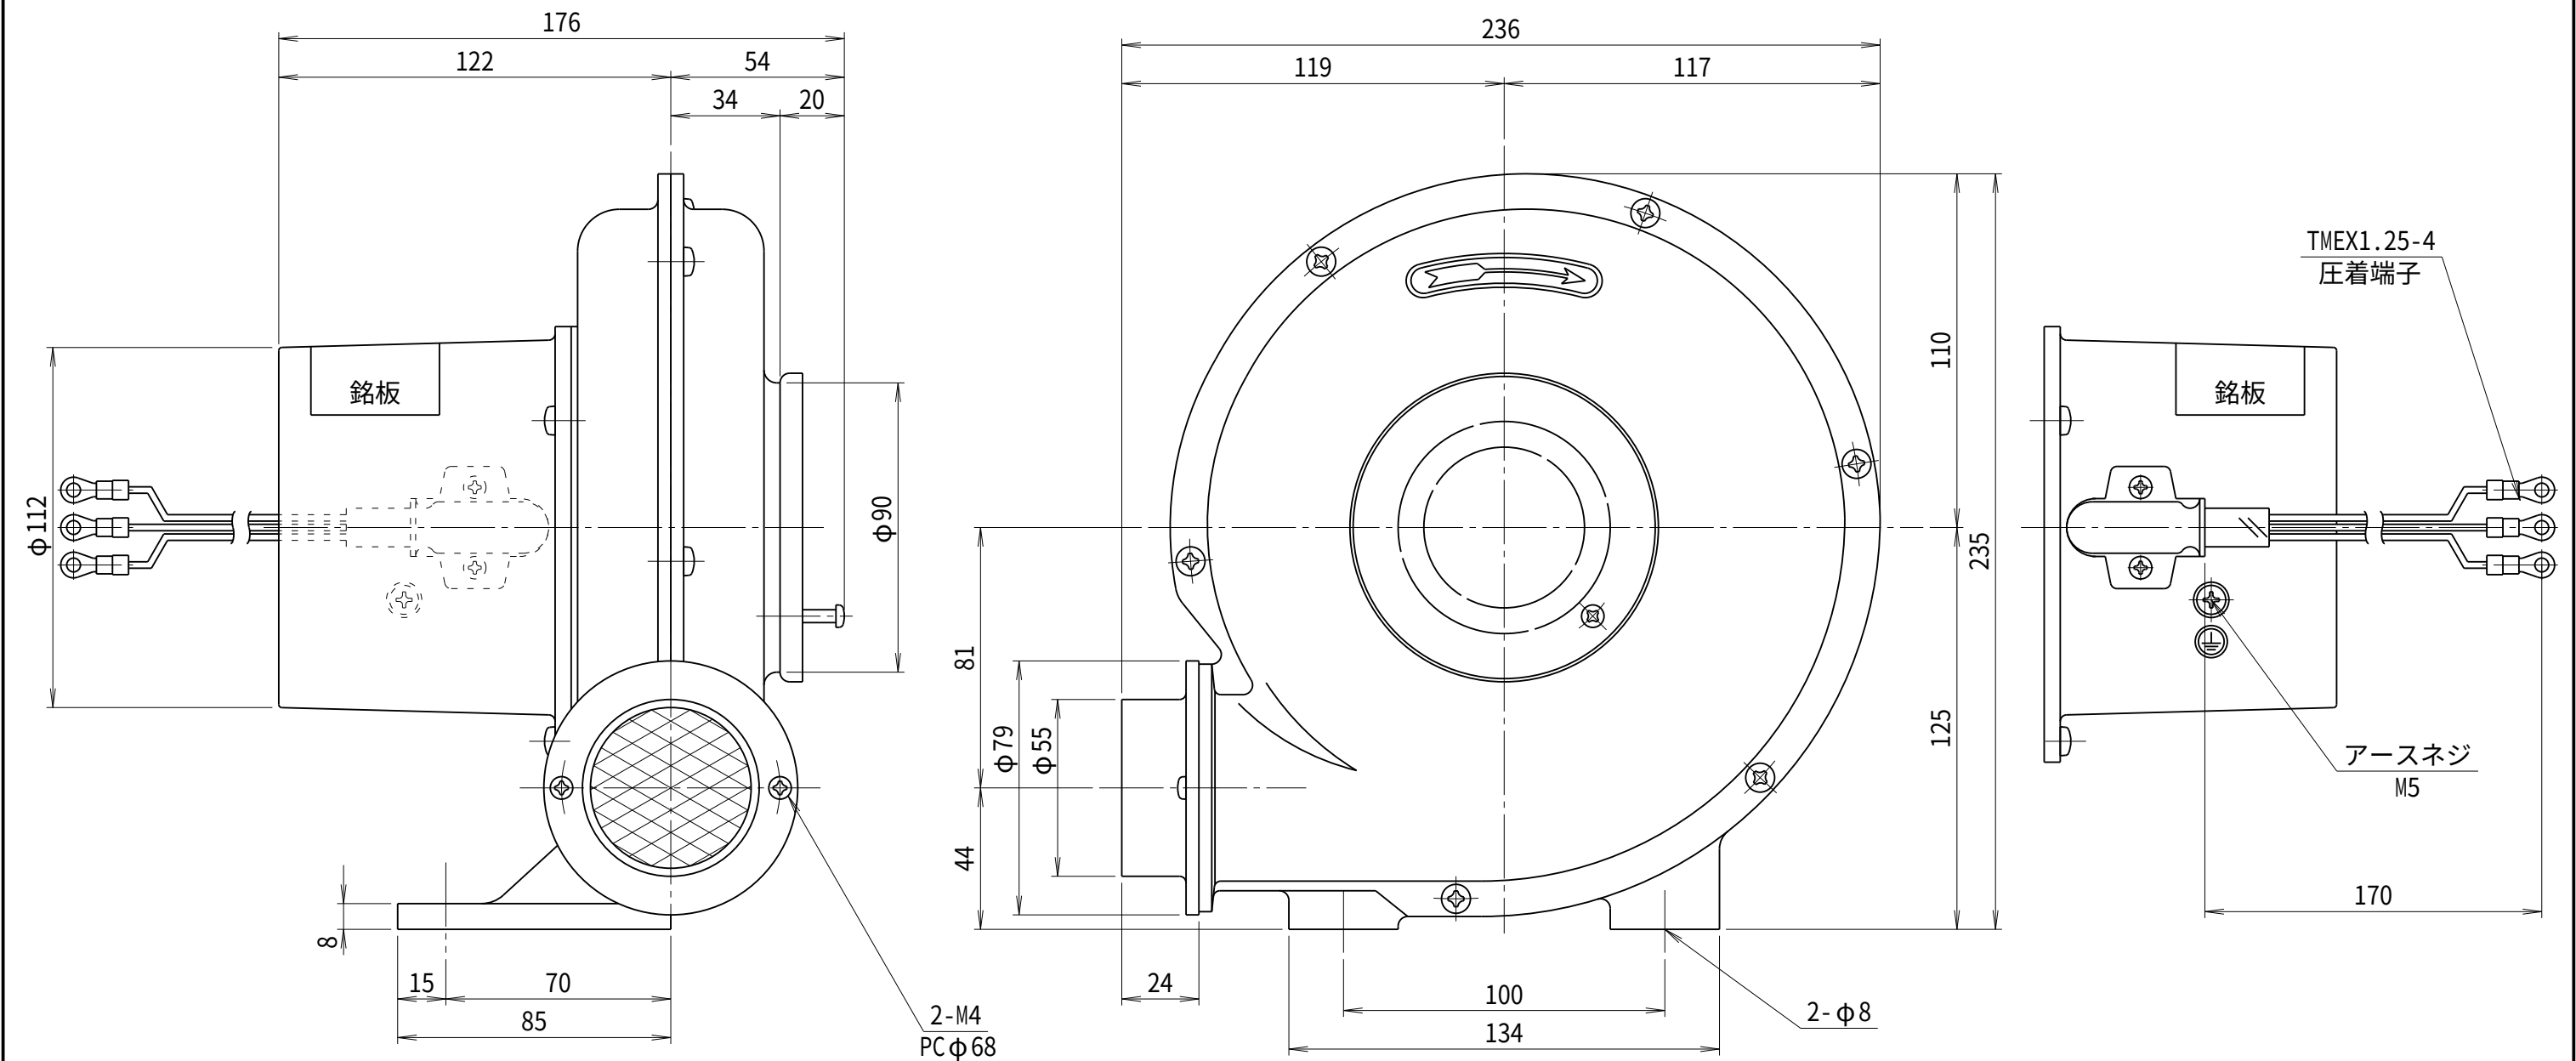

				仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE						
				電 動 機 MOTOR OUT PUT	45W×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	60	2024. 07. 12	1 / 2		Y2T					
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	3300	製 図 DRAWN	江口			検 図 CHECKED	踞尾	承 認 APPROVED	単位 UNIT mm	名 称 NAME プレート型送風機 外形寸法図
				定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	0.50	0.40									
				絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.36	0.52									
				塗 装 色 COATING COLOR	N-5	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	2.0	2.3									
符号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	ベアリング BEARINGS	L.S. 6200ZZ, O.S. 6200ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	3.9		 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.				図 番 DWG. NO.	F11221			