
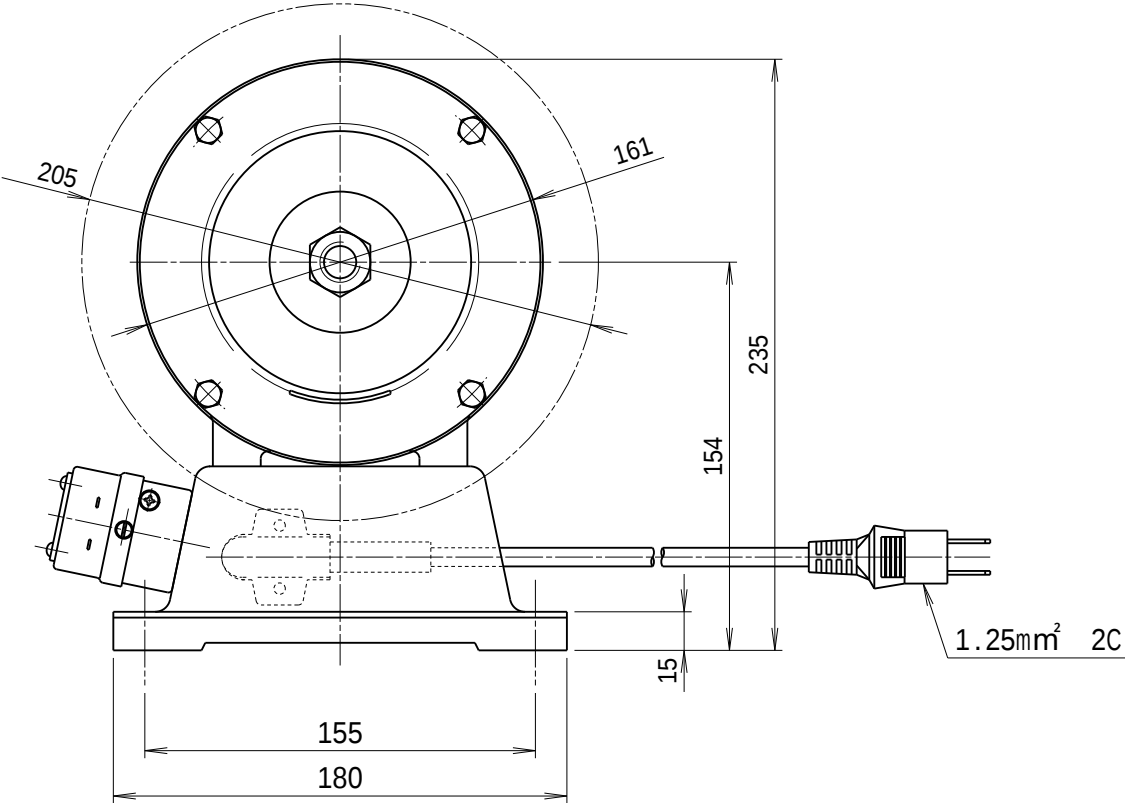


記 事 DESCRIPTION	
1. サーマルプロテクター	
1-1. 動作温度:120	5
1-2. 復帰温度:80	15

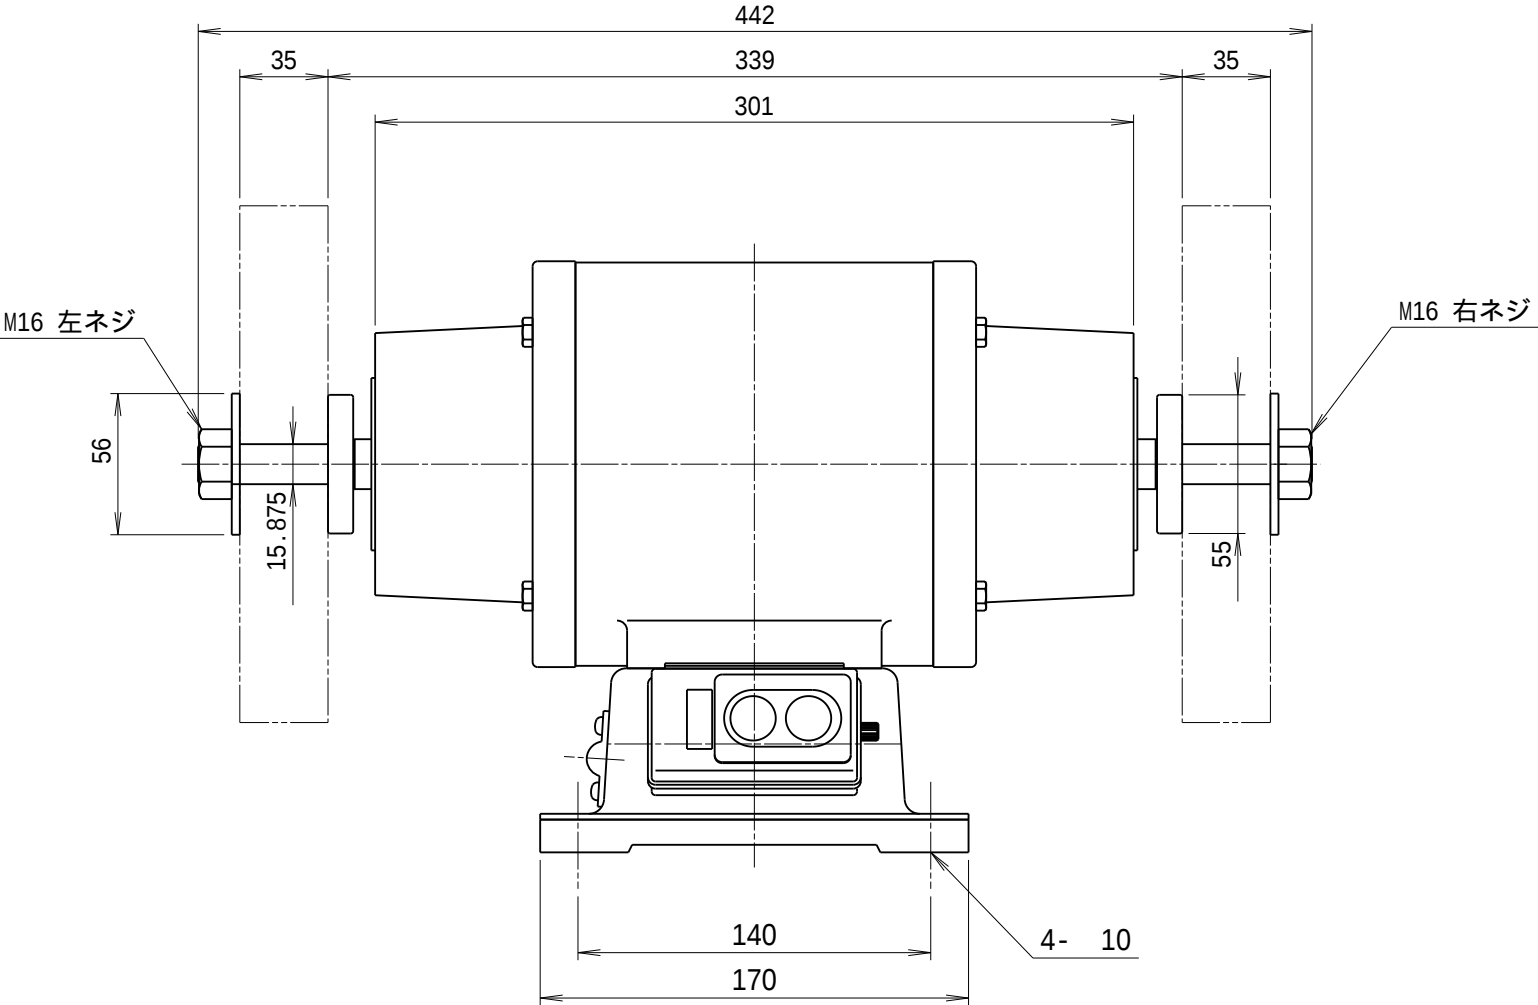

バフは付属されておりませんので、別途入手の上、取り付けてご使用ください。
バフを固定する際には必要に応じて、別途カラー等を入手の上、固定してください。

仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUTPUT	0.4kW 2P	周 波 数 (Hz)	50	2025.11.05	1/3		YB205S
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1 100V	回 転 数 (min ⁻¹)	3000	製 図 DRAWN	検 図 CHECKED	承 認 APPROVED	名 称 NAME
定 格 RATING	S2 30min	電 流 (A)	6.8	江 口	踞 尾	単 位 UNIT	バフグラインダ
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	バ フ 寸 法 (mm)	205 t35 15.875	 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.			外 形 寸 法 図
塗 装 色 COATING COLOR	N - 5	DIMENSIONS GRINDING WHEELS	(Out Diameter Thickness Hole Diameter)				図 番 DWG. NO.
質 量 (kg)	1.8						G14601
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED				