
|               |     | 記 事<br>DESCRIPTION |
|---------------|-----|--------------------|
| 1. サーマルプロテクター |     |                    |
| 1-1. 動作温度:120 | 5   |                    |
| 1-2. 復帰温度:80  | 1 5 |                    |

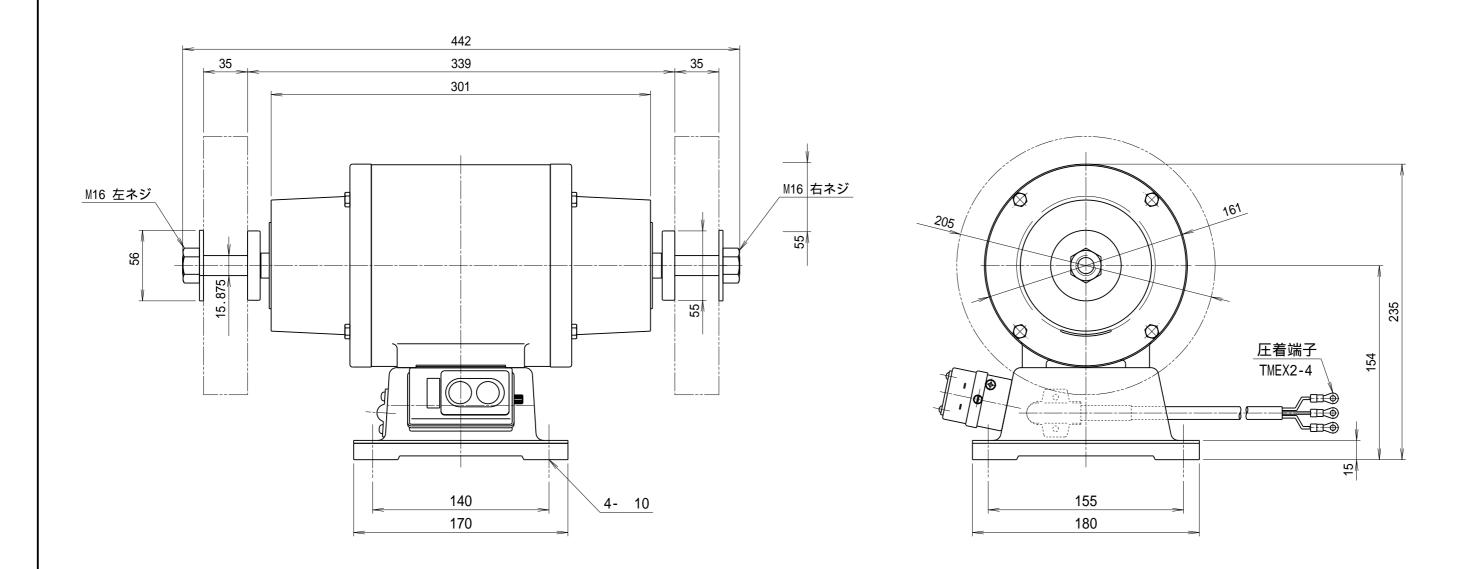

バフは付属されておりませんので、別途入手の上、取り付けてご使用ください。 バフを固定する際には必要に応じて、別途カラー等を入手の上、固定してください。

|                    |                              | 電動機<br>MOTOR OUTPUT                           | 仕<br>SPECIFI<br>0.4kW 2P | 6 0                        | 日付 R 度 第3角法 3RD ANGLE PROJECTION PROJECTION |               | <b>\$</b>              | 型 式<br>TYPE     | YB205T      |               |         |
|--------------------|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|---|---------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|---------|
|                    |                              | 電源電圧<br>POWER SUPPLY                          |                          | 回転数(min <sup>-1</sup> )    | 3 0 0 0                                     | 3 6 0 0       | 製図 検図<br>DRAWN CHECKED | 承 認<br>APPROVED | 単 位<br>UNIT | 名 称<br>NAME   | バフグラインダ |
|                    |                              | LE 格<br>RATING<br>始 绿 筀 奶                     | S 2 3 0 min              | 電流<br>CURRENT (A)          | 2.0   | 1.8           | <u> </u>               | 踞尾              | mm          |               | 外形寸法図   |
|                    |                              | - 絶縁等級<br>INS.CLASS<br>- 塗装色<br>COATING COLOR | N E                      | バフ寸法 (mm) <br>  DIMENSIONS | 2 0 5 t 3 5<br>(Out Diameter                | 15.875        | <b>Y</b> O             | YODOGAWA        |             | 図番<br>DWG.NO. |         |
| 符号 日付<br>MARK DATE | 改訂来歷 担当<br>REVISIONS REVISED |   | 1 8                      | - GRINDING<br>WHEELS       |   | ole Diameter) | YODOGAWA ELECT         |                 |             | DWG . NO .    | G14641  |