
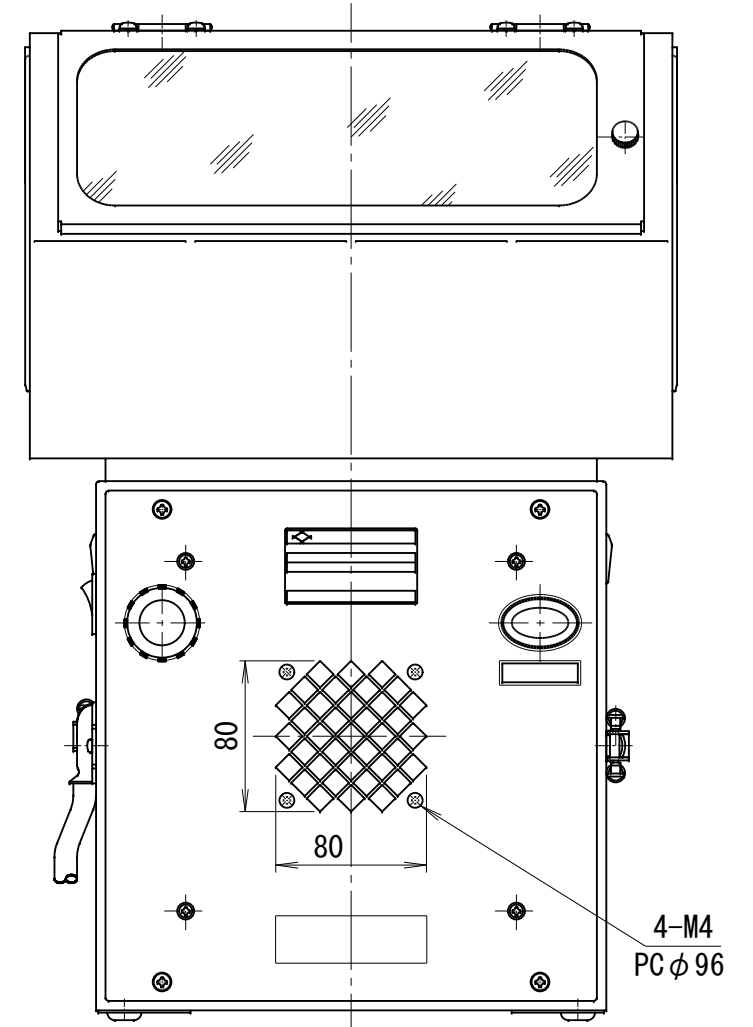
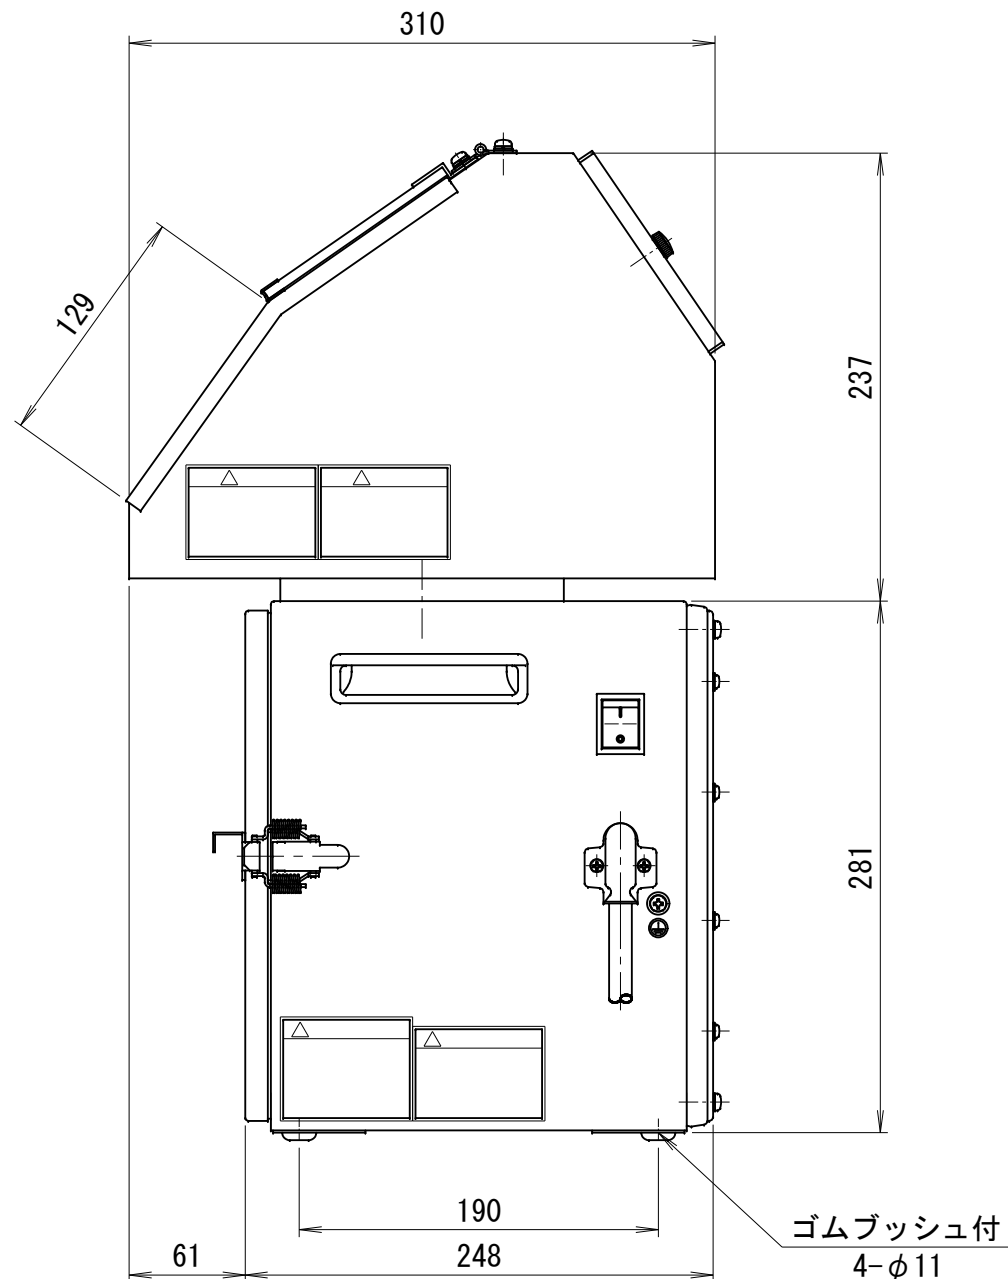


記 事  
DESCRIPTION

- 1. サーマルプロテクター
- 1-1. 動作温度: 120°C±5°C
- 1-2. 復帰温度: 80°C±15°C

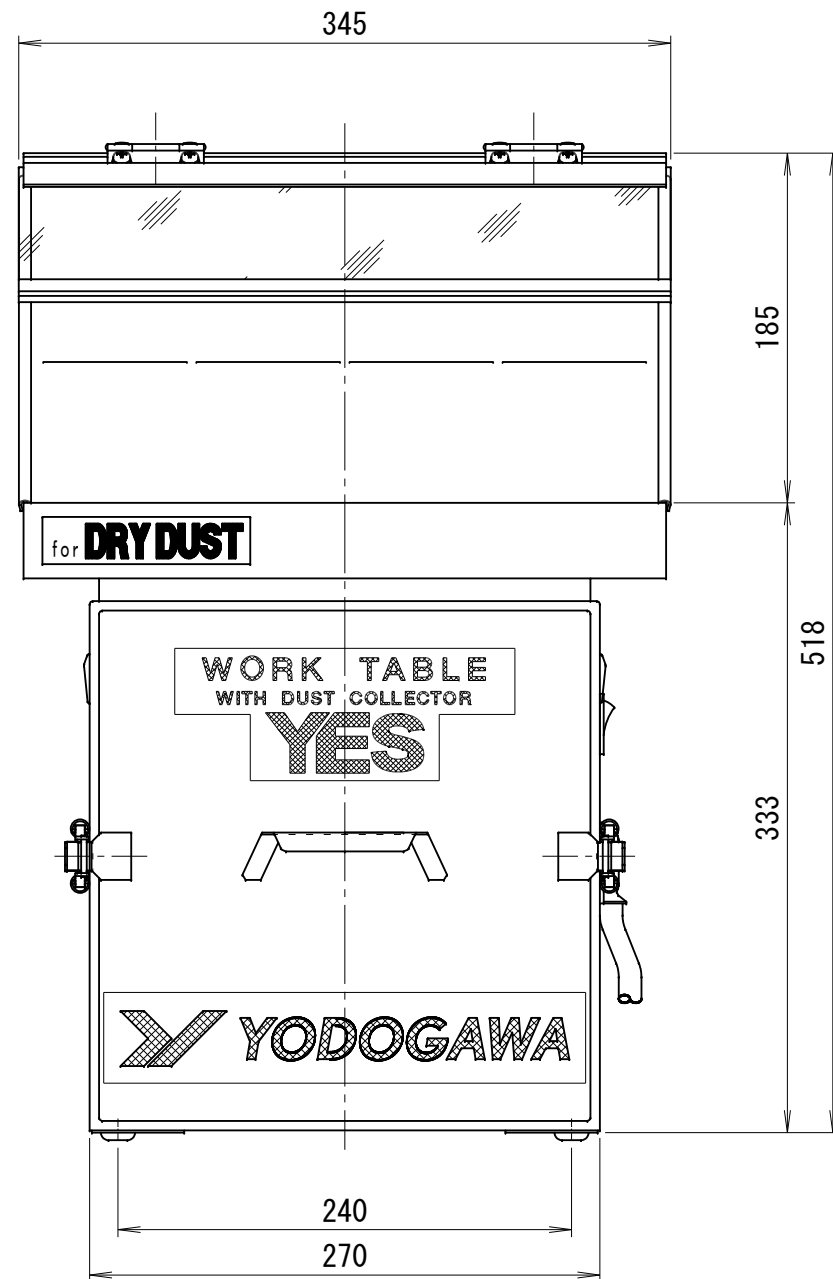

				仕 様 SPECIFICATIONS			日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE							
				電 動 機 MOTOR OUT PUT	50W×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	60	2020. 01. 16	1 / 4		YES100VDA					
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1φ×100V	回 転 数 (min <sup>-1</sup> ) REVOLUTION	2850	3300	製 図 DRAWN	江 口	検 図 CHECKED	踞 尾	承 認 APPROVED	単 位 UNIT	名 称 NAME	集塵作業台 外形寸法図	
				集 塵 容 量 CAPACITY	0.5リットル	電 流 (A) CURRENT	1.0	0.9									mm
				絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.35	0.50	<b>YODOGAWA</b> YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.				図 番 DWG. NO.	D62501			
無印	2006.01.05	排出口金網の角穴化	踞尾	塗 装 色 COATING COLOR	5.8Y7.7/1.3(本体) 5PB2.5/5(作業台)	風 量 (m <sup>3</sup> /min) AIR CAPACITY	1.6	2.0							質 量 (kg) WEIGHT	17	
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED														