
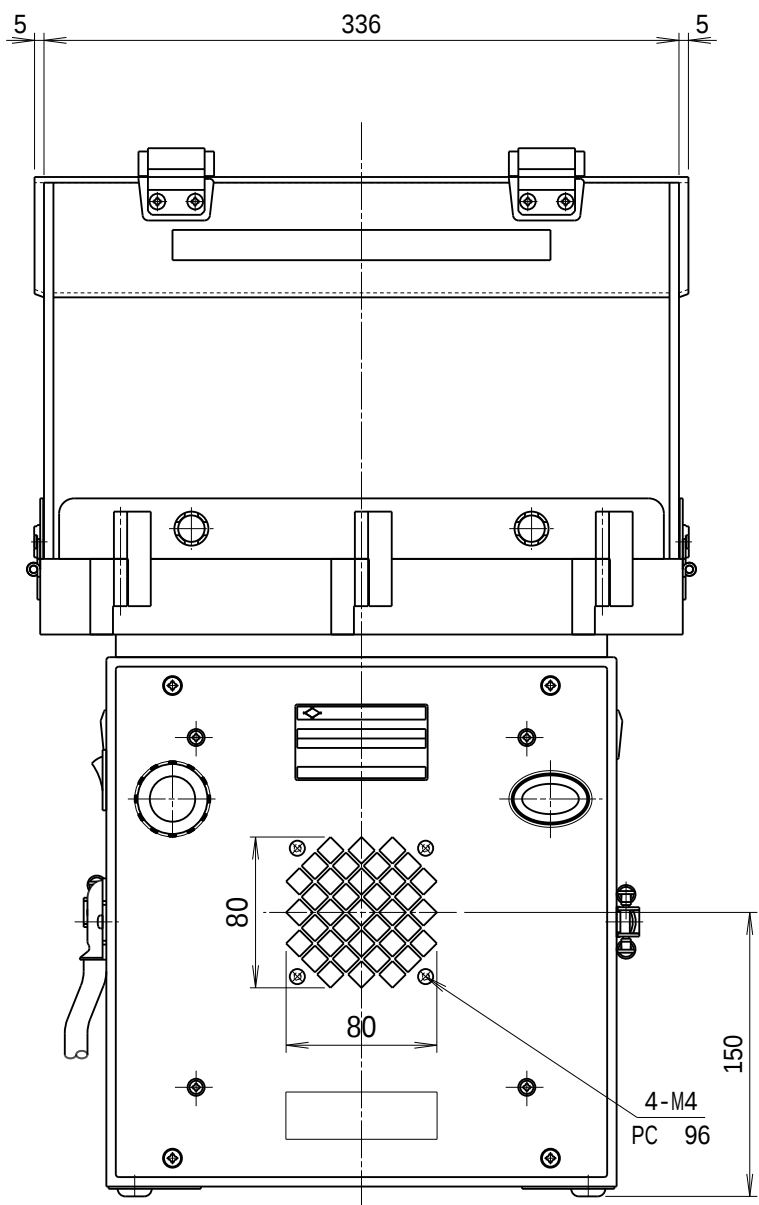
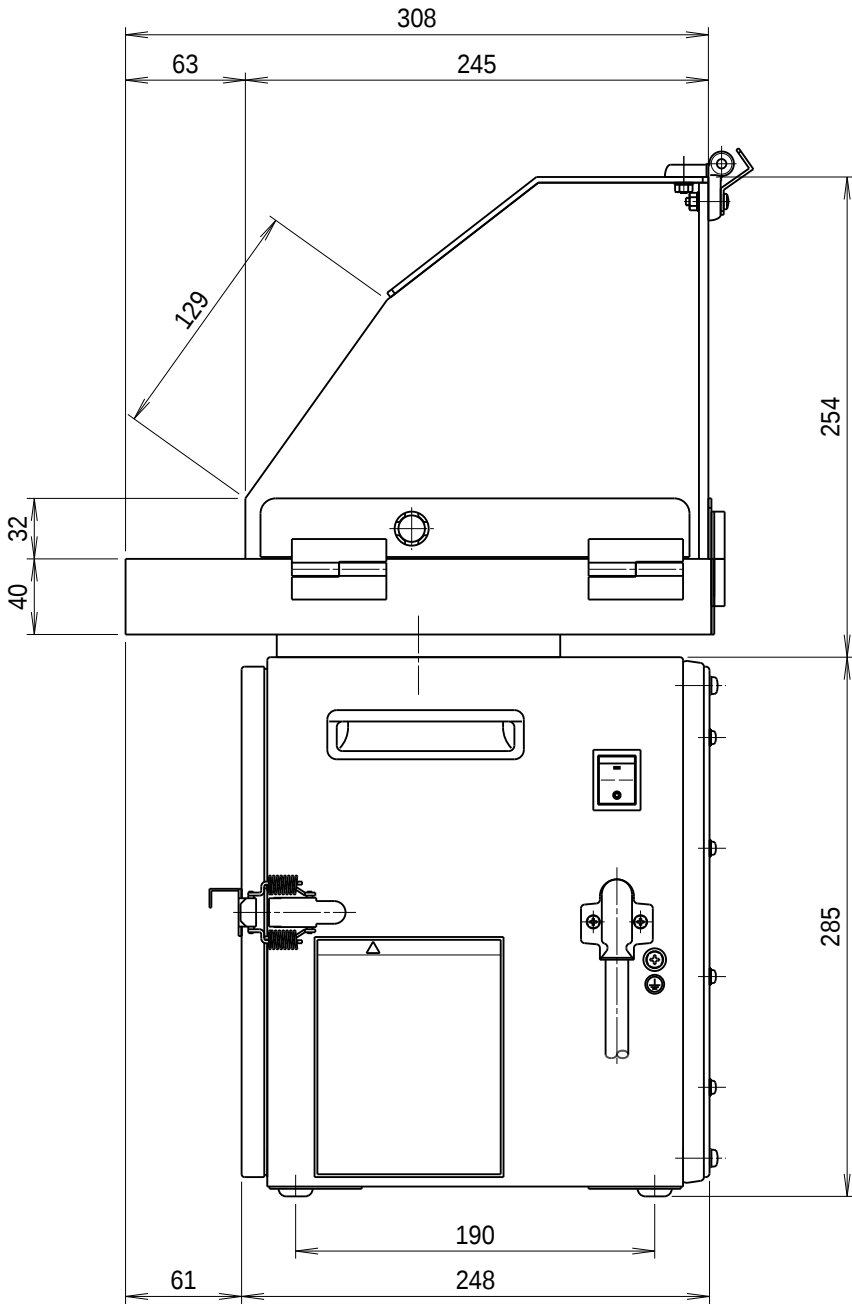


記 事 DESCRIPTION			
1. サーマルプロテクター			
1-1.	動作温度:120	5	
1-2.	復帰温度:80	15	

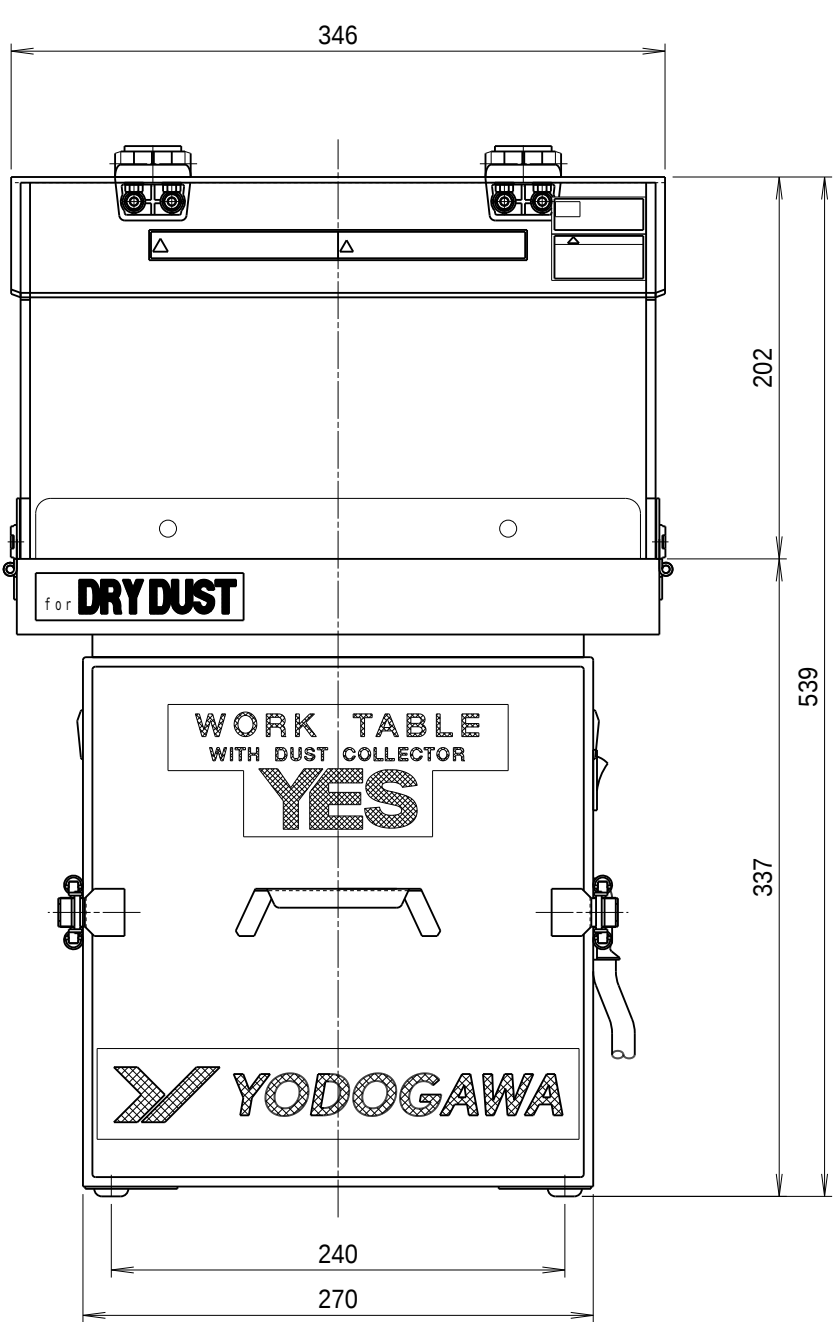

				仕 様 SPECIFICATIONS			日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
				電 動 機 MOTOR OUTPUT	50W 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	2026.06.11	1/4		YES100VTDA
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1 100V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	製 図 DRAWN	検 図 CHECKED	承 認 APPROVED	名 称 NAME
				集 塵 容 量 CAPACITY	0.5リットル	電 流 (A) CURRENT	江 口	踞 尾	単 位 UNIT	集塵作業台
				絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.			mm	外形寸法図
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	塗 装 色 COATING COLOR	5.8Y7.7 / 1.3 (本体)	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.			図 番 DWG. NO.
					5.8PB2.8 / 3 (作業台)	質 量 (kg) WEIGHT				D75301
						14				