
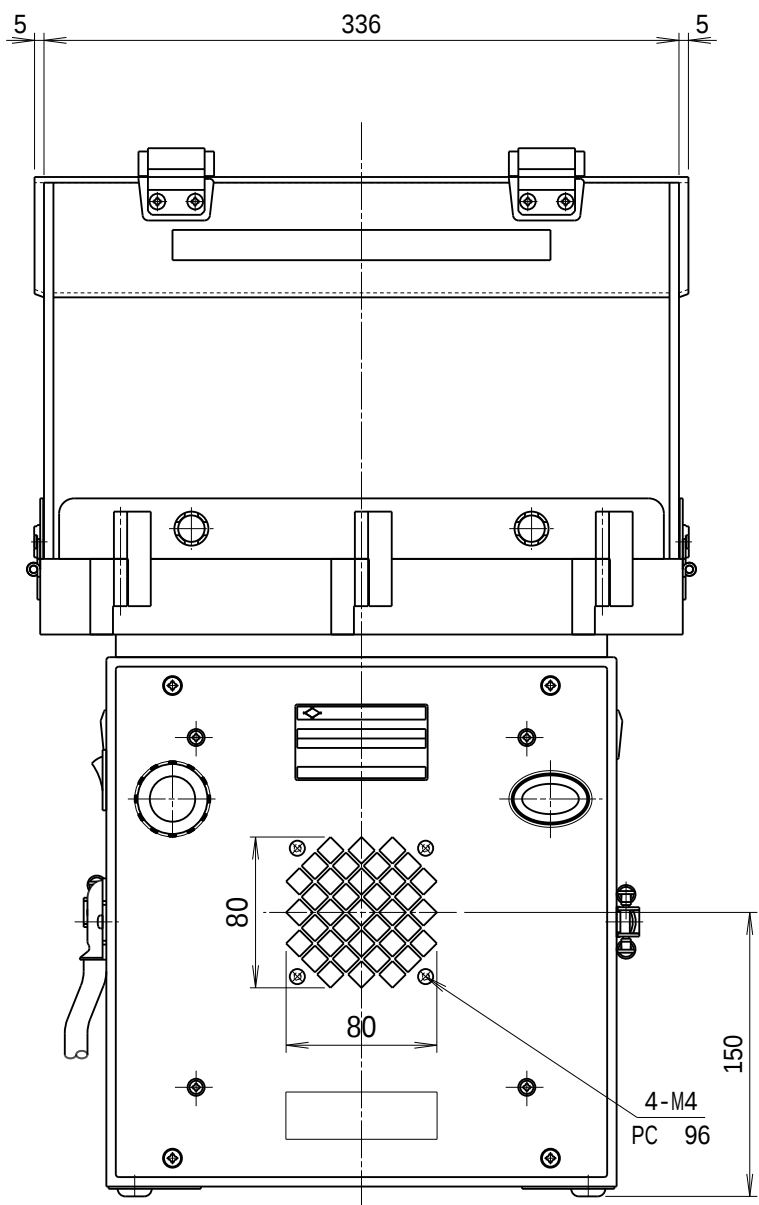
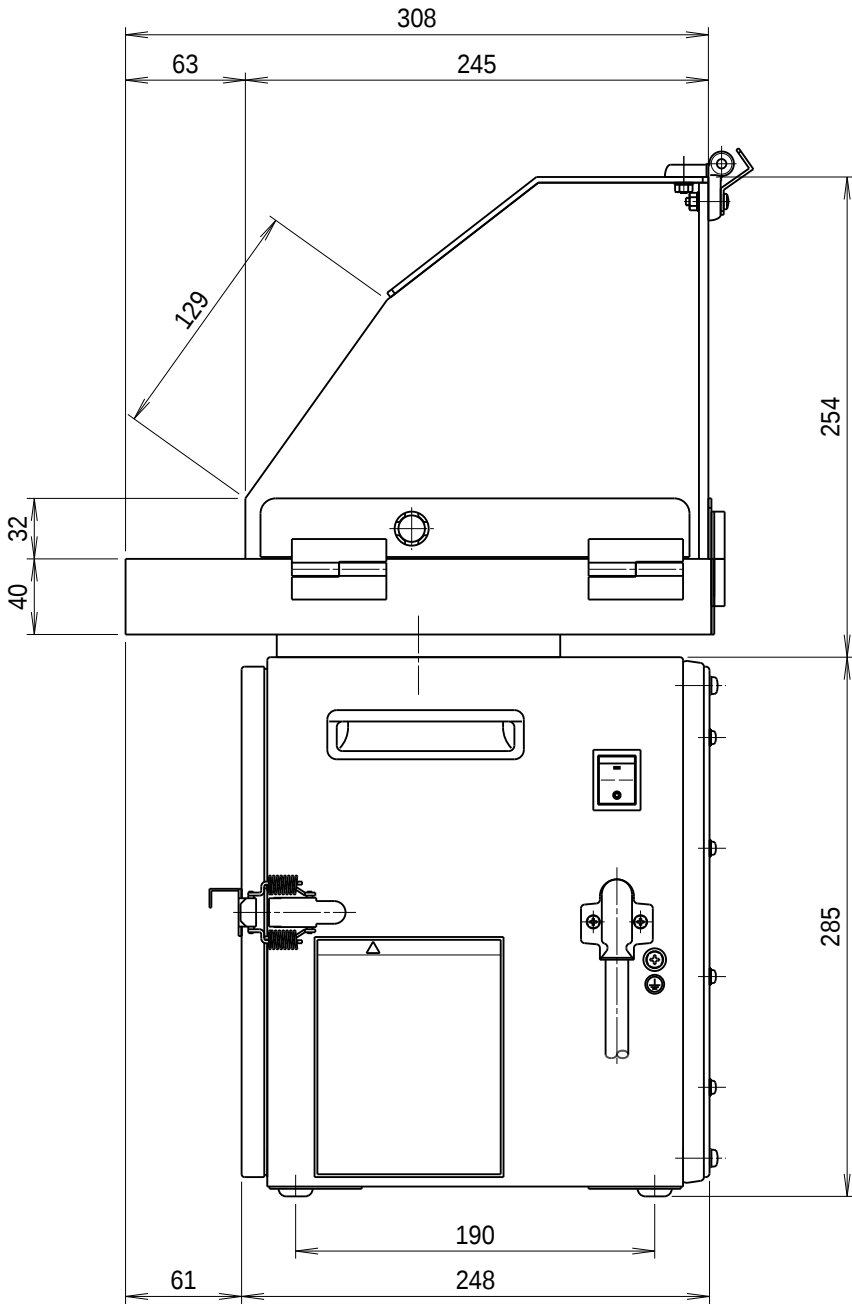


記 事 DESCRIPTION	
1. サーマルプロテクター	
1-1. 動作温度:120	5
1-2. 復帰温度:80	15

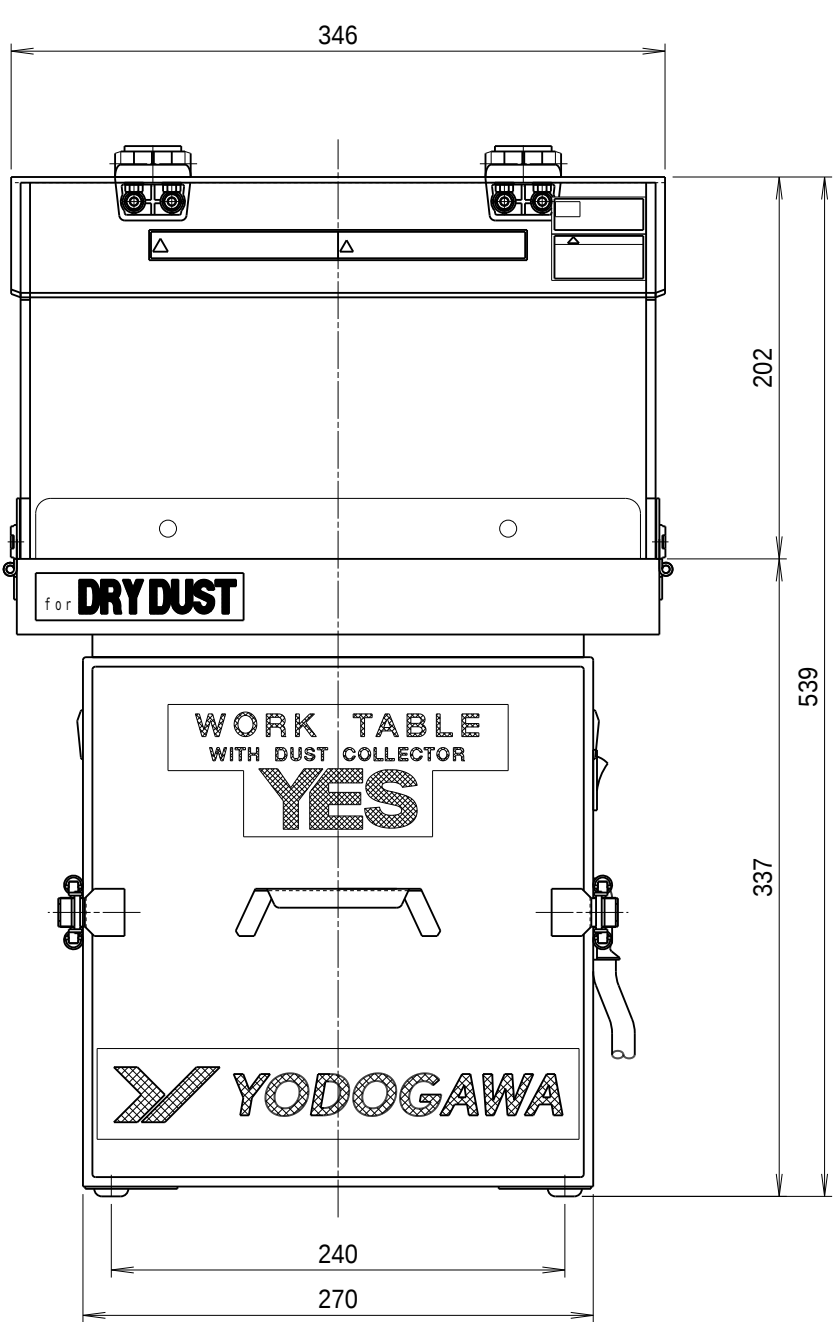

仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUTPUT	50W 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	2026.06.11	1/4		YES100VTDA-HP
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1 100V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850	製 図 DRAWN	検 図 CHECKED	承 認 APPROVED	名 称 NAME
集 塵 容 量 CAPACITY	0.5リットル	電 流 (A) CURRENT	1.0	江 口	踞 尾	単 位 UNIT	集塵作業台
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.35			mm	外形寸法図
塗 装 色 COATING COLOR	5.8Y7.7/1.3 (本体)	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	1.3				図 番 DWG. NO.
	5.8PB2.8/3 (作業台)	質 量 (kg) WEIGHT	1.4	YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.			D75401
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED				