


記 事
DESCRIPTION

1. サーマルプロテクター

1 - 1. 動作温度: 120 5

1 - 2. 復帰温度: 80 15

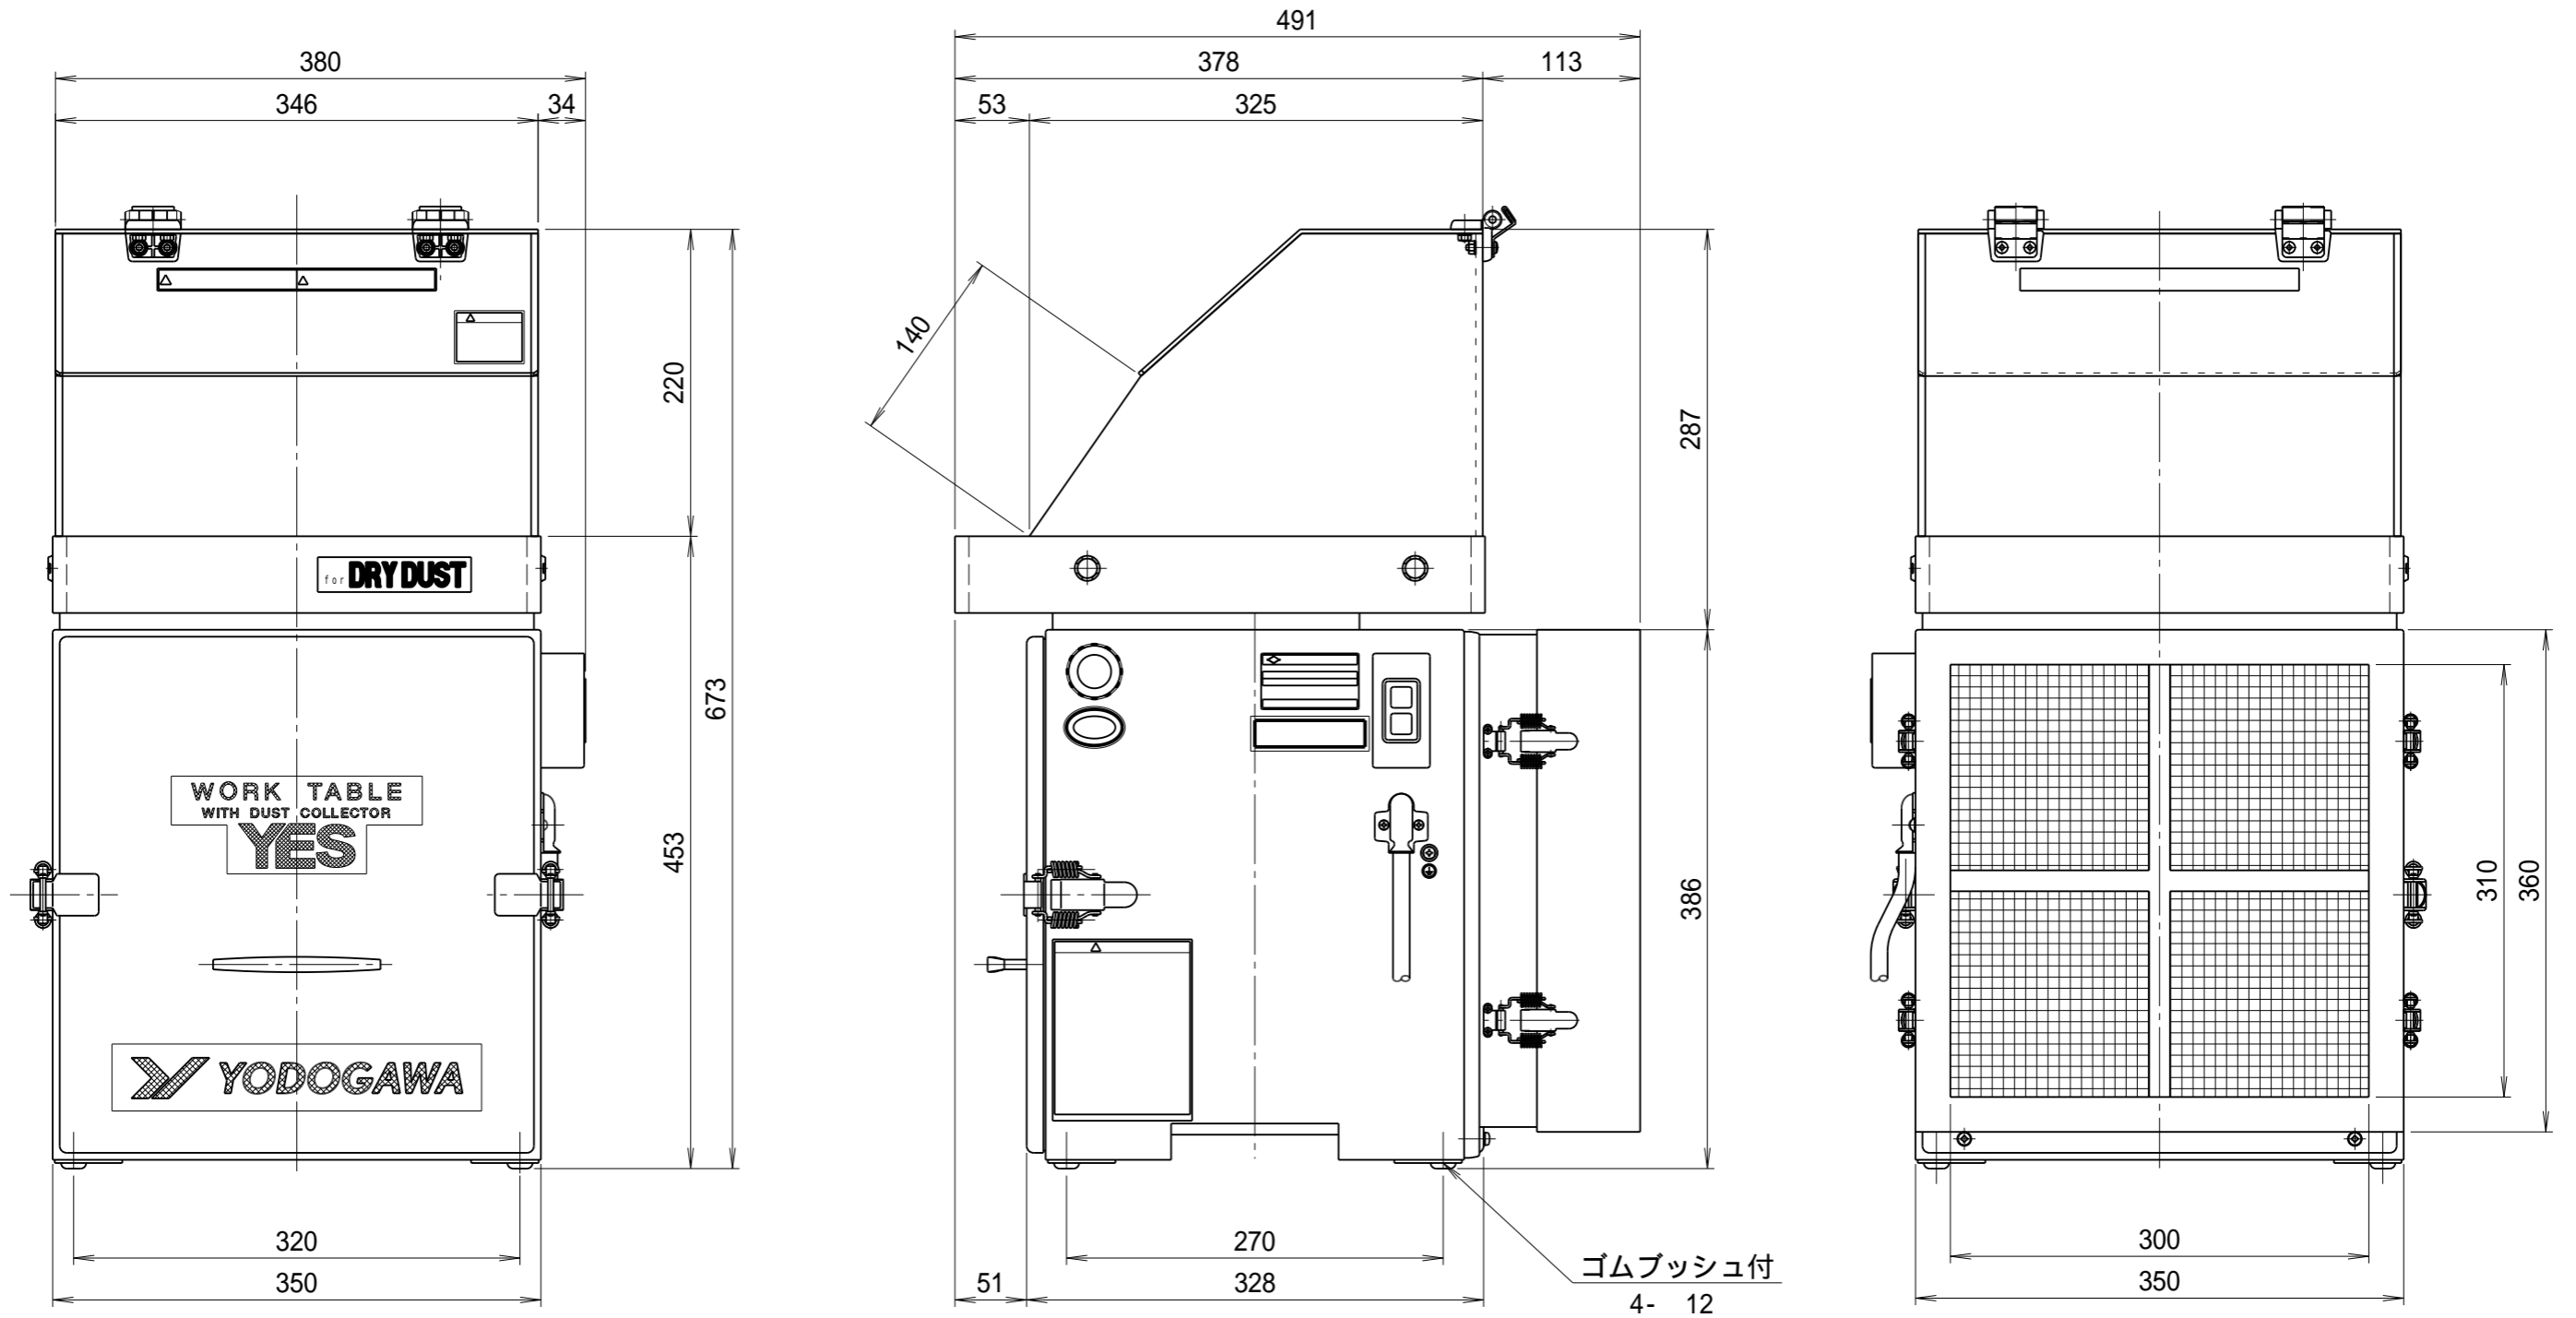

| 仕 様 SPECIFICATIONS | | 日 付 DATE | 尺 度 SCALE | 第3角法 3RD ANGLE PROJECTION | 型 式 TYPE |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|---|--------------------|
| 電 動 機 MOTOR OUTPUT | 0.2kW 2P | 2020.01.16 | 1 / 5 | | YES200PDPA-HP |
| 電 源 電 圧 POWER SUPPLY | 1 100V | 製 図 DRAWN | 検 査 CHECKED | 承 認 APPROVED | 名 称 NAME |
| 集 塵 容 量 CAPACITY | 1.2リットル | 江 口 | 踞 尾 | 単 位 UNIT | HEPAクラス排気 集塵作業台 |
| 絶 縁 等 級 INS. CLASS | E | YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG.CO. | | mm | 図 番 DWG. NO. |
| 塗 装 色 COATING COLOR | 5.8Y7.7 / 1.3(本体) 5PB2.5 / 5(作業台) | | | 風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY | 3.1 |
| 周 波 数 (Hz) FREQUENCY | 50 | 33 | | | |
| 回 転 数 (rpm) REVOLUTION | 2850 | | | | |
| 電 流 (A) CURRENT | 3.0 | | | | |
| 静 圧 (kPa) STATIC PRESS. | 0.91 | | | | |
| 風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY | 3.1 | | | | |
| 質 量 (kg) WEIGHT | 3.8 | | | | |