
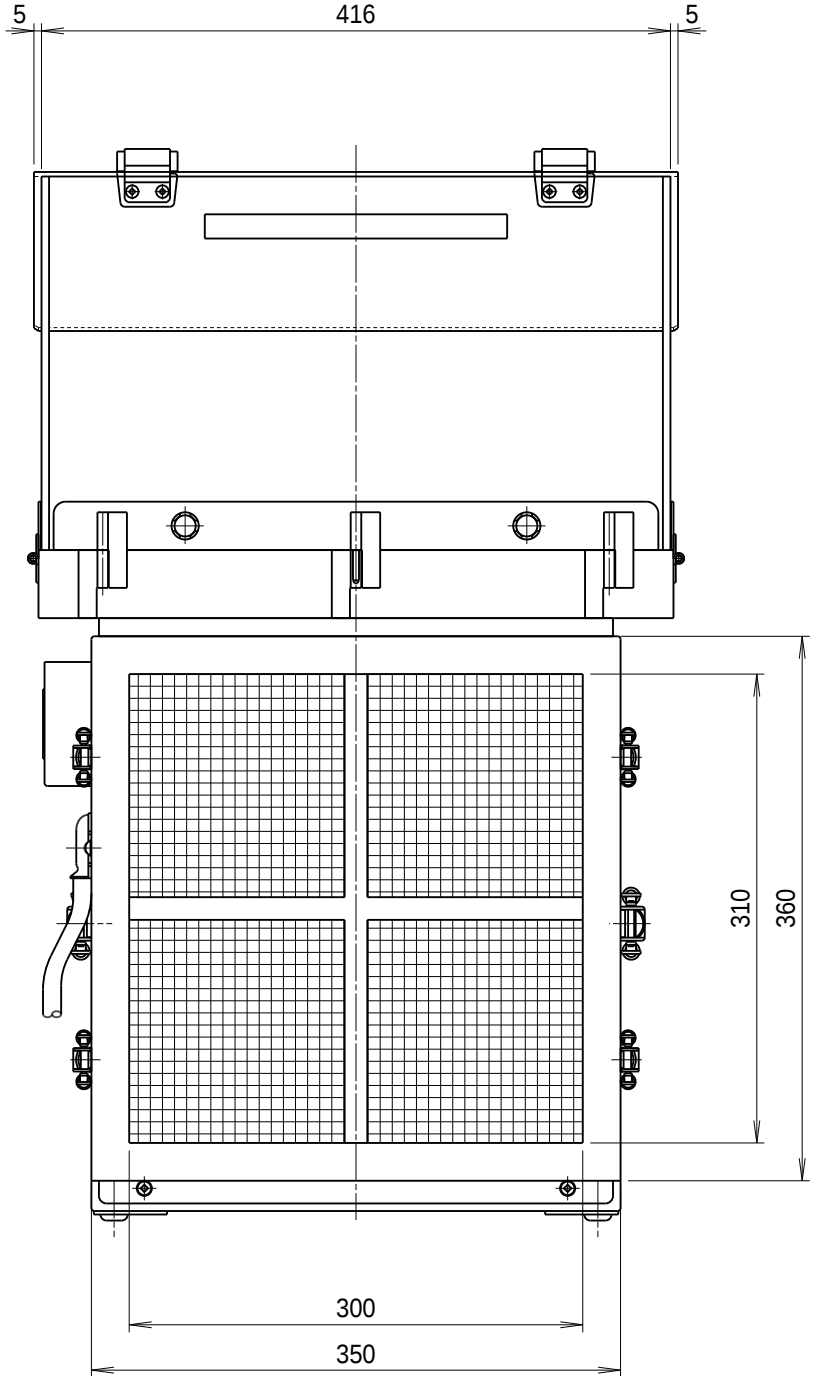
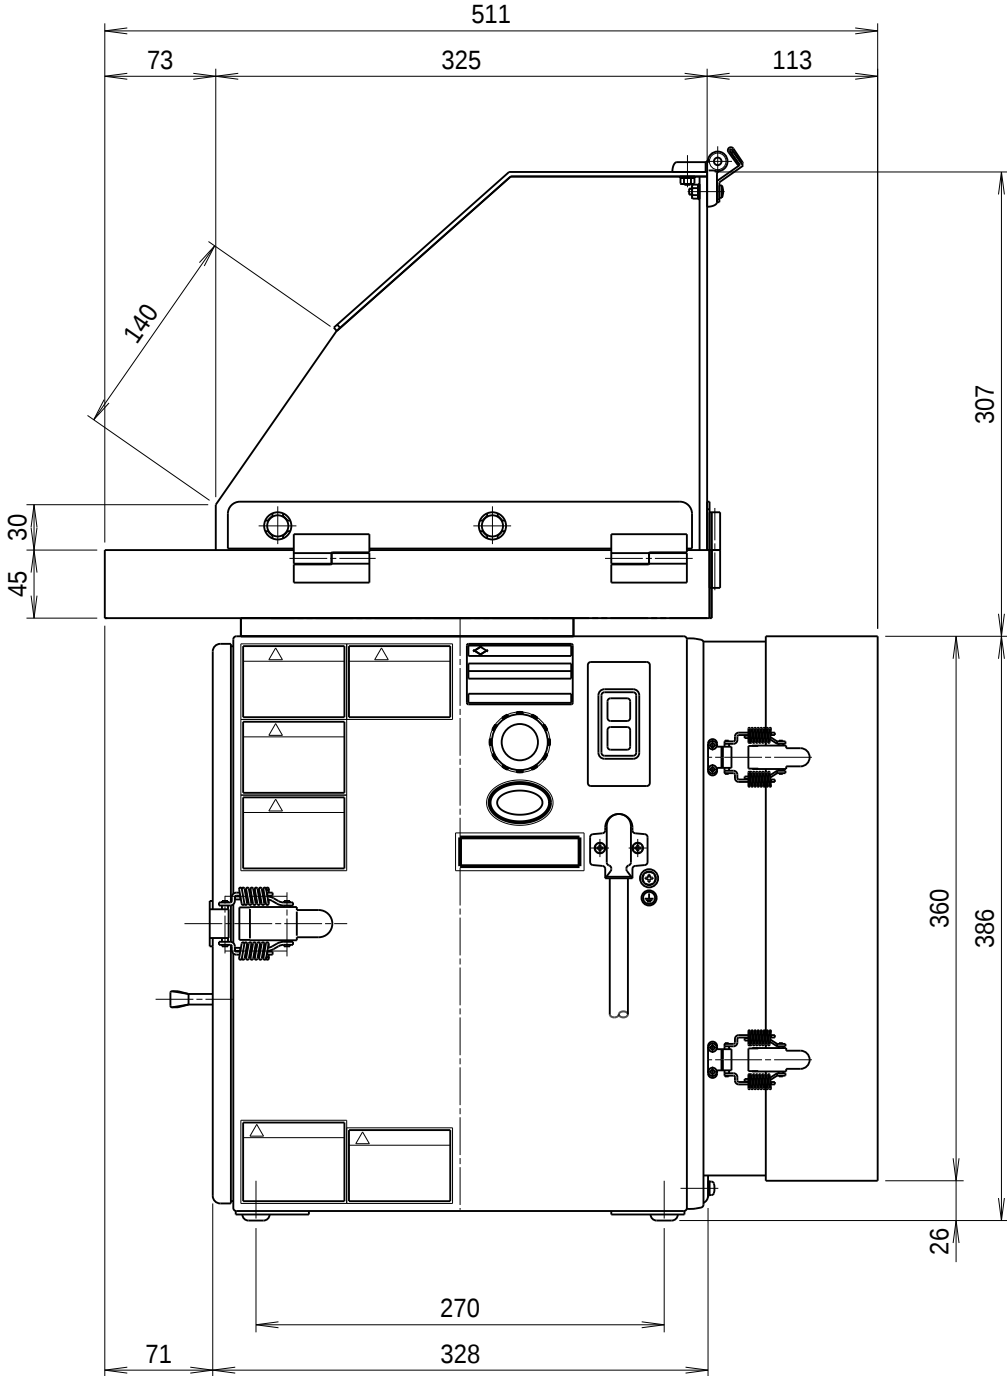


記 事 DESCRIPTION	
1. サーマルプロテクター	
1-1. 動作温度:120	5
1-2. 復帰温度:80	15

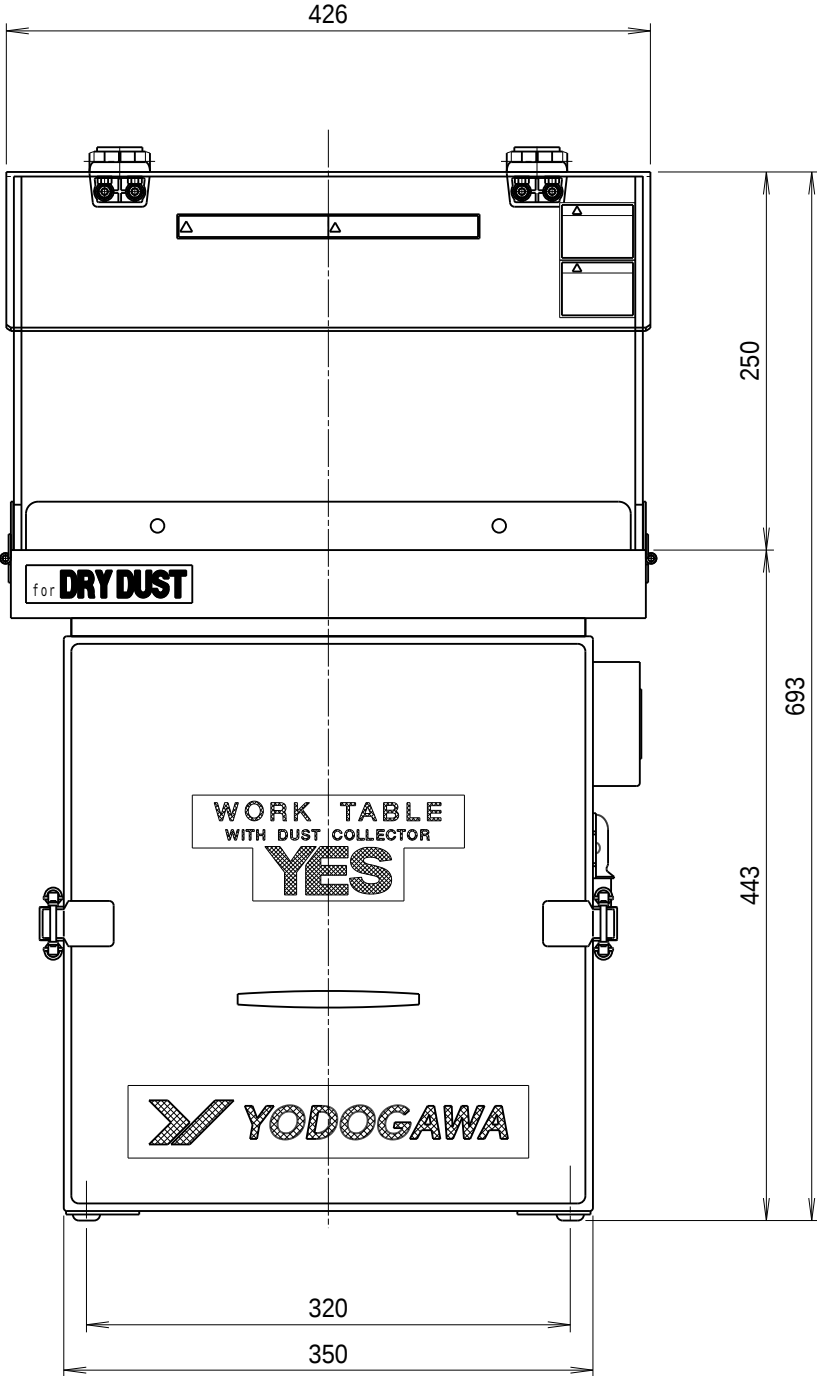

				仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE			
				電 動 機 MOTOR OUTPUT	0.2 kW 2 P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	60	2026.06.11	1/5		YES200VTDA-HP		
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1 100 V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2 8 5 0	3 3 0 0	製 図 DRAWN	検 図 CHECKED		承 認 APPROVED	単 位 UNIT	名 称 NAME
				集 塵 容 量 CAPACITY	1.2リットル	電 流 (A) CURRENT	3.0	3.1						
				絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.91	1.28		YODOGAWA		図 番 DWG. NO.	外形寸法図	
				塗 装 色 COATING COLOR	5.8 Y 7.7 / 1.3 (本体)	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	3.1	3.8						YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.
符号 MARK	日付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED		5.8 P B 2.8 / 3 (作業台)	質 量 (kg) WEIGHT	3 4							