
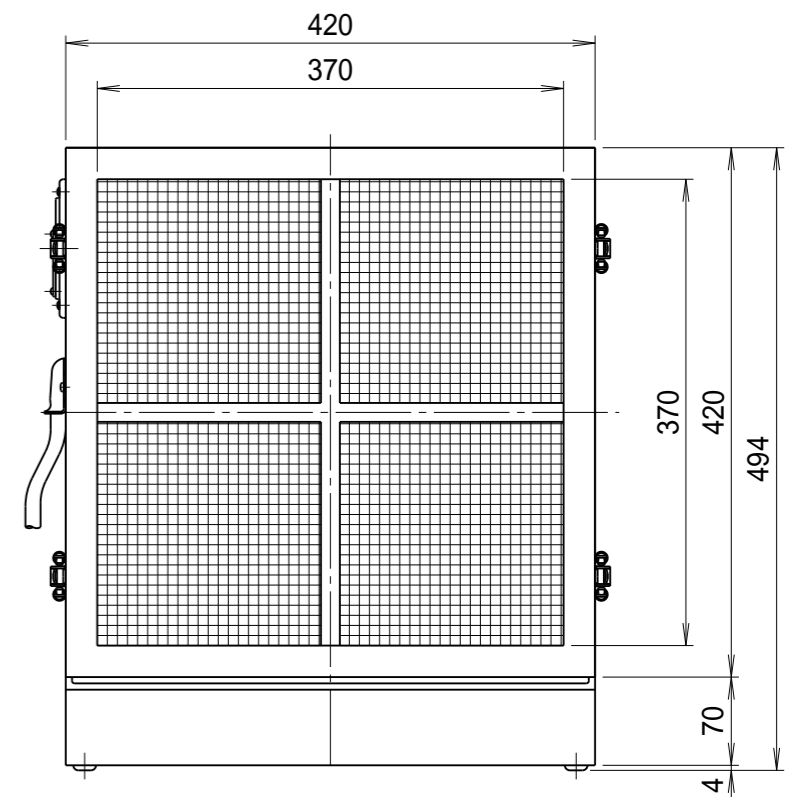
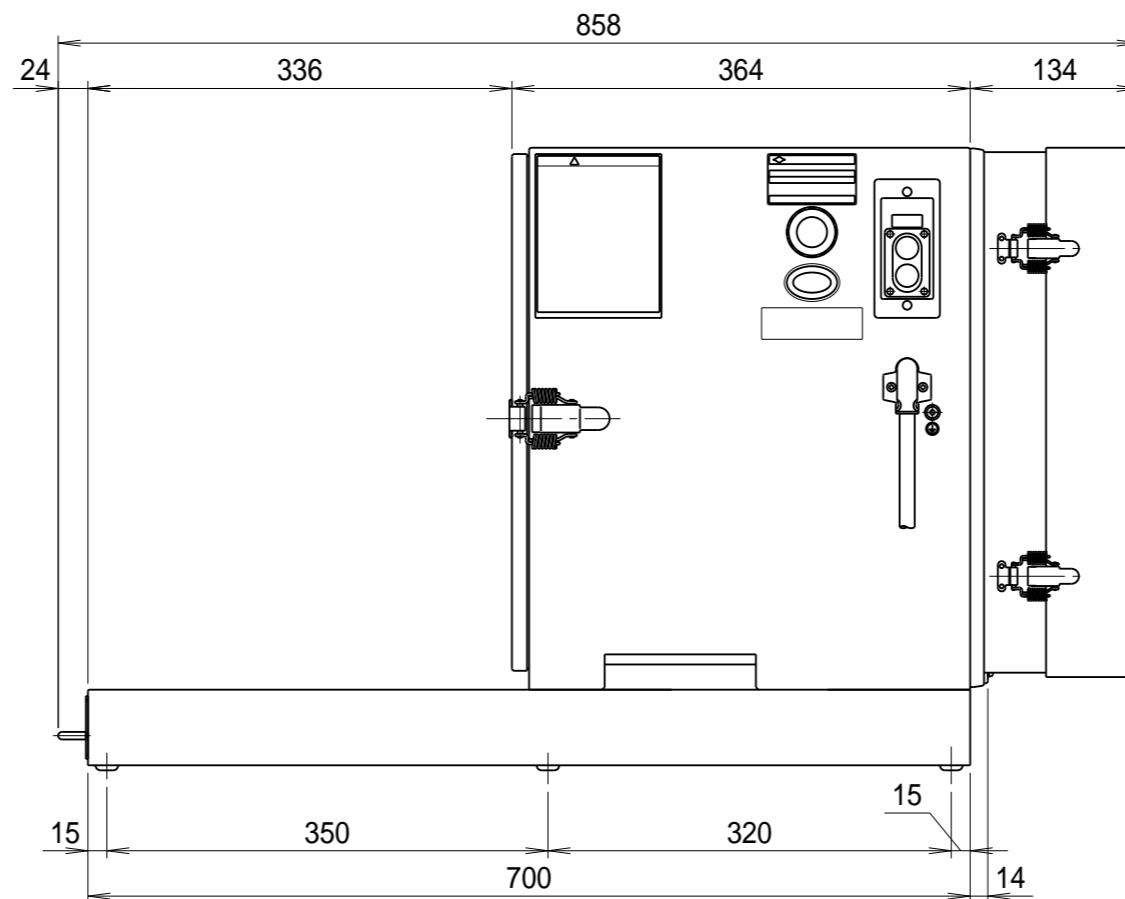
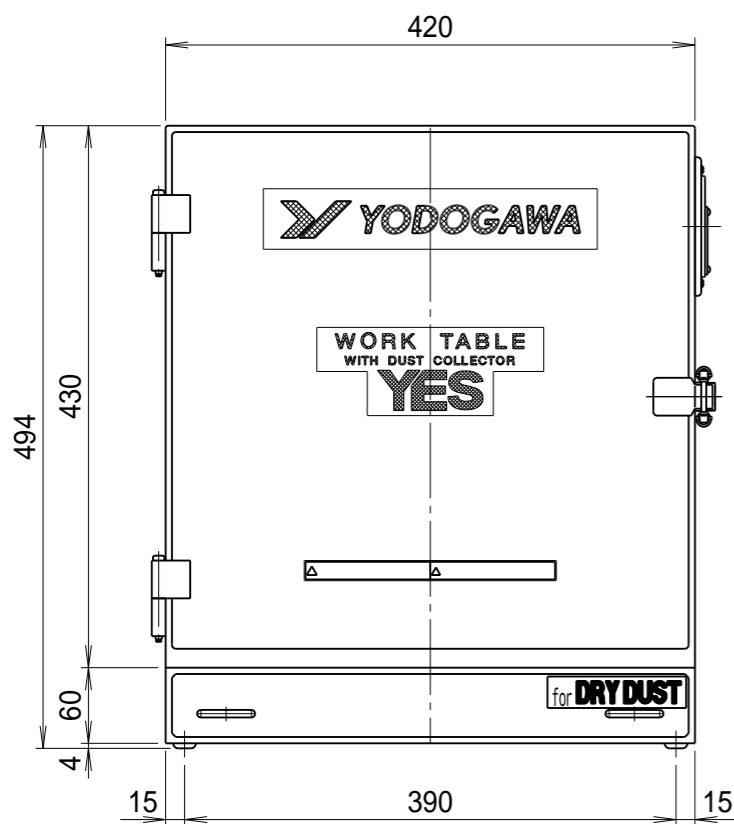


記 事  
DESCRIPTION

1. サーマルプロテクター  
 1-1. 動作温度: 120 5  
 1-2. 復帰温度: 80 15

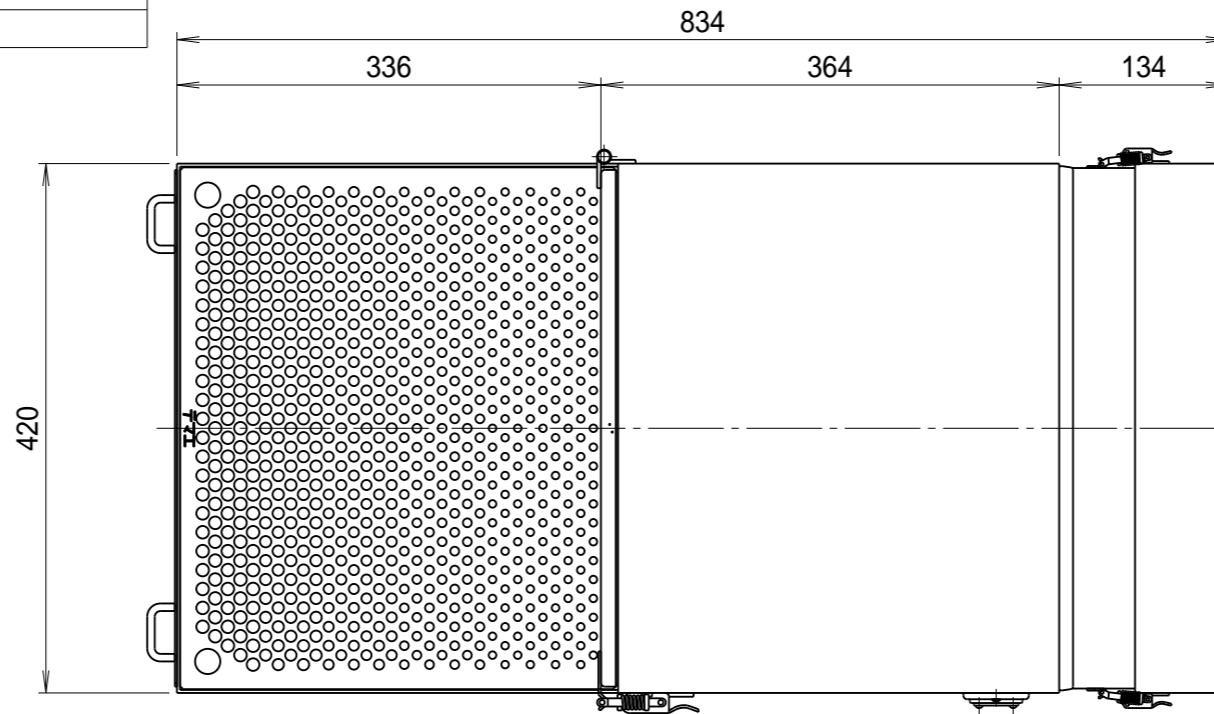

仕 様 SPECIFICATIONS		日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.3kW 2P	2020.01.16	1 / 6		YES300LDA-HP
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1 100V	製 図 DRAWN	江 口	検 査 CHECKED	名 称 NAME
集 塵 容 量 CAPACITY	4.0リットル	江 口	江 口	認 可 APPROVED	集塵作業台
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	江 口	江 口	認 可 APPROVED	外形寸法図
塗 装 色 COATING COLOR	5.8Y7.7 / 1.3	江 口	江 口	認 可 APPROVED	図 番 DWG. NO.
	5PB2.5 / 5	江 口	江 口	認 可 APPROVED	D76901
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	電 動 機 MOTOR OUT PUT	周 波 数 (Hz) FREQUENCY
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY	回 転 数 (rpm) REVOLUTION
				集 塵 容 量 CAPACITY	電 流 (A) CURRENT
				絶 縁 等 級 INS. CLASS	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.
				塗 装 色 COATING COLOR	風 量 (m³/min) AIR CAPACITY
					質 量 (kg) WEIGHT
				<b>YODOGAWA</b> YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG.CO.	