記　事 DESCRIPTION
1.　サーマルプロテクター
1－1.　動作温度:120℃±5℃
1－2.　復帰温度:80℃±15℃

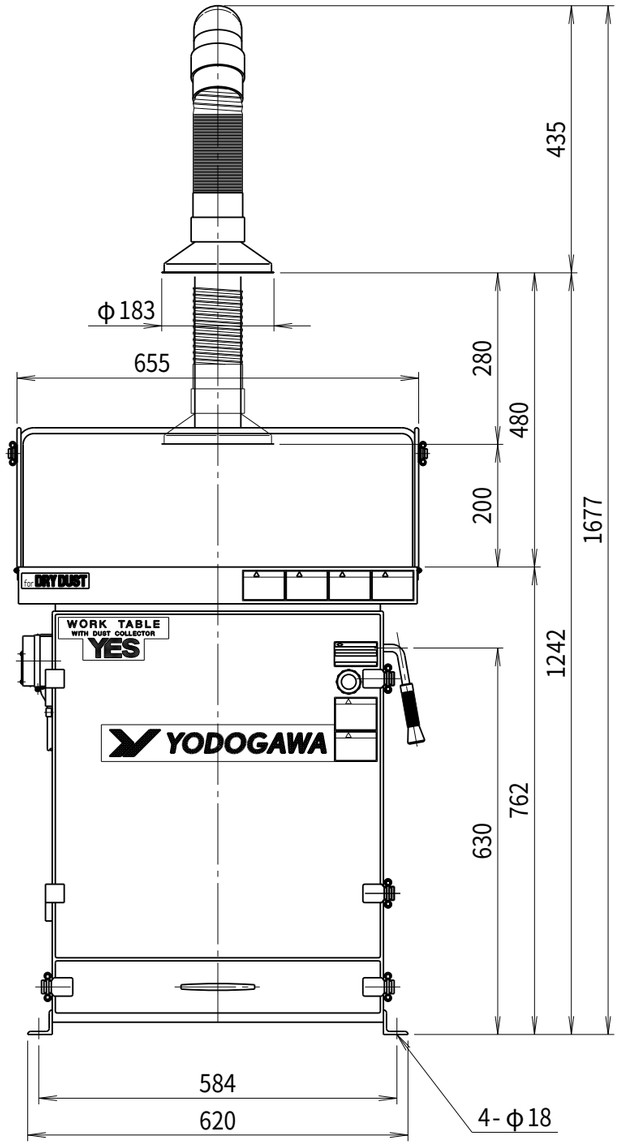

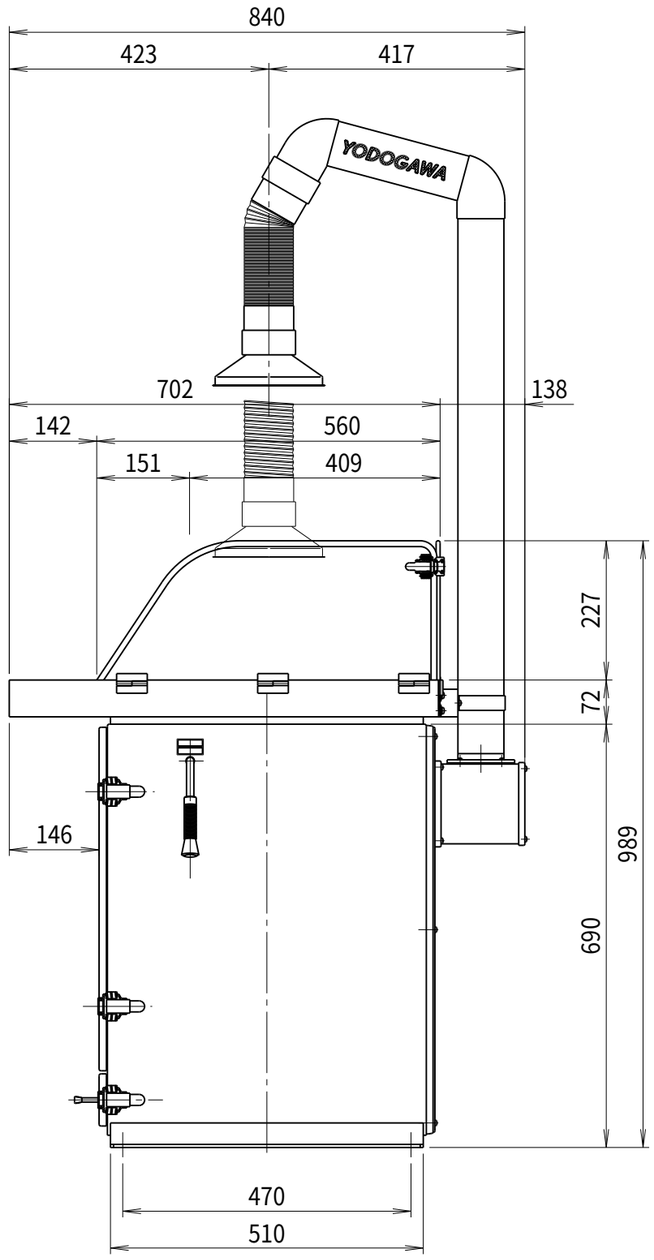

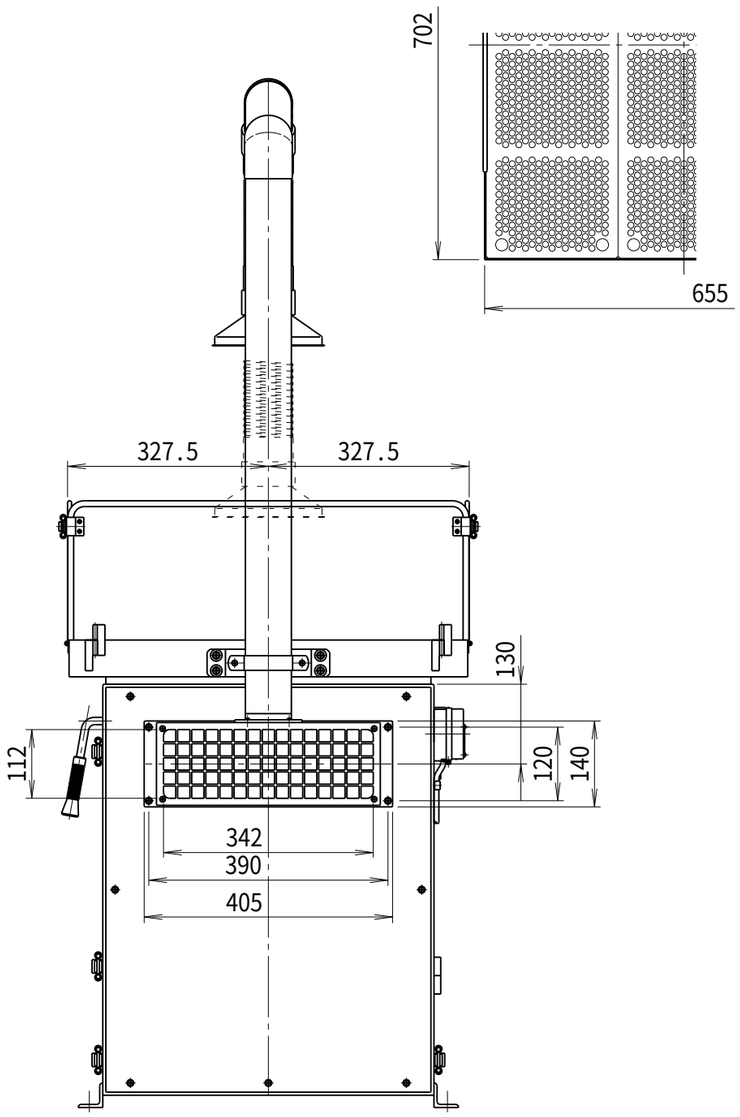

符号 MARK	日　付 DATE	改　訂　来　歴 REVISIONS	担　当 REVISED

仕　様 SPECIFICATIONS

電　動　機 MOTOR OUT PUT	0.4kW×2P	周　波　数(Hz) FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	1φ×100V	回　転　数(rpm) REVOLUTION	2850	3300
集塵容量 CAPACITY	7.0リットル	電　流　(A) CURRENT	5.0	6.5
絶縁等級 INS. CLASS	E	静　圧　(kPa) STATIC PRESS.	1.13	1.62
塗装色 COATING COLOR	5.8Y7.7／1.3	風　量　(m^3/min) AIR CAPACITY	10	12
	5PB2.5／5	質　量　(kg) WEIGHT	113	

日付 DATE 2020.01.16	尺度 SCALE 1／10	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型式 TYPE YES400VCDA-P
製図 DRAWN 江口	検図 CHECKED 踞尾	承認 APPROVED	単位 UNIT mm
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.			名称 NAME 集塵作業台 外形寸法図
			図番 DWG. NO. D60801

D60801.CSD