記　事 DESCRIPTION
1.　サーマルプロテクター
1－1.　動作温度:120℃±5℃
1－2.　復帰温度:80℃±15℃

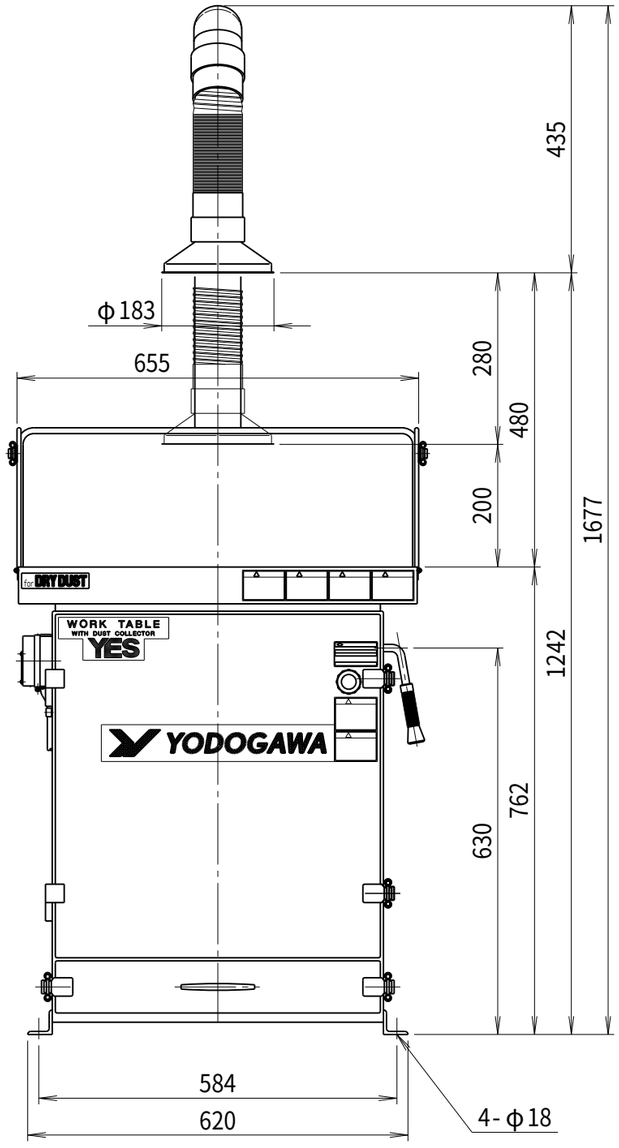

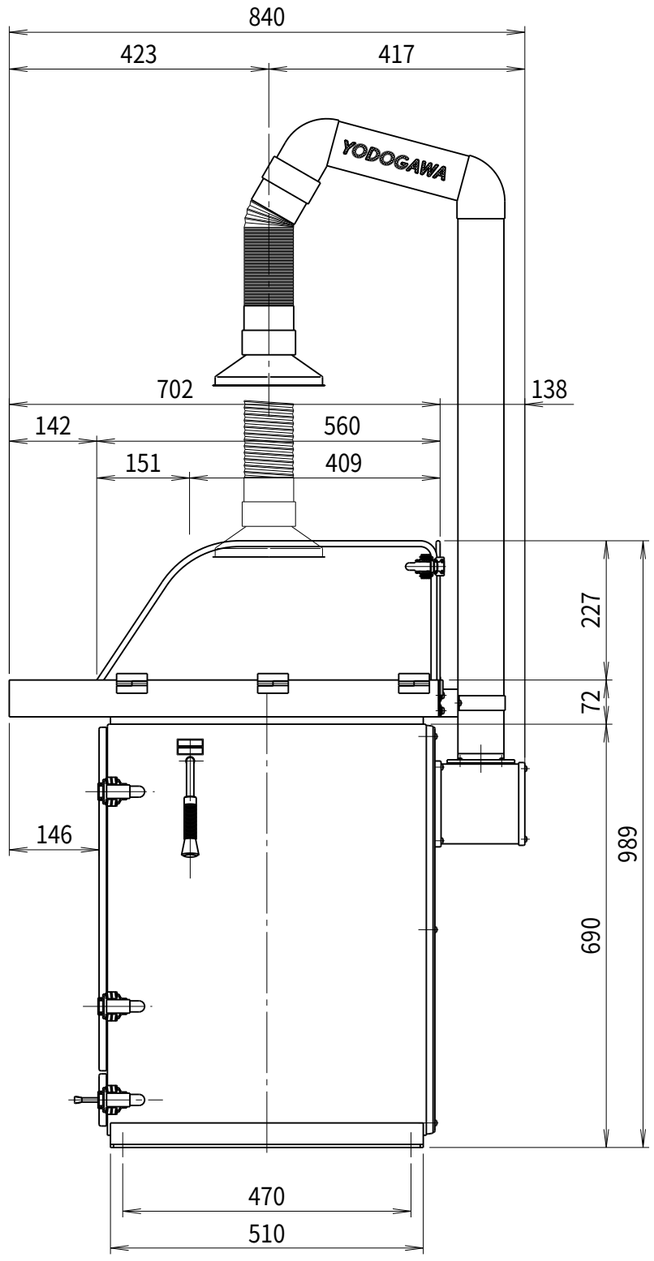

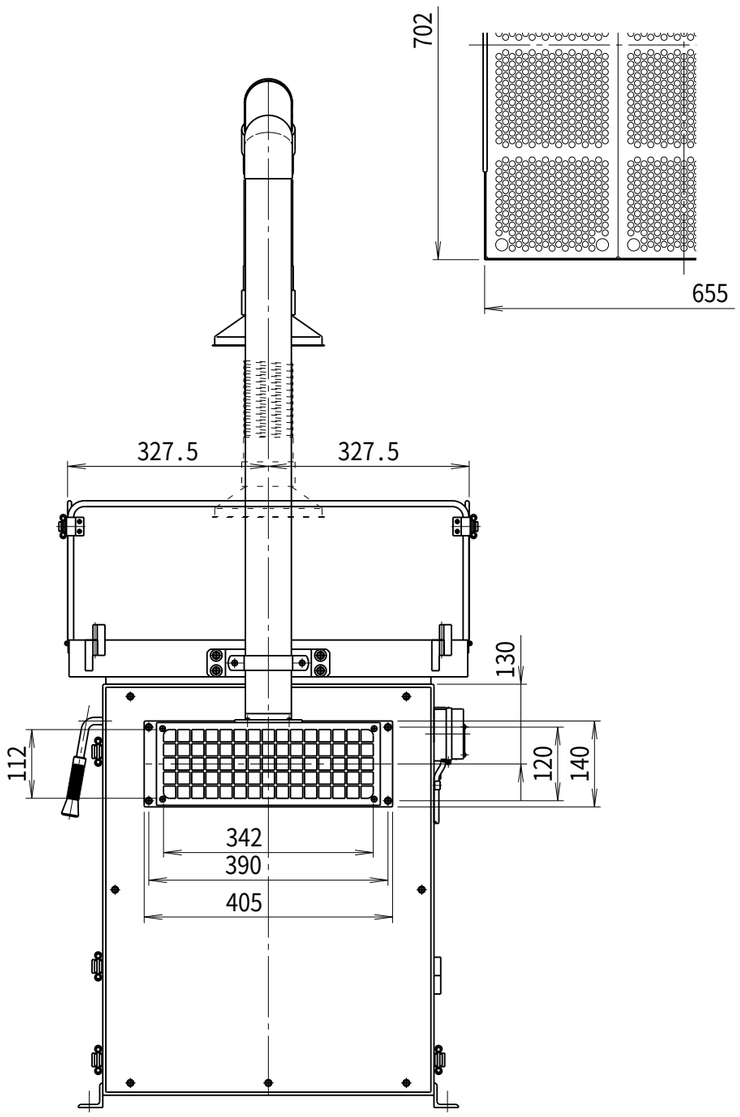

符号 MARK	日　付 DATE	改　訂　来　歴 REVISIONS	担　当 REVISED

仕　様 SPECIFICATIONS				
電　動　機 MOTOR OUT PUT	0.4kW×2P	周　波　数(Hz) FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回　転　数(rpm) REVOLUTION	2850	3300
集塵容量 CAPACITY	7.0リットル	電　流　(A) CURRENT	1.6	2.0
絶縁等級 INS. CLASS	E	静　圧　(kPa) STATIC PRESS.	1.13	1.62
塗装色 COATING COLOR	5.8Y7.7／1.3	風　量　(m^3/min) AIR CAPACITY	10	12
	5PB2.5／5	質　量　(kg) WEIGHT	113	

日付 DATE	尺度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION
2020.01.16	1／10	

製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED	単位 UNIT
江口	踞尾		mm

YODOGAWA
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG.CO.

型式 TYPE	YES400VCDB-P
名称 NAME	集塵作業台 外形寸法図
図番 DWG. NO.	D60841

D60841.CSD