
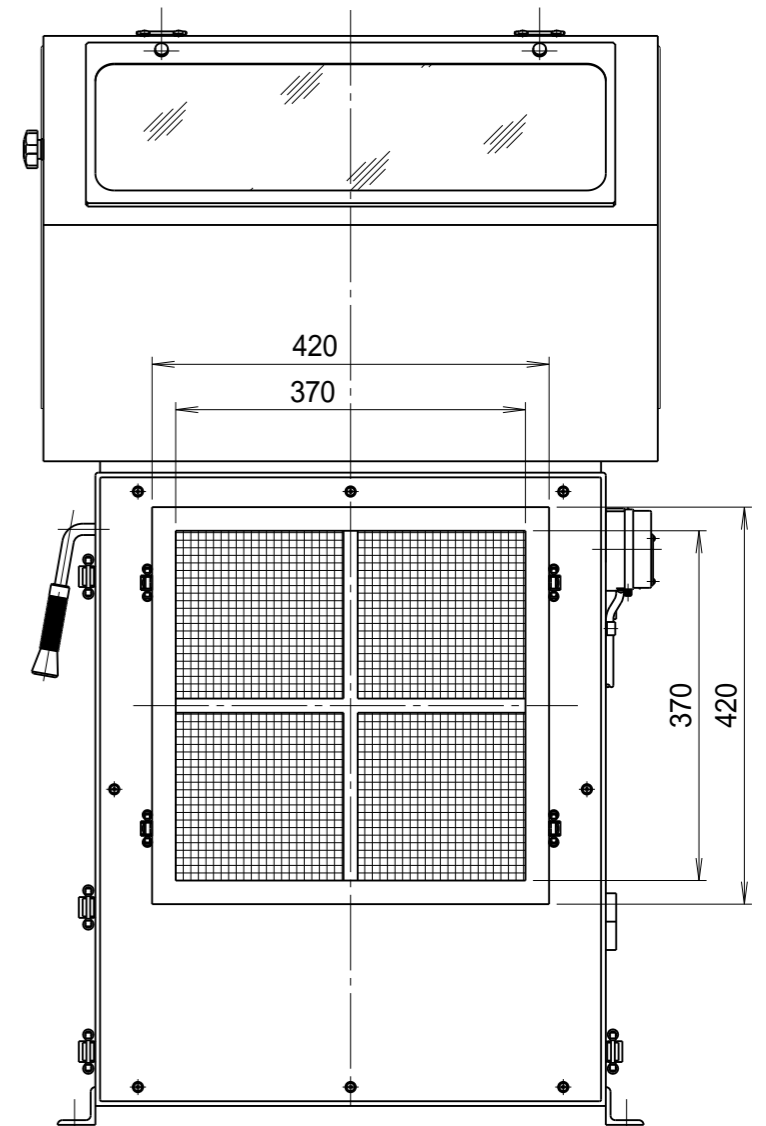
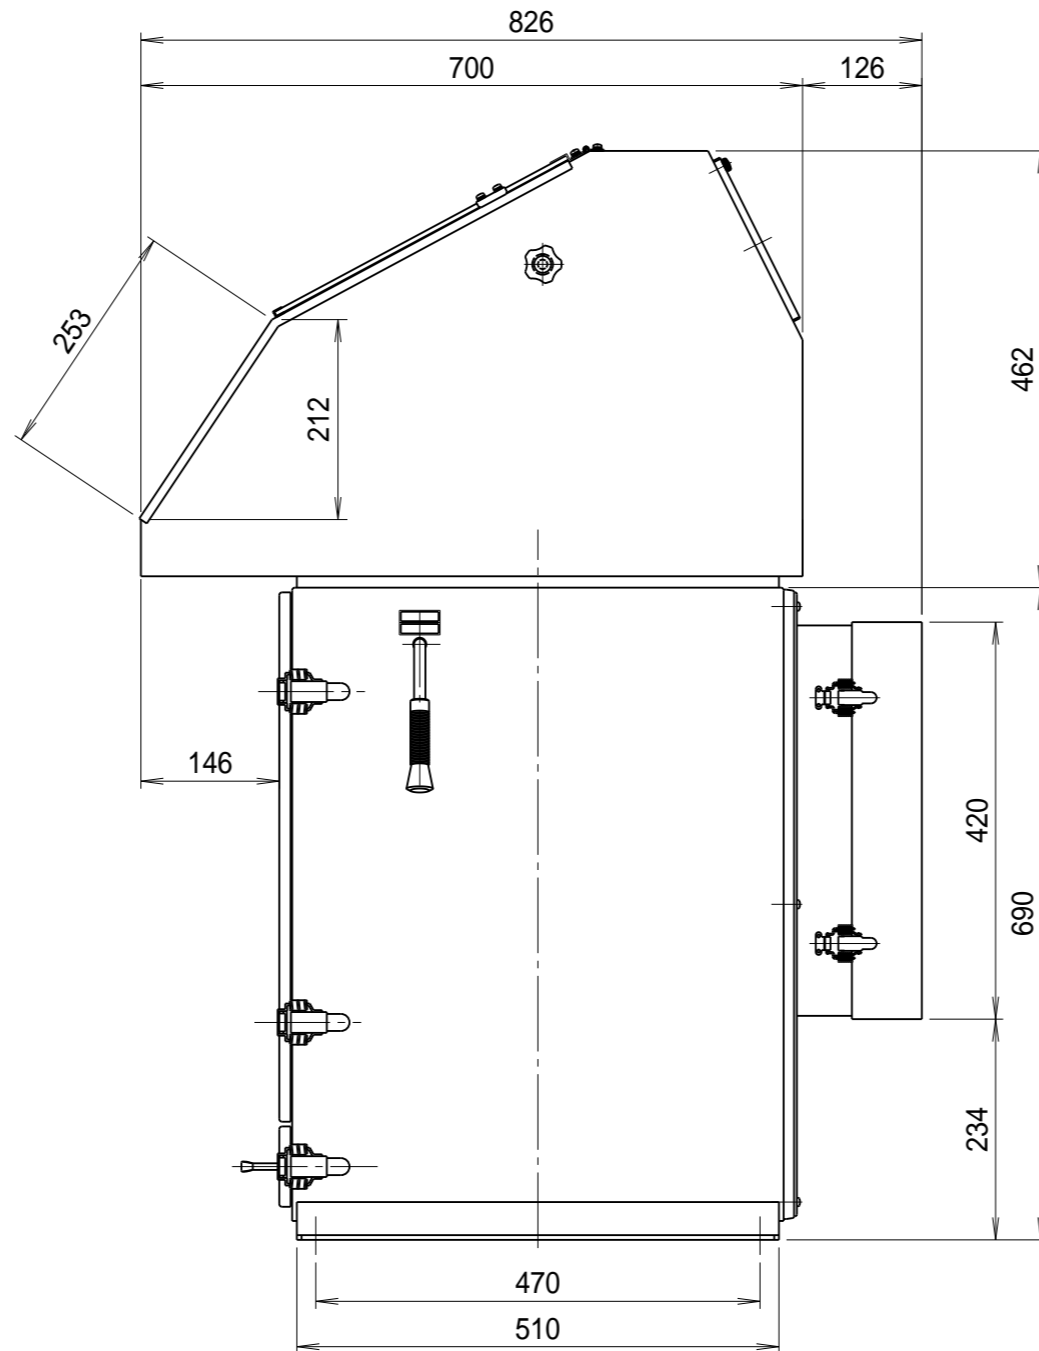


記 事
DESCRIPTION

1. サーマルプロテクター

- ・ 動作温度: 120 5
- ・ 復帰温度: 80 15

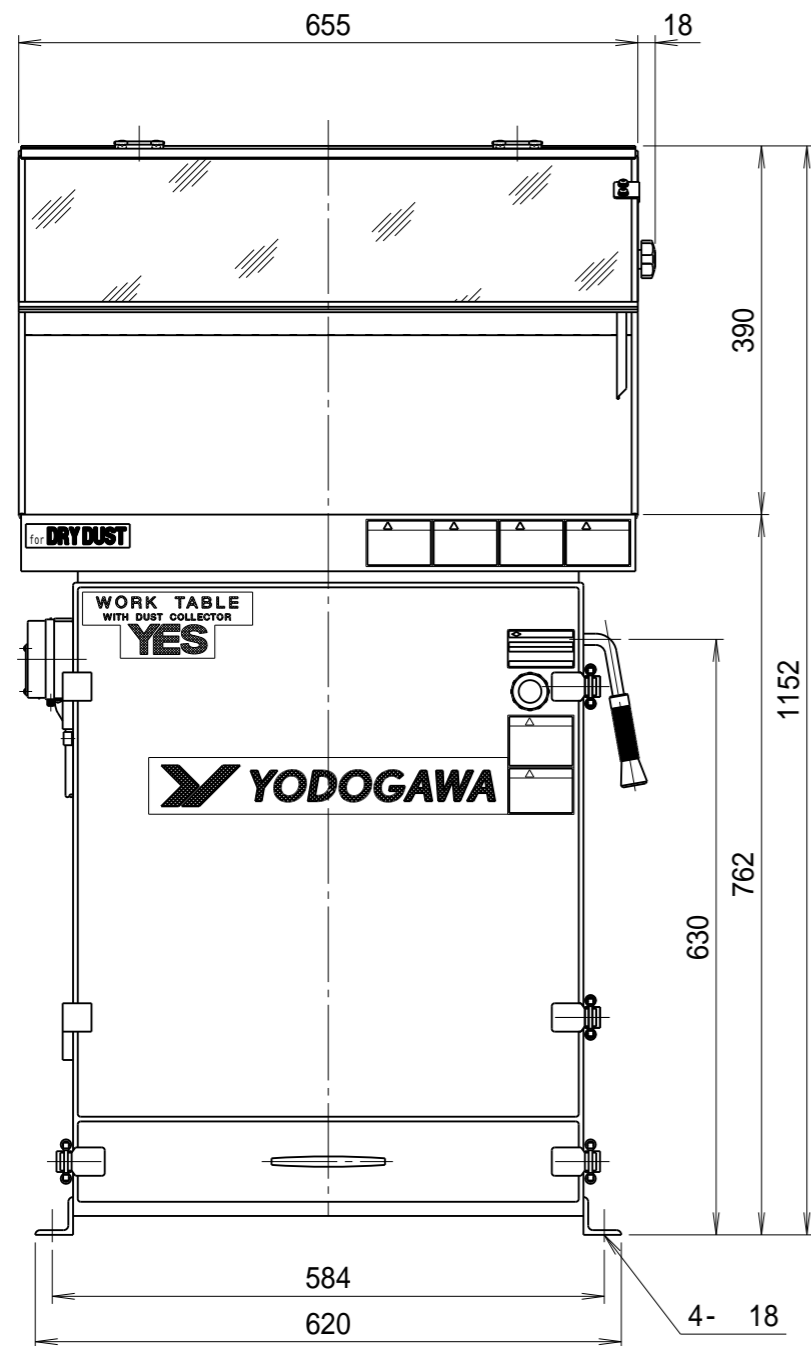

符号 MARK		日付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED	仕 様 SPECIFICATIONS			日付 DATE	尺度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型式 TYPE
		2020.01.18			電動機 MOTOR OUTPUT	0.4 kW 2P	周波数 (Hz) FREQUENCY	50	60	1/8	YES400VDB-HP
					電源電圧 POWER SUPPLY	3 200V	回転数 (rpm) REVOLUTION	2850	3300		名称 NAME
					集塵容量 CAPACITY	7.0リットル	電流 (A) CURRENT	1.6	2.0	江口 江口	HEPAクラス排気集塵作業台
					絶縁等級 INS. CLASS	E	静圧 (kPa) STATIC PRESS.	1.13	1.62	検図 踞尾	単位 UNIT
					塗装色 COATING COLOR	5.8Y7.7/1.3	風量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	8.5	10	承認 APPROVED	mm
						5PB2.5/5	質量 (kg) WEIGHT	115		YODOGAWA YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG.CO.	
											図番 DWG. NO.
											D60641