
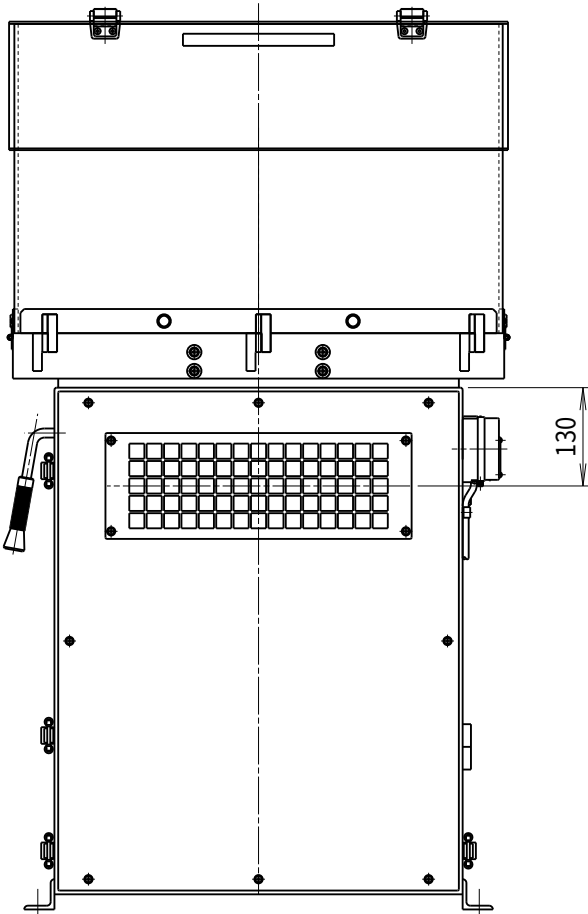
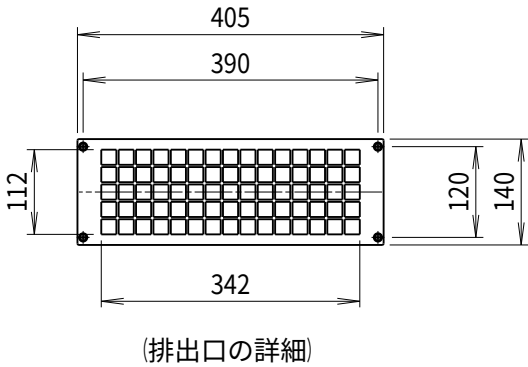
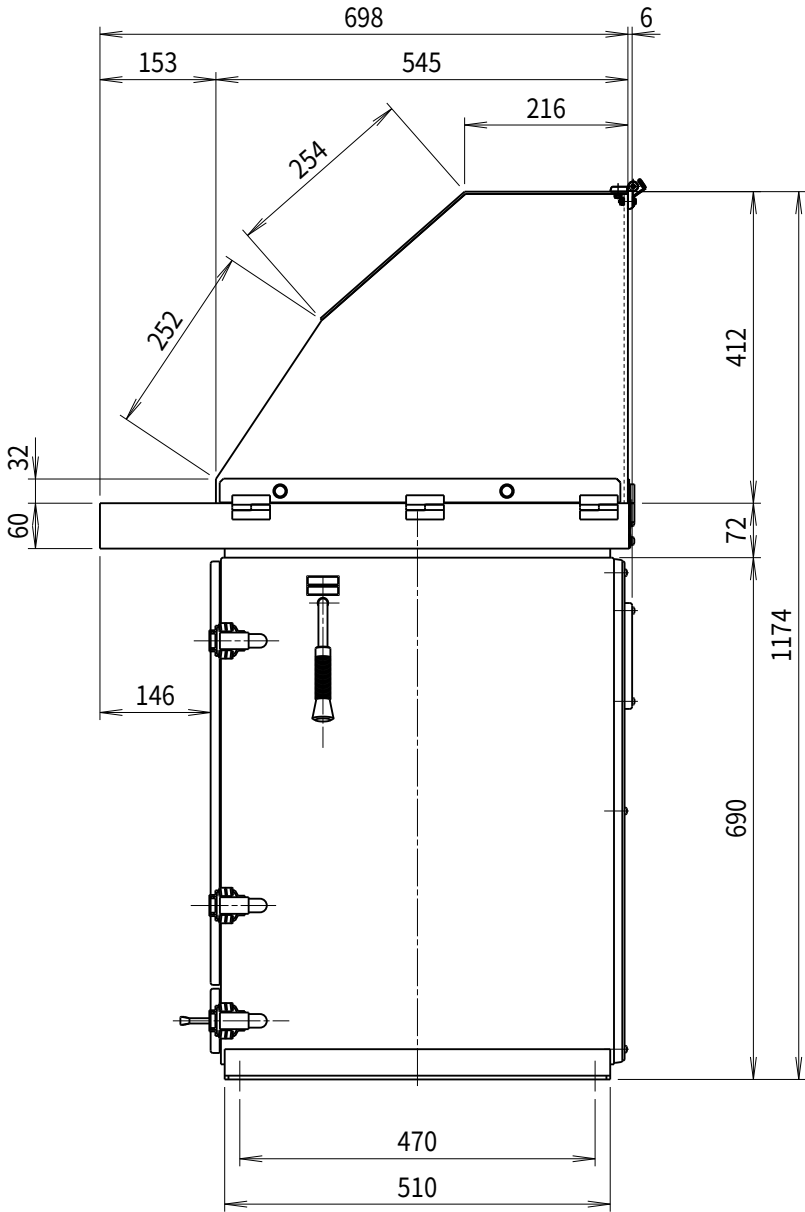


記 事 DESCRIPTION	
1. サーマルプロテクター	
1-1. 動作温度:120℃±5℃	
1-2. 復帰温度:80℃±15℃	

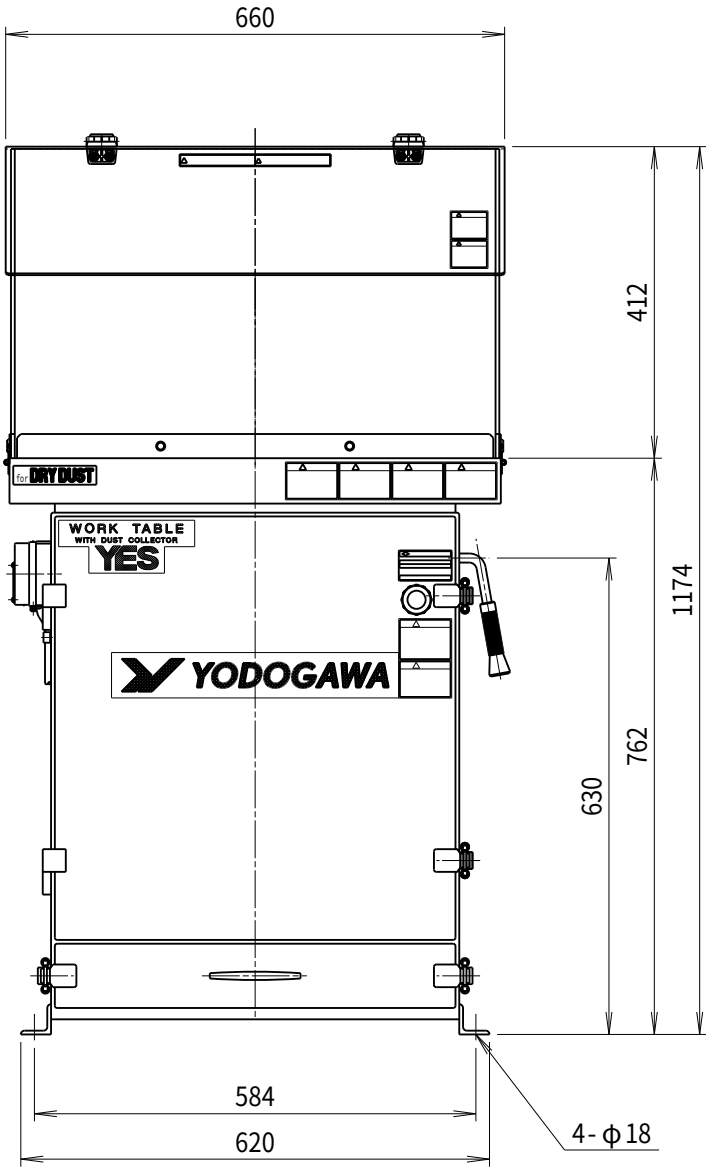

				仕 様 SPECIFICATIONS					日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION		型 式 TYPE	
				電 動 機 MOTOR OUTPUT	0.4kW×2P	周 波 数 (Hz)	50	60	2026.06.11	1/10			YES400VTDA	
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1φ×100V	回 転 数 (min ⁻¹)	2850	3300	製 図 DRAWN	検 図 CHECKED	承 認 APPROVED	単 位 UNIT	名 称 NAME	
				集 塵 容 量 CAPACITY	7.0リットル	電 流 (A)	5.0	6.5					江 口	踞 尾
				絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa)	1.13	1.62	 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.					外 形 寸 法 図
				塗 装 色 COATING COLOR	5.8Y7.7／1.3 (本体)	風 量 (m ³ /min)	10	12						図 番 DWG. NO.
符号 MARK	日付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED		5.8PB2.8／3 (作業台)	質 量 (kg)	108							D75101