


記 事  
DESCRIPTION

- 1. サーマルプロテクター
- 1-1. 動作温度:120 5
- 1-2. 復帰温度:80 15
- 2. 電動機:プレミアム効率モータ(IE3)

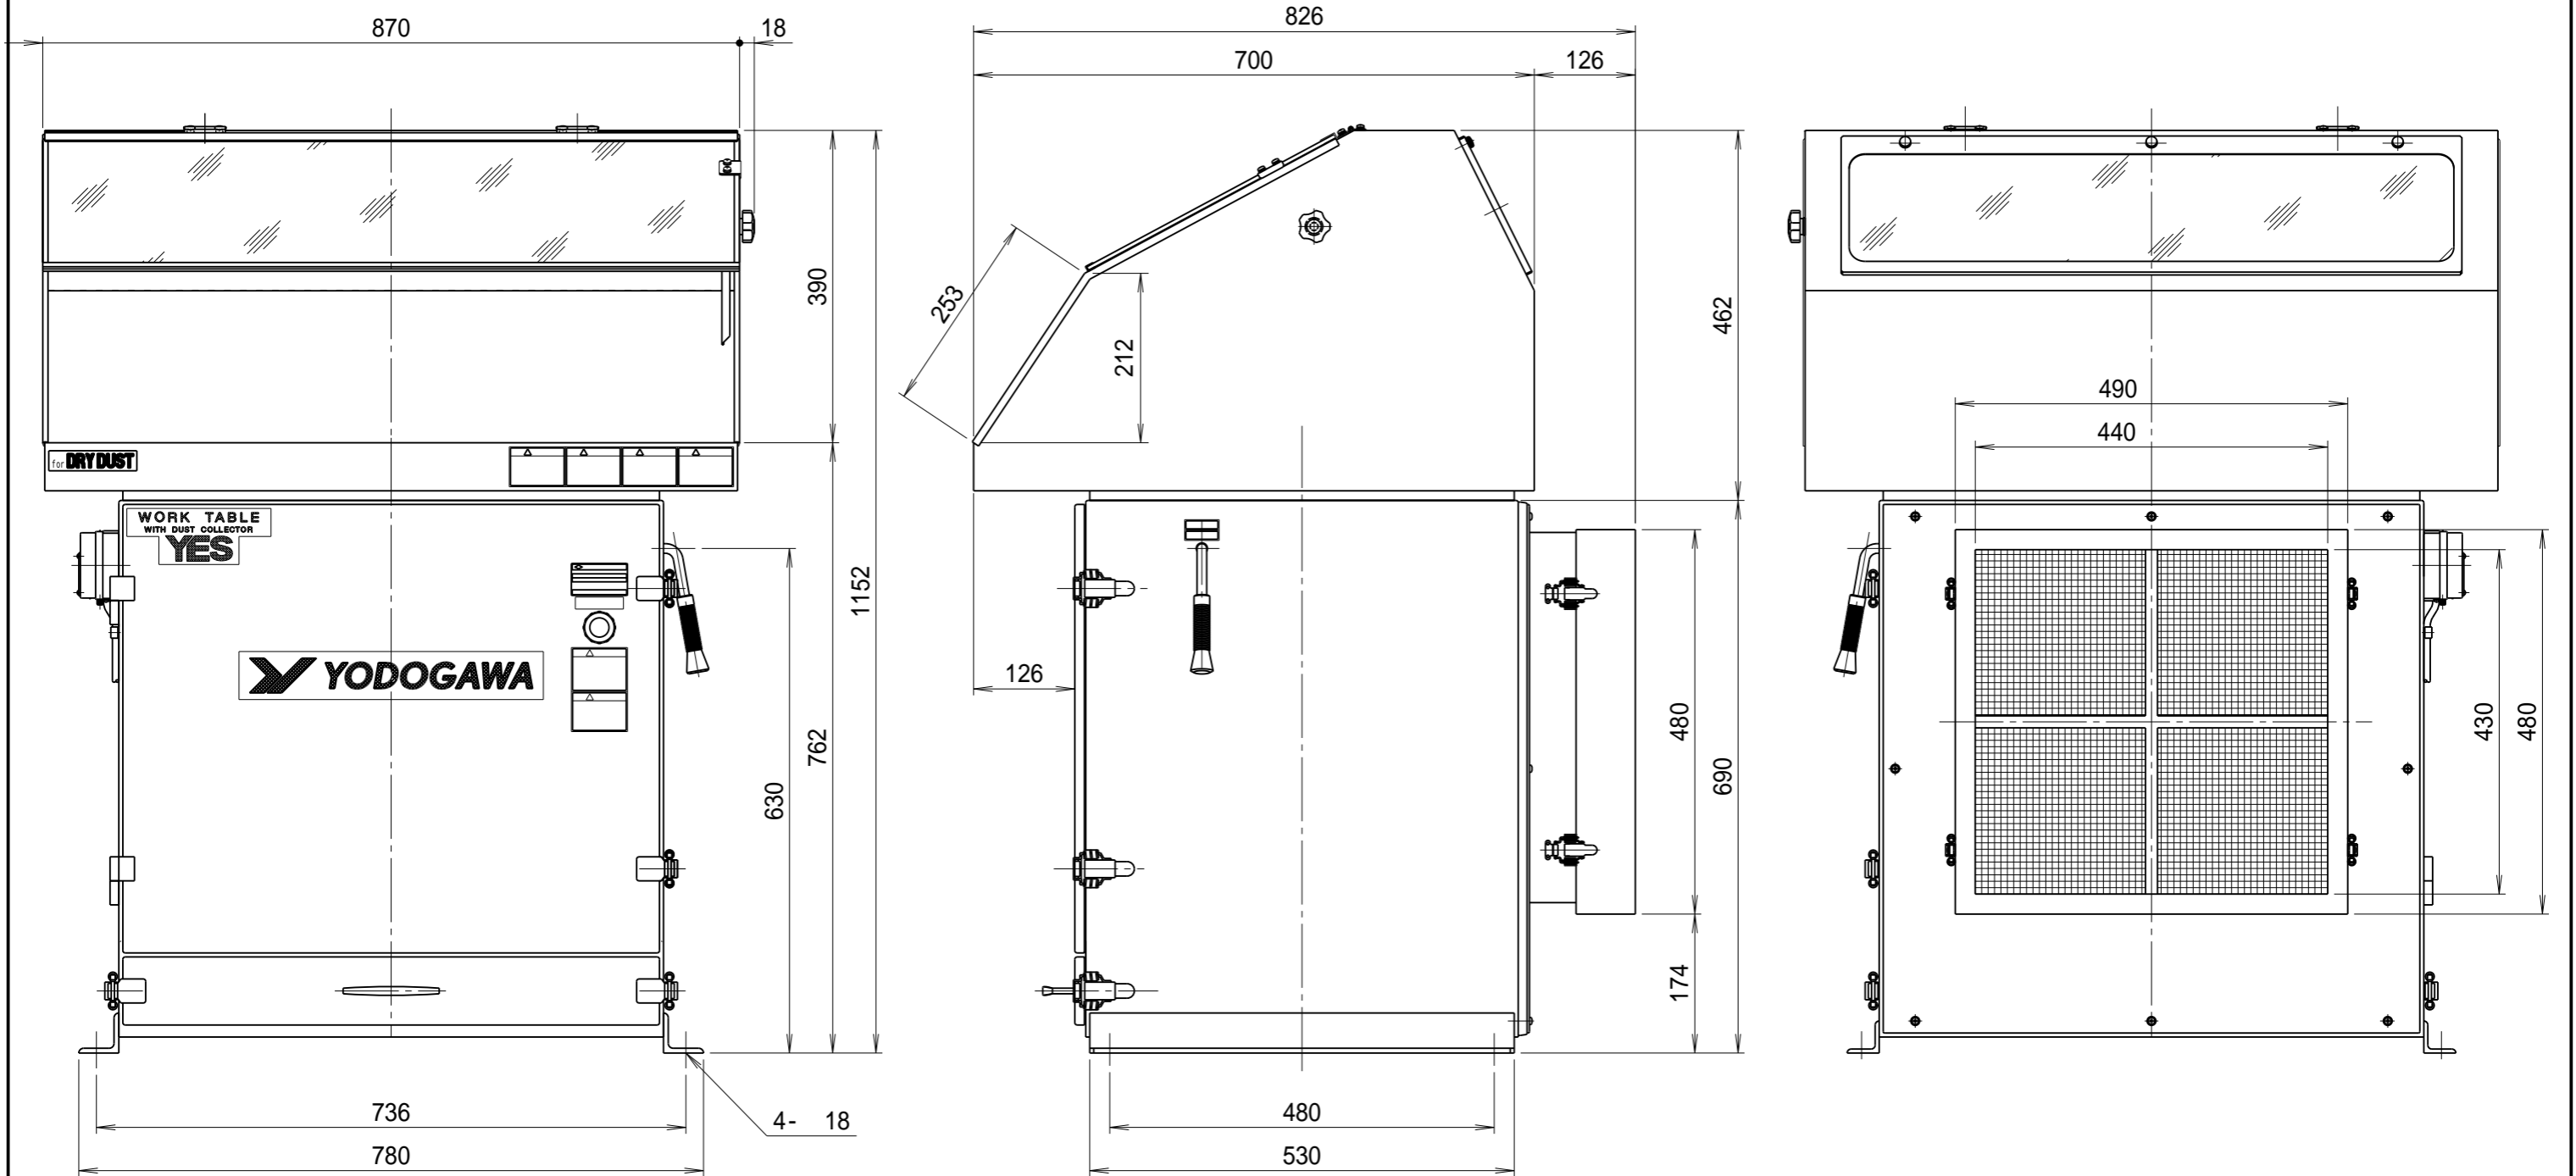

		仕 様 SPECIFICATIONS			50,60Hzそれぞれ専用品の仕様		日付 DATE	尺度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型式 TYPE
		電動機 MOTOR OUTPUT	0.75kW 2P	電圧 VOLTAGE	200V 50Hz	200/220V 60Hz	2020.01.18	1/8		YES75PVD-HP
		相数 PHASE	3 PHASE	周波数 FREQUENCY	200V 50Hz	200/220V 60Hz	製図 DRAWN	江口	検図 CHECKED	承認 APPROVED
		集塵容量 CAPACITY	10リットル	回転数 REVOLUTION	2850	3300	江口	江口	江口	江口
		絶縁等級 INS. CLASS	E	電流 CURRENT	3.6	3.5/3.2	<b>YODOGAWA</b> YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG.CO.		単位 UNIT	名称 NAME
		塗装色 COATING COLOR	5PB2.5/5	静圧 STATIC PRESS.	1.81	1.96			mm	プレミアム効率モータ搭載 HEPAクラス排気集塵作業台
符号 MARK	日付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED	風量 AIR CAPACITY	14	14			図番 DWG. NO.	U23001
				重量 WEIGHT	142					