


記 事 DESCRIPTION	
1. サーマルプロテクター	
1-1. 動作温度:120	5
1-2. 復帰温度:80	15
注 意 ATTENTION	
静圧、風量はファン単体の性能。	

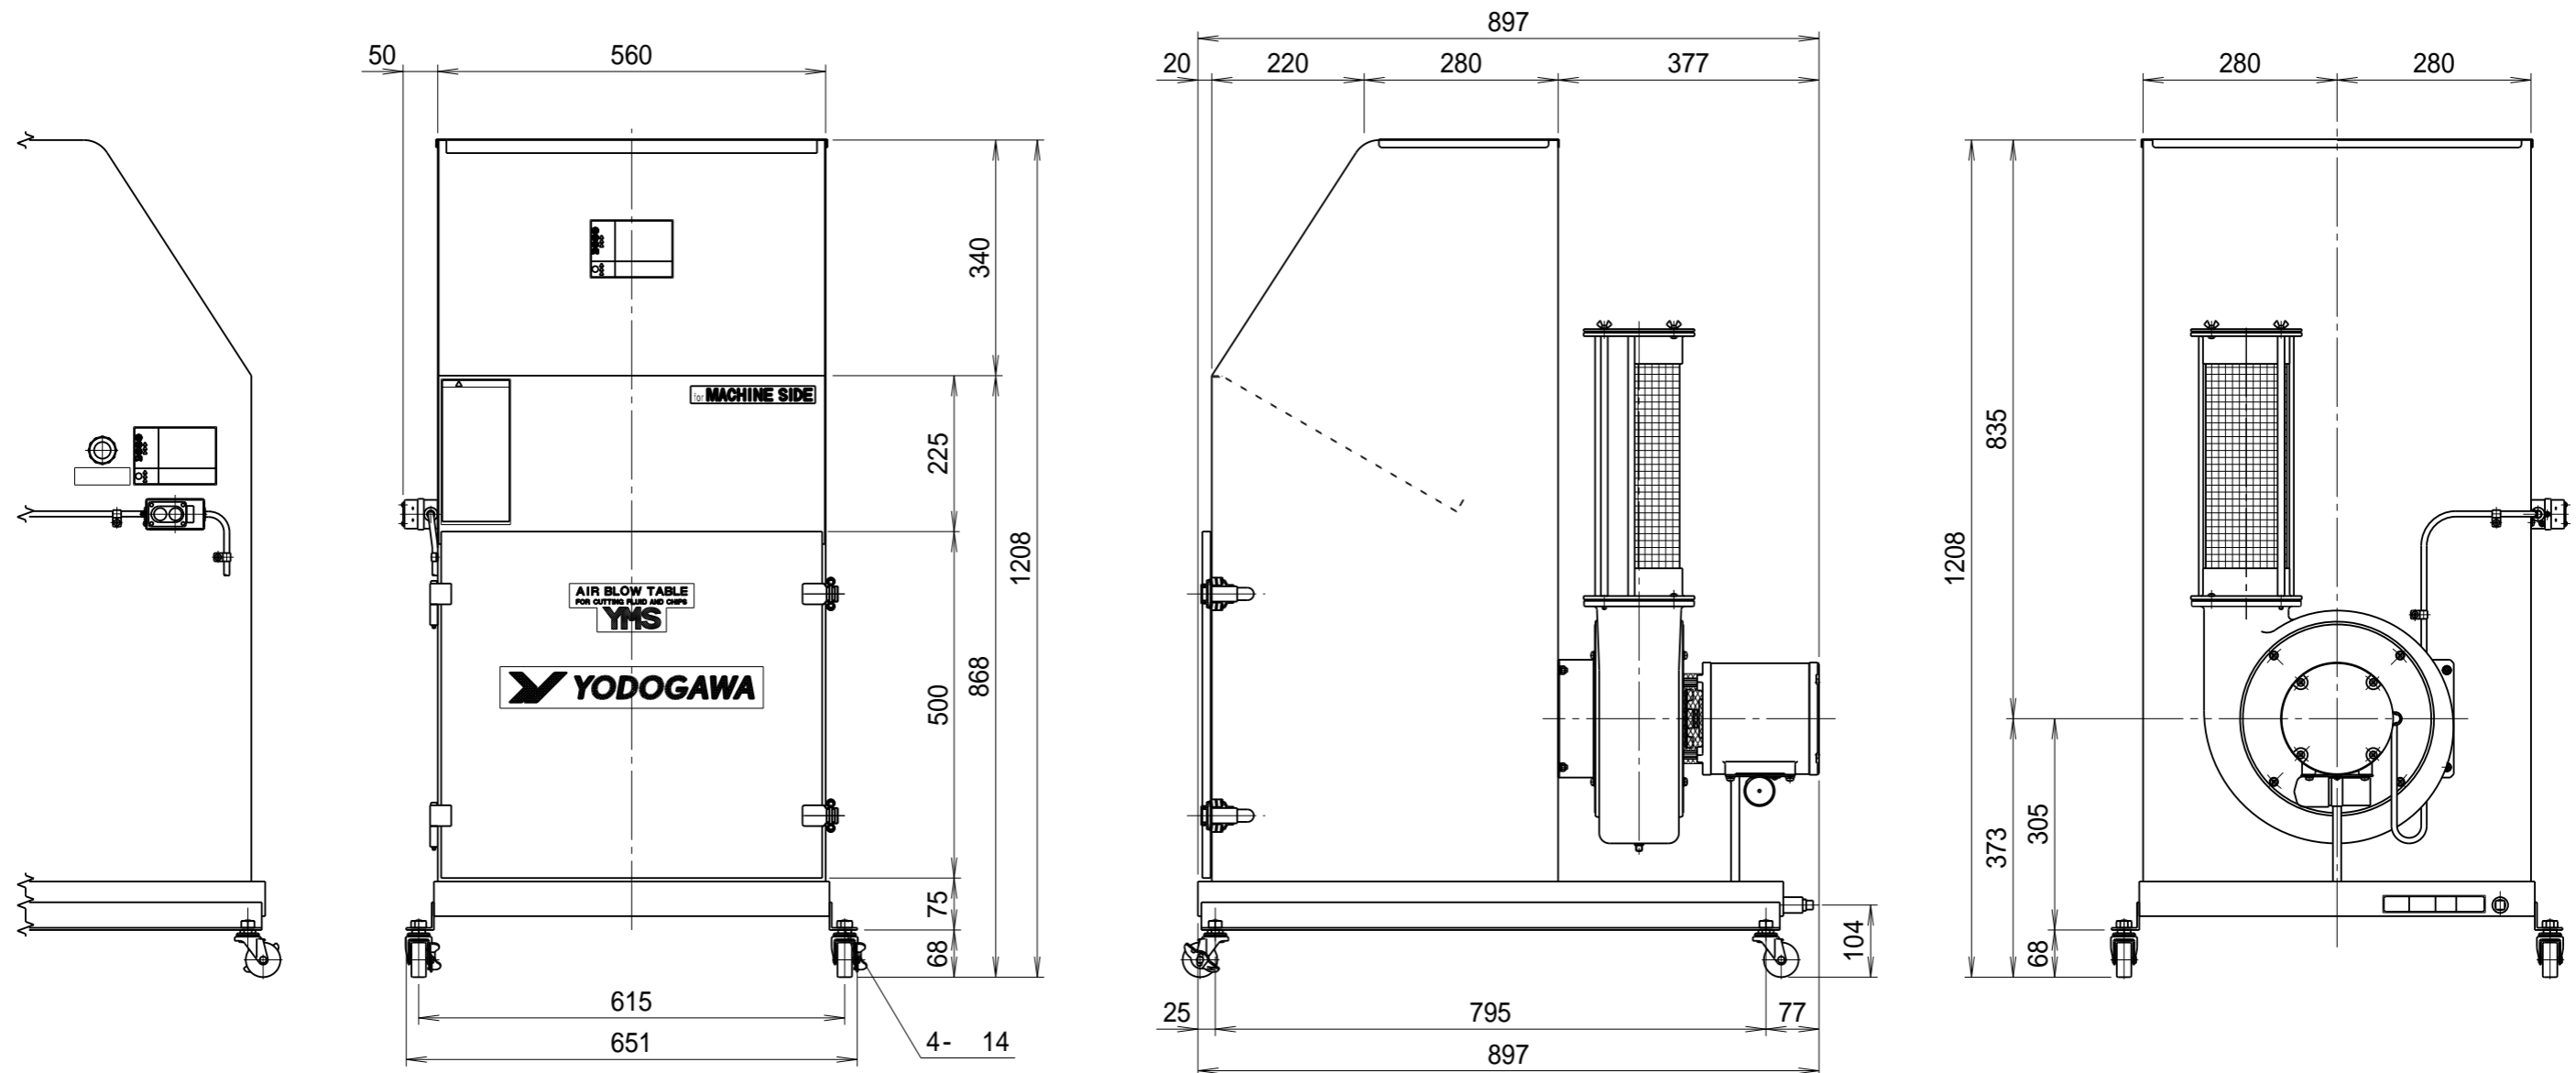

		仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
		電 動 機 MOTOR OUT PUT	0.4kW 2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	2020.01.18	1 / 10		YMS-40JA
		電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1 100V	回 転 数 (min <sup>-1</sup> ) REVOLUTION	2850	製 図 DRAWN	検 図 CHECKED	承 認 APPROVED	名 称 NAME
		集 塵 容 量 CAPACITY	23リットル	電 流 (A) CURRENT	4.4	江 口	踞 尾		エアブロー作業専用 集塵作業台
		絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	1.18	 YODOGAWA YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG.CO.			単 位 UNIT
		塗 装 色 COATING COLOR	8.75B3 / 0.5(本体)	風 量 (m <sup>3</sup> /min) AIR CAPACITY	15				mm
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	質 量 (kg) WEIGHT	65				図 番 DWG.NO.
									D79601