
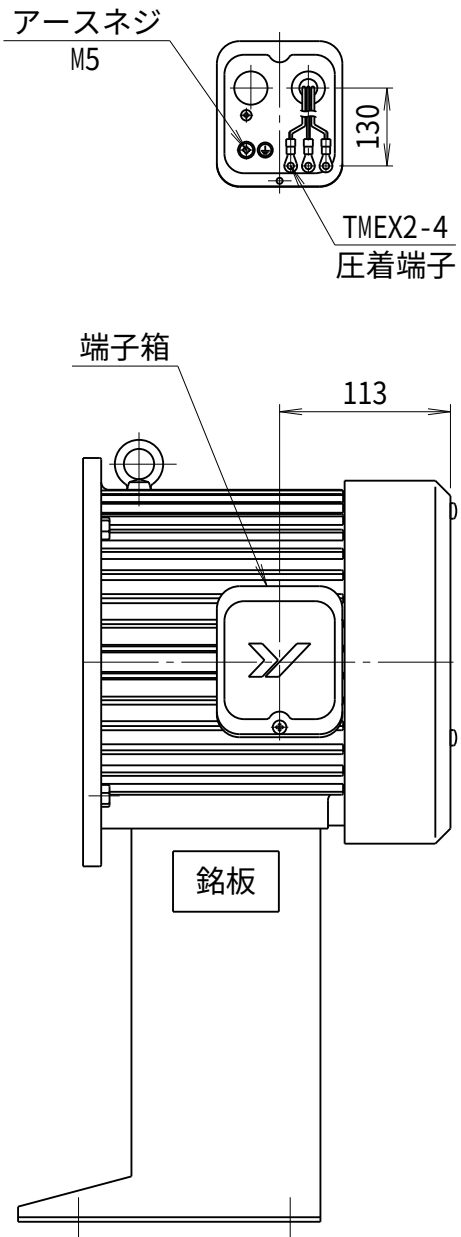
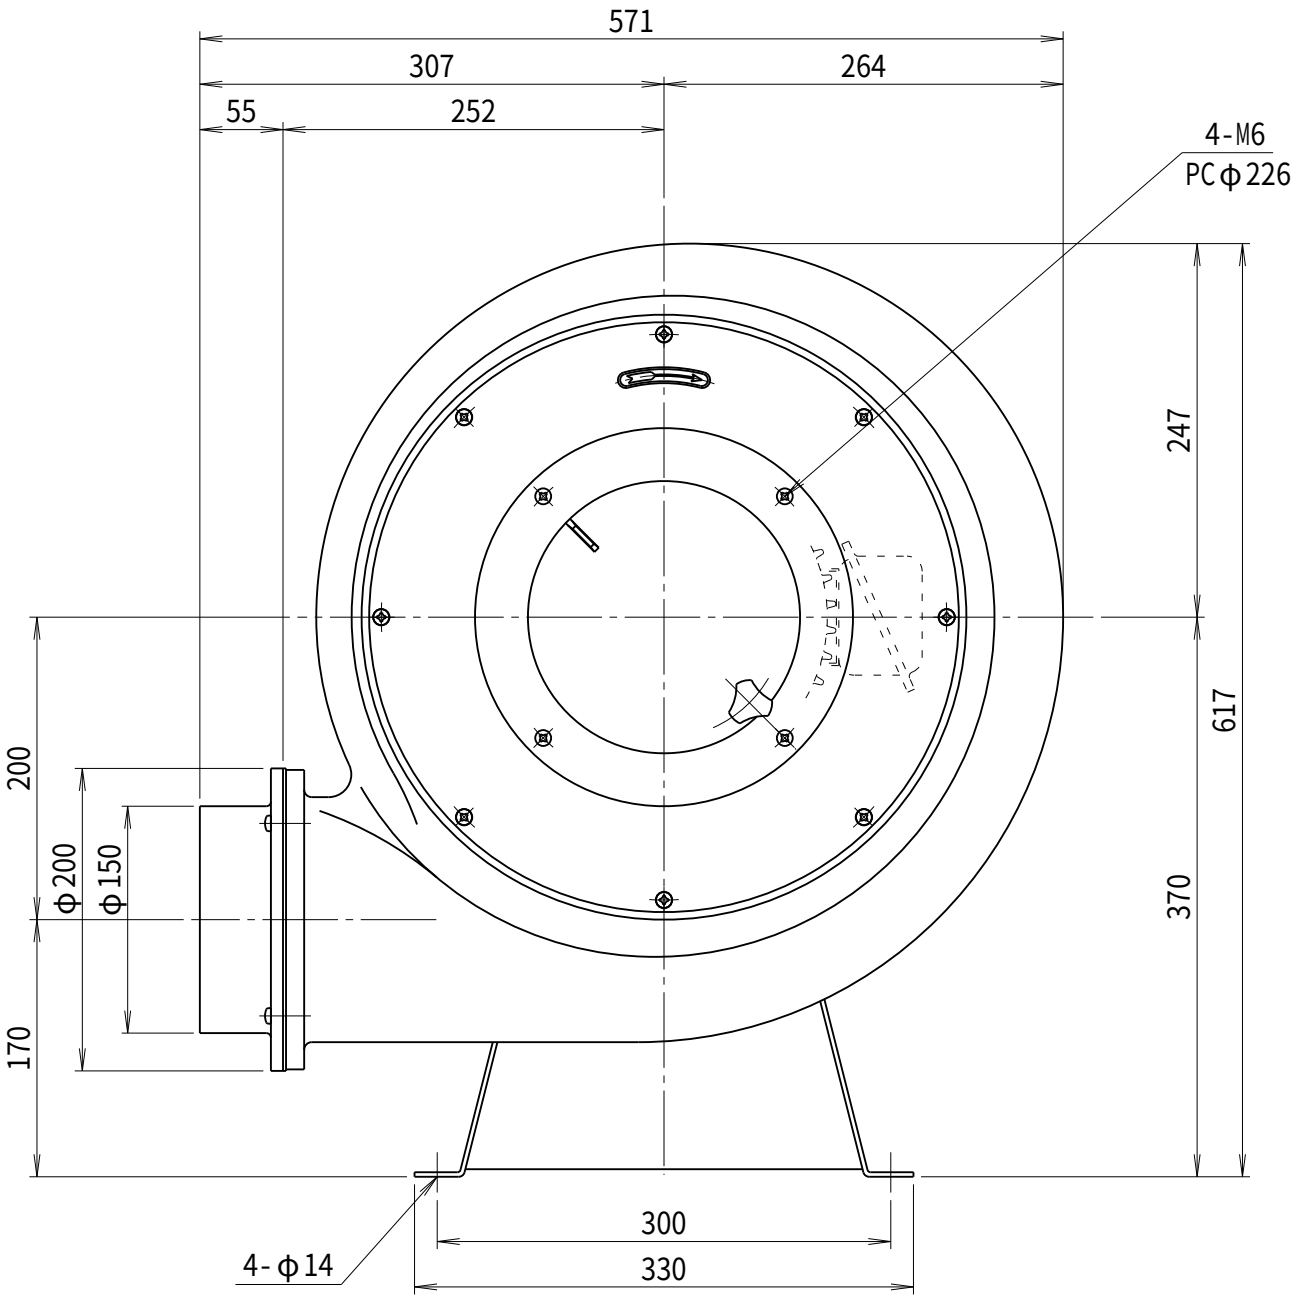


記 事 DESCRIPTION
1. 電源用口出線
1-1. 吐出し口と反対方向
1-2. 口出し部より130mm
1-3. 先端TMEX2-4圧着端子取付
1-4. ターミナルボックス付き

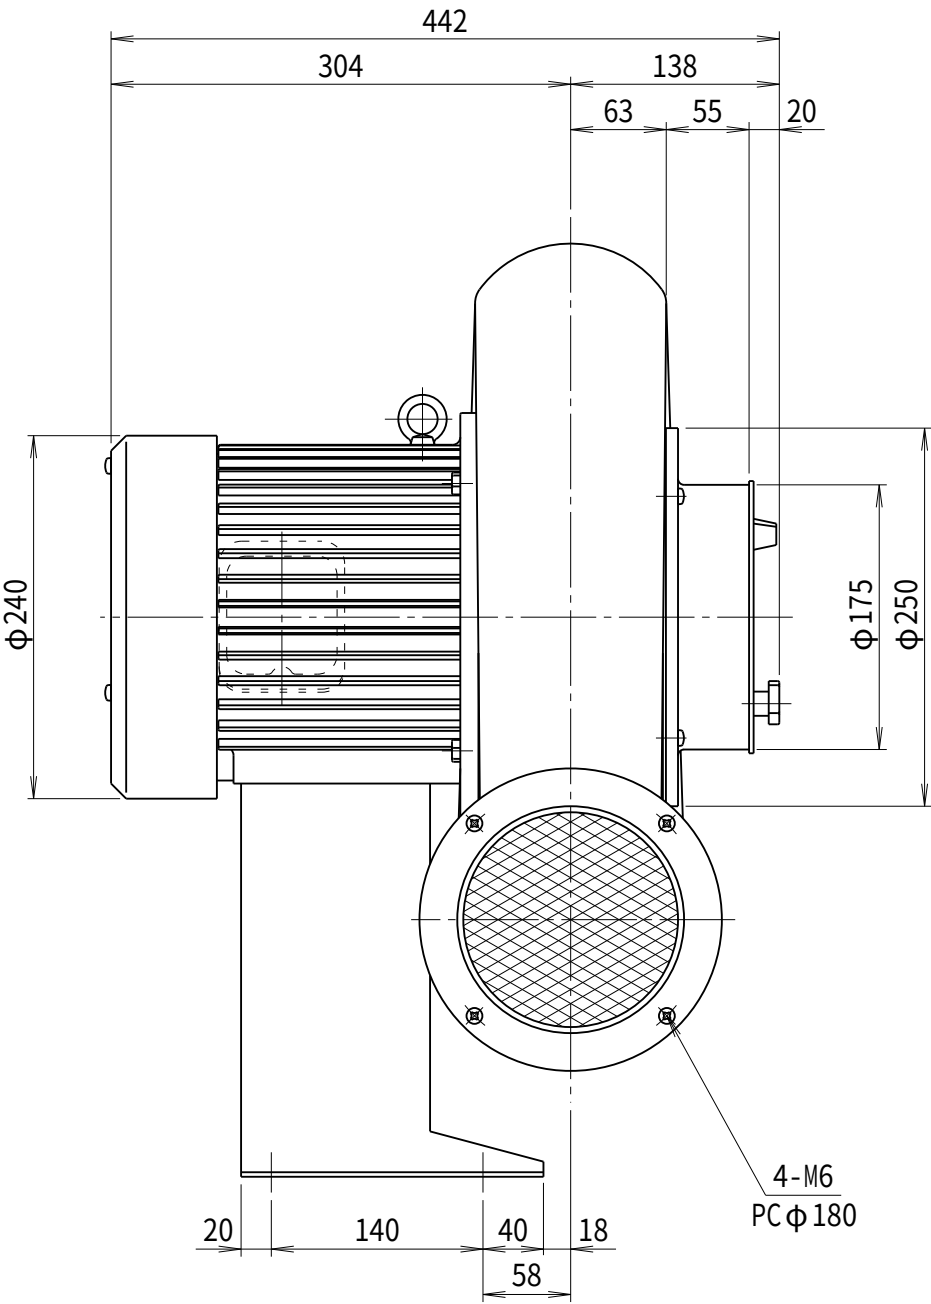

仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
電 動 機 MOTOR OUT PUT	2.2kW×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50 60	2024.02.06	1/5		BN6TBL
電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回 転 数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850 3300	製 図 DRAWN	江 口	検 査 CHECKED	踞 尾
定 格 RATING	S1	電 流 (A) CURRENT	6.8 9.1	承 認 APPROVED		単 位 UNIT	mm
絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	2.16 3.14			名 称 NAME	ターボ型送風機 外形寸法図
塗 装 色 COATING COLOR	N-5	風 量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	35 42			図 番 DWG. NO.	F16621
ベアリング BEARINGS	L.S. 6306ZZ, O.S. 6305ZZ	質 量 (kg) WEIGHT	50	YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.			
無印 MARK	2007.02.20	吸込口・吐出口部に金アミ追加	江口	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	