記　　事 DESCRIPTION
1.　電源用口出線
1－1.　端子箱付き
1－2.　吐出し口と反対方向
1－3.　口出し部より130mm
1－4.　先端TMEX2-4圧着端子取付
2.　電動機：プレミアム効率モータ (IE3)

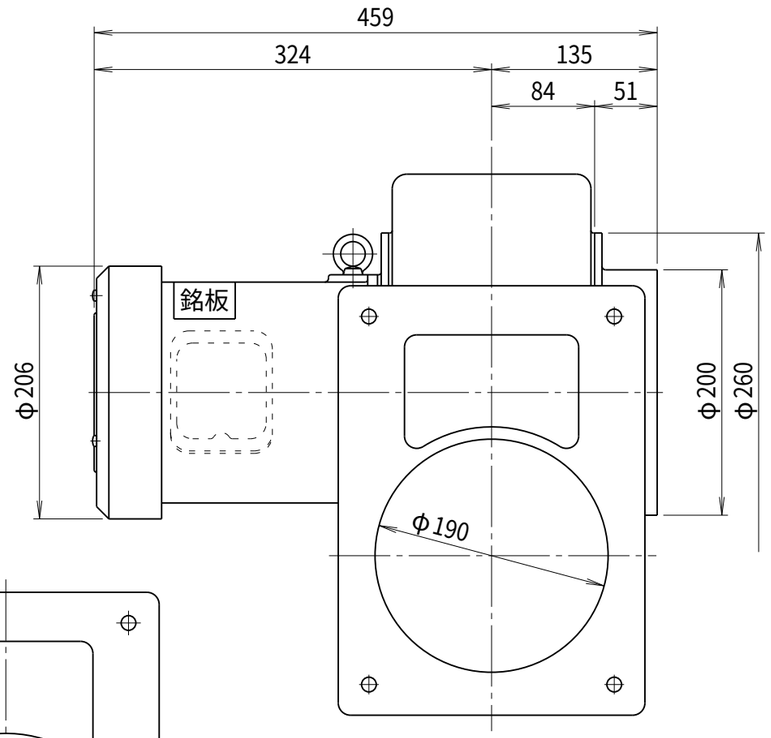

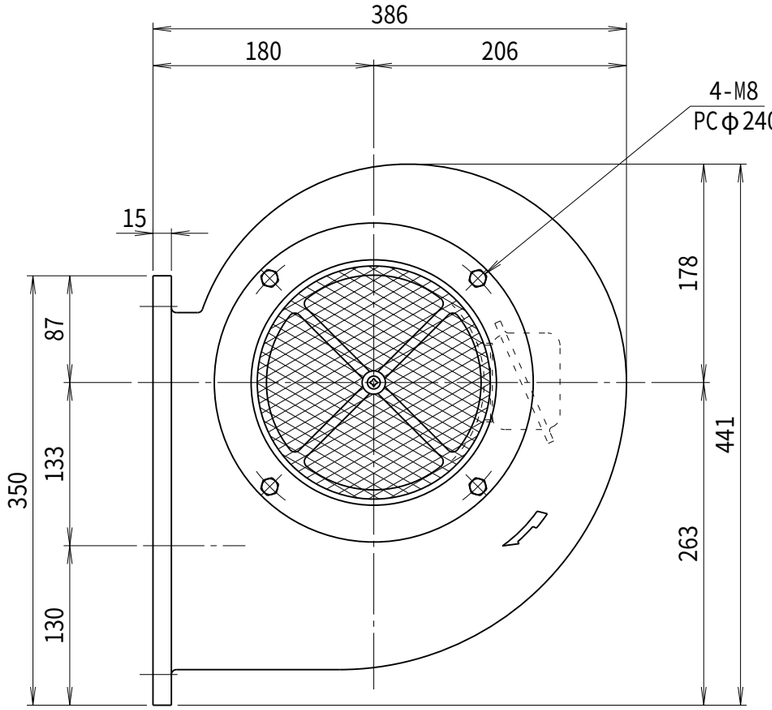



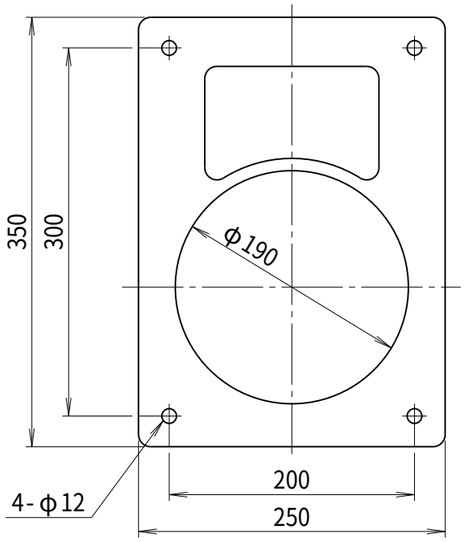

吐出し口取付寸法

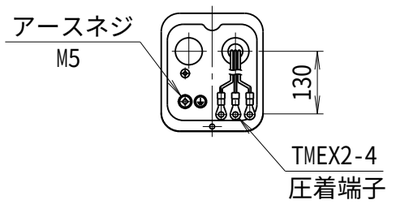

符号 MARK	日　付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED

仕　様 SPECIFICATIONS				
電動機 MOTOR OUT PUT	1.5kW×2P	周波数(Hz) FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回転数(min⁻¹) REVOLUTION	2850	3300
定格 RATING	S1	電流(A) CURRENT	4.8	6.2
絶縁等級 INS. CLASS	E	静圧(kPa) STATIC PRESS.	1.13	1.62
塗装色 COATING COLOR	N－5	風量(m³/min) AIR CAPACITY	38	36
ベアリング BEARINGS	L.S. 6206ZZ, O.S. 6204ZZ	質量(kg) WEIGHT	32	

日付 DATE	尺度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION
2024.02.09	1／5	

製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED	単位 UNIT
江口	踞尾		mm

YODOGAWA
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO., LTD.

型式 TYPE	CCN8TLP
名称 NAME	フランジシロッコ型送風機 外形寸法図
図番 DWG. NO.	J13721

J13721.CSD