記　事 DESCRIPTION
1.　電源用口出線
1－1.　吐出し口と反対方向
1－2.　口出し部より130mm
1－3.　先端TMEV2－4圧着端子取付
1－4.　端子箱付き
2.　電動機：プレミアム効率モータ(IE3)

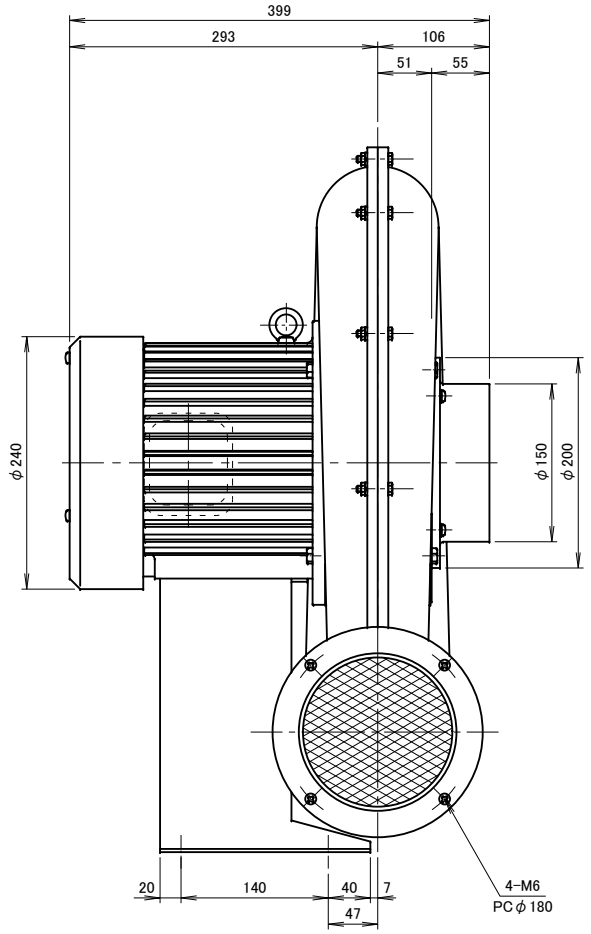

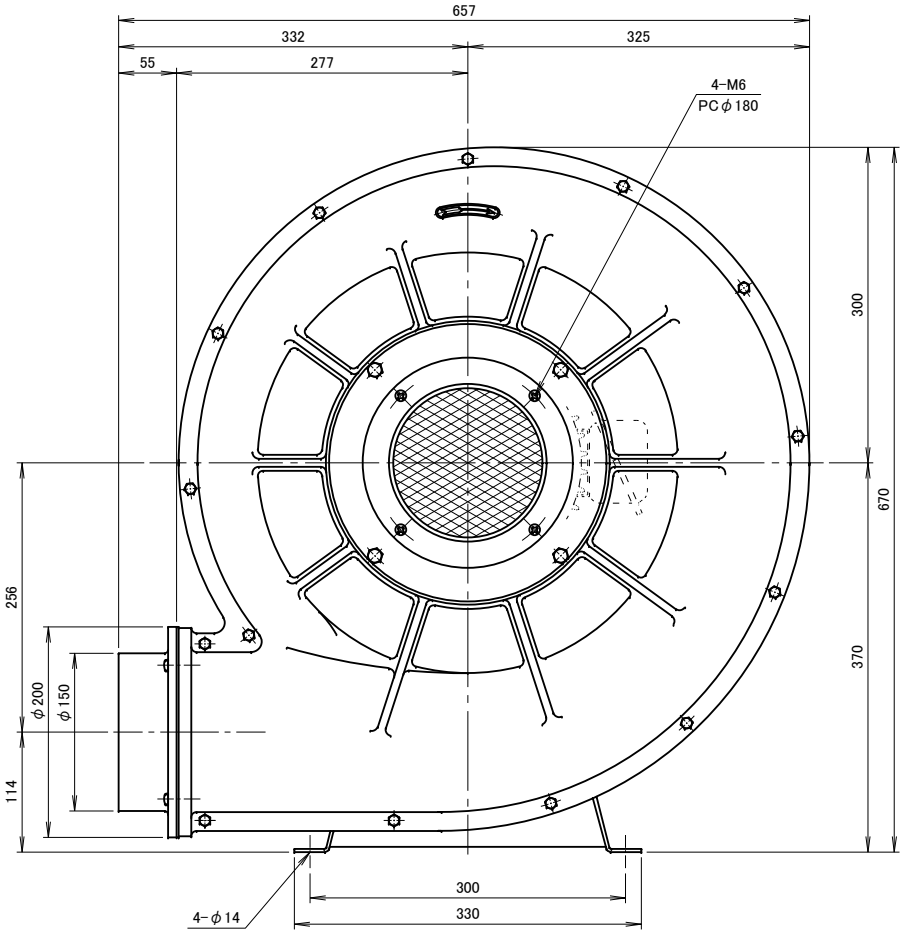



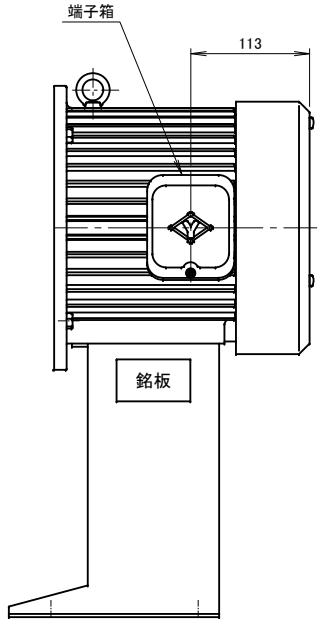

符号 MARK	日　付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担　当 REVISED
			江口
			江口

仕　様 SPECIFICATIONS				
電動機 MOTOR OUT PUT	2.2kW×2P	周波数(Hz) FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回転数(min⁻¹) REVOLUTION	2850	3300
定格 RATING	S1	電流(A) CURRENT	7.0	9.9
絶縁等級 INS. CLASS	E	静圧(kPa) STATIC PRESS.	2.75	4.02
塗装色 COATING COLOR	N−5	風量(m³/min) AIR CAPACITY	28	33
ベアリング BEARINGS	L.S. 6306ZZ, O.S. 6304ZZ	質量(kg) WEIGHT	54	

日付 DATE	2015. 10. 15	尺度 SCALE	1／5
第3角法 3RD ANGLE PROJECTION			
製図 DRAWN	江口	検図 CHECKED	踞尾
承認 APPROVED		単位 UNIT	mm

淀川電機製作所
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.

型式 TYPE	DH6TLP
名称 NAME	高圧ターボ型送風機 外形寸法図
図番 DWG. NO.	J17821

J17821. CSD