


記 事  
DESCRIPTION

1. サーマルプロテクター

1-1. 動作温度: 120°C±5°C

1-2. 復帰温度: 80°C±15°C

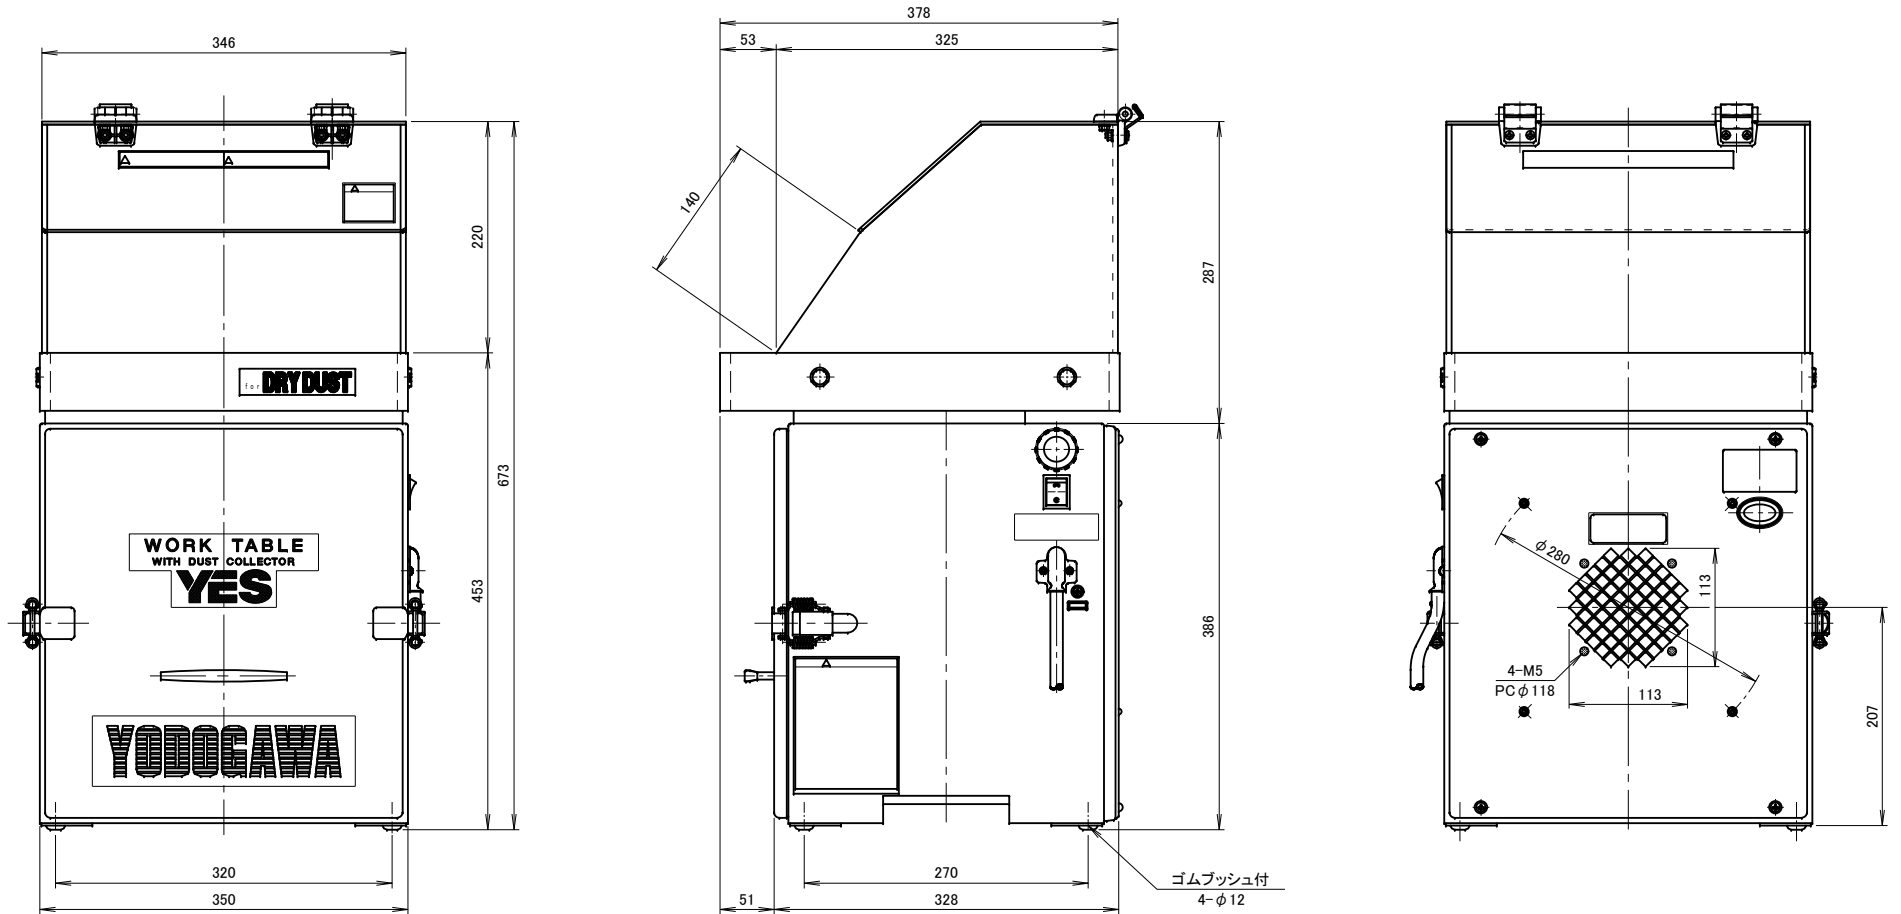

仕様		SPECIFICATIONS		日付	尺度	第3角法	型式	
				DATE	SCALE	3RD ANGLE PROJECTION	TYPE	
電動機	0.2kW×2P	周波数 (Hz)	50 60	2016.08.02	1/5		YES200PDPB	
電源電圧	3φ×200V	回転数 (rpm)	2850 3300	製図	検図	承認	名称	
集塵容量	1.2リットル	電流 (A)	0.95 1.0	江口	裾尾	野末	集塵作業台	
絶縁等級	E	静圧 (kPa)	0.91 1.28	単位	mm		外形寸法図	
塗装色	5.8Y7.7/1.3(本体)	風量 (m³/min)	3.4 4.1	淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.			図番	
	5PB2.5/5(作業台)	質量 (kg)	30				D70241	
符号	日付	改訂来歴	担当					
MARK	DATE	REVISIONS	REVISED					